

PD 360/8 Basic

Beställningskod

PD 360/8 Basic

E-nr

EB10430411

GTIN

4015120430411



Produktbeskrivning

- Närvarodetektor med 360° bevakningsområde för takmontering
- Räckvidd upp till 8 m i diameter vid en rekommenderad monteringshöjd på 3 m
- 10 A högeffektsrelä
- Nollgenomgångsomkoppling för skonsam omkoppling
- Fabriksinställning för omedelbart idrifttagande

Teknisk information

Monteringssätt	Uppbyggnad
Monteringsplats	Tak
Bevakningsområde	360°
Kapslingsklass	IP 40
Konformitet	CE, RoHS, WEEE
Måt	Höjd/Djup 33 mm, Ø 99 mm
Effektförbrukning	0,2 W
Räckvidd	8 m
Ljusbildning	blandljus
Ljusstyrningsområde	ca 5 - 2 000 lux
Inbyggnadsstorlek garanti	5 års
Material i höljet	UV-stabiliserat polykarbonat
Skyddsklass	II
Tillåten omgivningstemperatur	0 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, icke-kondenserande
Färg	Vit, liknande RAL 9010
Vikt	103 g
Anslutningsklämma	4,0 mm ²

Teknisk information

Rekomm. monteringshöjd	3 m
Max. monteringshöjd	5 m
Antal ljuskanaler	1
Slavingång	nej
Antal detektorer som kan parallellkopplas	6
Helautomatik	ja
Halvautomatik	ja
Impulsfunktion	ja
Kanal 1	Belysning
Gränssnitt	till-/frånkoppling
Kontakt	slutkontakt/med potential
Bryteffekt kanal 1	230 V AC/50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Inkopplingsström	78 A / 5 ms
Efterlystid	Impuls/ca 15 sek. till 30 min.
Master-/slavfunktion	false
konstant ljusreglering	false
Manuell styrning	ja

TILLBEHÖR

Produktbeteckning	E-nr	E-No	GTIN
Skyddskorg 180/90	EM10425608	1303351	4015120425608
Takinbyggnadssats-C	EP10425929	1303244	4015120425929

PD 360/8 Basic

Beställningskod

PD 360/8 Basic


E-nr

EB10430411


GTIN

4015120430411


Måttbild

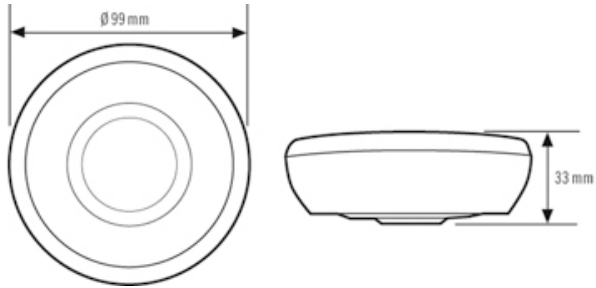

Bevakningsområde



Kopplingsschema

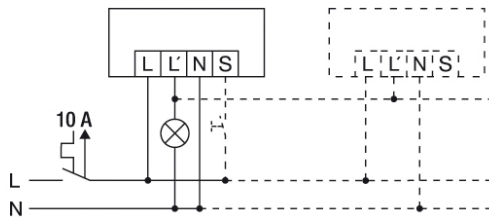

Standarddrift med extra styrning med återfjädrande strömställare. Vid behov kan lampan tändas och släckas manuellt med hjälp av knappen. För att utöka bevakningsområdet kan detektorena parallellkopplas.