

PD 360i/8 DALI ADR

Beställningskod

PD 360i/8 DALI ADR

E-nr

EM10210709

GTIN

4015120210709



Produktbeskrivning

- Närvarodetektor med 360° bevakningsområde för takmontering
- Räckvidd upp till 8 m i diameter vid en rekommenderad monteringshöjd på 3 m
- Automatisk belysningsstyrning av DALI-EL-FD:er till konstant ljusnivå baserad på närvaro och dagsljus (med DALI-utgång)

Teknisk information

Monteringssätt	Inbyggnad
Monteringsplats	Tak
Bevakningsområde	360°
Konformitet	CE, RoHS, WEEE
Kapslingsklass	IP 44 med utanpåliggande dosa, IP 40 infälld takmontering
Måt	Höjd/Djup 33 mm, Ø 102 mm
Effektförbrukning	0,2 W
Räckvidd	8 m
Ljusbemätning	blandljus
Ljusstyrningsområde	ca 10 - 2 000 lux
garanti	3 års
Inbyggnadsstorlek	Inbyggnadsdjup 21 mm, Ø 52 mm
Material i höljet	UV-stabiliserat polykarbonat
Skyddsklass	III
Tillåten omgivningstemperatur	0 °C...+50 °C

Teknisk information

Relativ luftfuktighet	5 - 95 %, icke-kondenserande
Färg	Vit, liknande RAL 9010
Vikt	96 g
Anslutningsklämma	1,5 mm ²
Strömstyrka	6 mA
Rekomm. monteringshöjd	3 m
Max. monteringshöjd	5 m
Antal ljuskanaler	1
Slavingång	nej
Halvautomatik	ja
konstant ljusreglering	true
Kanal 1	Belysning
Efterlystid	ca 10 sek. - 30 min.
Busspänning	9,5 - 22,5 V =
Master-/slavfunktion	false
Manuell styrning	ja

TILLBEHÖR

Produktbeteckning	E-nr	E-No	GTIN
Utanpåliggande dosa DALI ADR	EM10210808	1300254	4015120210808
Takinbyggnadssats DALI ADR	EM10210815	1300256	4015120210815
Mobil-PDi/DALI ADR	EM10210891	1300257	4015120210891
Mobil-PDi/MDi	EM10425509	1303342	4015120425509

PD 360i/8 DALI ADR

Beställningskod

PD 360i/8 DALI ADR


E-nr

EM10210709


GTIN

4015120210709


Måttbild

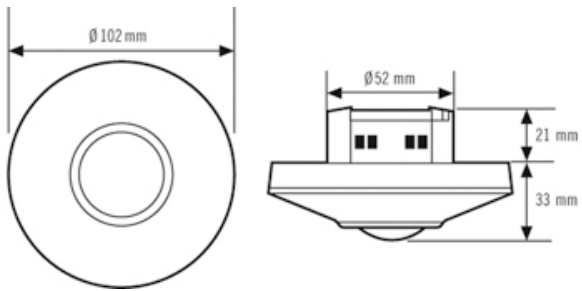


Bevakningsområde



Kopplingsschema



Kopplingsschema



Standarddrift

Standarddrift med extra styrning med återfjädrande strömställare. Vid behov kan belysningen tändas och släckas manuellt med hjälp av knappen, vilken även fungerar som dimmer.