

PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE KNX

Beställningskod

PD-FLAT 360i/8 SW KNX

E-nr

EP10451713

GTIN

4015120451713



Produktbeskrivning

- KNX Designnärvarodetektor för infälld takmontering med 360° bevakningsområde
- Räckvidd på ca 8 m i Ø vid en rekommenderad monteringshöjd på 3 m (maximal monteringshöjd 5 m)
- Kan användas i bussystem KNX (EIB), TP (2-ledare) i kombination med andra KNX-komponenter
- Parameter- och funktionsinställningar via ETS (Engineering-Tool-Software)
- Platt utseende med designtäckramar av plast: kvadratisk, vit – variabelt utbytbara

Teknisk information

Monteringssätt	Inbyggnad
Monteringsplats	Tak
Bevakningsområde	360°
Kapslingsklass	IP 20
Konformitet	CE, RoHS, WEEE
Måt	Längd 77 mm x Bredd 77 mm x Höjd/Djup 6 mm
Effektförbrukning	0,2 W
Räckvidd	8 m
Ljusbmätning	blandljus
Ljusbmätvärde	ca 3 - 1000 lux
Inbyggnadsstorlek	Inbyggnadsdjup 24 mm, Ø 45 mm
garanti	5 års
Material i höljet	UV-stabiliserat polykarbonat
Skyddsklass	III
Tillåten omgivningstemperatur	5 °C...+35 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, icke-kondenserande
Färg	Vit, liknande RAL 9010
Vikt	103 g
Anslutningsklämma	WAGO
Strömstyrka	6 mA
Rekomm. Monteringshöjd	3 m
Max. Monteringshöjd	5 m
Antal ljuskanaler	2
Slavingång	ja, enheten kan konfigureras som master eller slav

Teknisk information

Helautomatik	ja
Halvautomatik	ja
Kanal 1	Belysning
Gränssnitt	Till-/frånkoppling/dimmerfunktion
Kontakt	Bussystem
Efterlystid	avaktiverad/30 sek./1 min/ 12 tim.
Utgång	Närvaro
Tillkopplingsfördröjning	avaktiverad/2 - 30 min.
Efterlystid kanal 2	10 sek. - 1 tim.
Orienteringsljus	avaktiverad/10 - 50 %, 2 värden kan väljas
Efterlystid för orienteringsljus	Enbart vid reglering av permanent ljus/1-250 min.
Busspänning	29 - 31 V DC (KNX)
KNX-ingång	manuell belysningsstyrning, spårobjekt, återställning, Slav
KNX-utgång	närvaro, status, ljusvärde, VVK
Parametern Känslighet kan ställas in via ETS	ja
Telegram kan skickas cyklist	ja
Master-/slavfunktion	true
konstant ljusreglering	true
Närvarosimulering	true
Manuell styrning	ja
Nattljusfunktion	ja
Ljuskanal	c1 + c2 till-/frånkoppling/dimmerfunktion, offset (-50 % till +50 %)

PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE KNX

Beställningskod

PD-FLAT 360i/8 SW KNX

E-nr

EP10451713


GTIN

4015120451713


TILLBEHÖR

Produktbeteckning	E-nr	E-No	GTIN
ESY-Pen	EP10425356	*UNDEFINED TEXT*	4015120425356
Mobil-PDi/User	EM10425547	1303343	4015120425547
Mobil-PDi/MDi-universal	EP10433993	1300255	4015120433993
Takinbyggnadssats för PD-FLAT-serien	EP10426889	1300424	4015120426889
Skyddskorg 165/70	EM10425615	1303352	4015120425615
CA-C teleskopmagnet	EC10430022	1300357	4015120430022


Måttbild



Bevakningsområde



Kopplingsschema

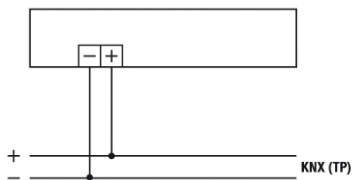

Standarddrift