

PD-C 180i/16 Touch KNX

Beställningskod

PD-C 180i/16 Touch KNX

E-No

1300482

GTIN

4015120460104



Produktbeskrivning

- KNX Närvarodetektor med 180° bevakningsområde för väggmontering
- Enkel touch-manövrering genom beröring av detektorn
- Räckvidd upp till 16 m i diameter vid en rekommenderad monteringshöjd på 1,1 - 2,2 m
- Inbyggd akustiksensör för optimal användning i överskådliga och vinklade utrymmen
- Kan användas i bussystem KNX (EIB), TP (2-ledare) i kombination med andra KNX-komponenter
- Parameter- och funktionsinställningar via ETS (Engineering-Tool-Software)

Teknisk information

Monteringssätt	Inbyggnad
Monteringsplats	Vägg
Kapslingsklass	IP 40, IP 44 beroende på täckram (beställs separat)
Bevakningsområde	180° horisontellt, 60° vertikalt
Konformitet	CE, RoHS, WEEE
Måt	Längd 70 mm x Bredd 70 mm x Höjd/Djup 30 mm
Effektförbrukning	0,2 W
Räckvidd	16 m
Ljusbmätning	blandljus
Ljusbmätvärde	ca 5 - 2 000 lux
Inbyggnadsstorlek	Inbyggnadslängd 53 mm x Inbyggnadsbredd 53 mm x Inbyggnadsdjup 25 mm, Ø 53 mm
garanti	5 års
Material i höljet	UV-stabiliserat polykarbonat
Skyddsklass	III
Tillåten omgivningstemperatur	-25 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, icke-kondenserande
Färg	Vit, liknande RAL 9010
Vikt	51 g
Anslutningsklämma	WAGO
Strömstyrka	6 mA
Rekomm. Monteringshöjd	1,1 m
Max. Monteringshöjd	2,2 m
Antal ljuskanaler	2
Slavingång	ja, enheten kan konfigureras som master eller slav

Teknisk information

Helautomatik	ja
Halvautomatik	ja
Kanal 1	Belysning
Gränssnitt	Till-/frånkoppling/dimmerfunktion
Kontakt	Bussystem
Efterlystid	inaktiverad/30 sek. - 30 min.
Tillkopplingsfördröjning	avaktiverad/2 - 30 min.
Efterlystid kanal 2	10 sek. - 1 tim.
Orienteringsljus	avaktiverad/0 - 50 %, 2 värden kan väljas
Efterlystid för orienteringsljus	Enbart vid reglering av permanent ljus/1-250 min.
Tillkopplingsfördröjning kanal 3	avaktiverad/2 - 30 min.
Efterlystid kanal 3	avaktiverad/10 sek./1 - 60 min.
Busspänning	29 - 31 V DC (KNX)
KNX-ingång	manuell belysningsstyrning, spärrobjekt, slav
KNX-utgång	närvaro, status, ljusvärde, VVK
Parametern Känslighet kan ställas in via ETS	ja
Telegram kan skickas cykliskt	ja
Master-/slavfunktion	true
konstant ljusreglering	true
Närvarosimulering	true
Manuell styrning	ja
Nattljusfunktion	ja
Ljuskanal	c1 + c2 till-/frånkoppling/dimmerfunktion, c2 som offset till c1 (-50 % till +50 %)

PD-C 180i/16 Touch KNX

Beställningskod

PD-C 180i/16 Touch KNX

E-No

1300482


GTIN

4015120460104


TILLBEHÖR

Produktbeteckning	E-nr	E-No	GTIN
ESY-Pen	EP10425356	*UNDEFINED TEXT*	4015120425356
täckram IP 20	EM10055102	1303274	4015120055102
Täckram IP 20-SKK	EM10055270	1303273	4015120055270
Täckram IP 20-SKJ	EM10055287	1303272	4015120055287
Täckram IP 20-EXX	EM10055294	1303199	4015120055294
täckram IP 44	EM10055157	1303279	4015120055157
Täckram IP20-BS1	EP10427107	1303330	4015120427107
Täckram IP20-BM2	EP10427121	1303332	4015120427121
Täckram IP20-BJSI	EP10427145	1303334	4015120427145
Täckram IP20-G55	EP10427169	1303336	4015120427169
utanpåliggande dosa IP 20/IP 44	EM10055164	1303280	4015120055164
Mobil-PDi/User	EM10425547	1303343	4015120425547
Mobil-PDi/MDi-universal	EP10433993	1300255	4015120433993


Måttbild



Bevakningsområde

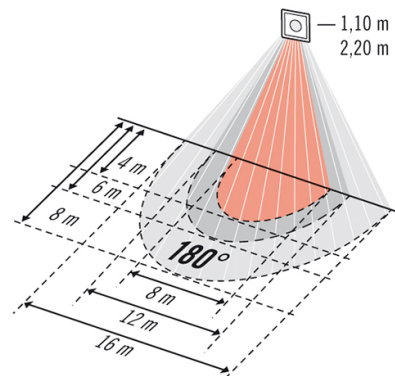

Kopplingsschema

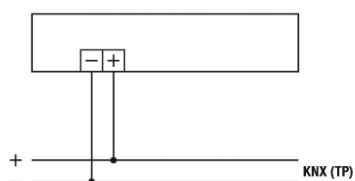

Standarddrift