

## RC 280i

### Beställningskod


RC 280i svart

### E-No

1303128

### GTIN

4015120015915

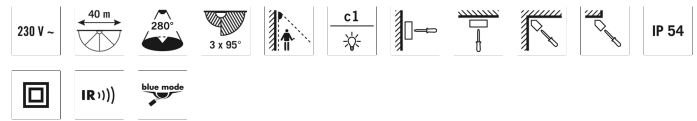

### Produktbeskrivning

- Rörelsedetektor med 280° bevakningsområde och lång räckvidd
- 360° underkrypskydd för kontinuerlig detektering, kan frångöras via fjärrkontroll
- Fabriksinställt driftprogram för omedelbart idrifttagande

### Teknisk information

Monteringssätt	Uppbyggnad
Monteringsplats	Tak / Vägg
Kapslingsklass	IP 54
Konformitet	CE, RoHS, WEEE
Måt	Längd 135 mm x Bredd 78 mm x Höjd/Djup 105 mm
Effektförbrukning	0,3 W
Räckvidd	20 m
Ljusbildning	blandljus
Ljusstyrningsvärde	ca 2 - 2500 lux
garanti	5 års
Inbyggnadsstorlek	
Material i höljet	UV-stabiliserat polykarbonat
Skyddsklass	II
Tillåten omgivningstemperatur	-25 °C...+55 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 95 %, icke-kondenserande

### Teknisk information

Färg	svart, liknande RAL 9005
Vikt	350 g
Anslutningsklämma	2,5 mm <sup>2</sup> / 1,5 mm <sup>2</sup>
Bevakningsområde	280° (3 x 95° separat inställningsbar) och 360° underkrypskydd
Räckviddsanpassning	elektroniskt, mekanisk, per sensor, 3 x 95°
Rekomm. monteringshöjd	2,5 m
Max. monteringshöjd	2,5 m
Antal ljuskanaler	1
Slavingång	nej
Antal detektorer som kan parallellkopplas	8
Helautomatik	ja
Halvautomatik	nej
Impulsfunktion	ja
konstant ljusreglering	false

### TILLBEHÖR

Produktbeteckning	E-nr	E-No	GTIN
Mobil-RCi	EM10016004	1303340	4015120016004
Mobil-RCi-M	EM10016011	1303341	4015120016011
RC-filter/släckkrets	EP10426988	1740165	4015120426988
Mobil-PDi/MDi-universal	EP10433993	1300255	4015120433993
ESY-Pen	EP10425356	*UNDEFINED TEXT*	4015120425356

## RC 280i

**Beställningskod**

**E-No**


**GTIN**

RC 280i svart


1303128

4015120015915


**Måttbild**

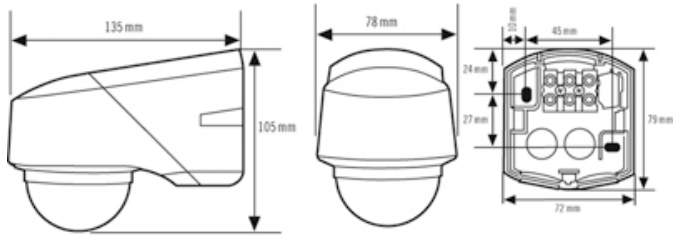


**Bevakningsområde**

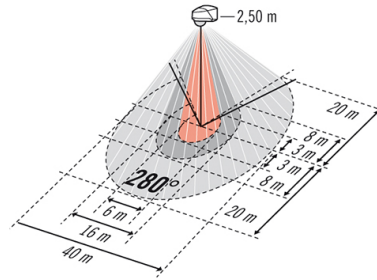

**Kopplingsschema**




**Kopplingsschema**




Standarddrift parallellkoppling av max. 8 enheter

Vid till-/frånkoppling med induktivlast (t.ex. med relä, kontaktor eller förkopplingsdon) kan ett RC-filter krävas.

**Kopplingsschema**



**Kopplingsschema**



Standarddrift med extra permanentljusfunktion via extern brytare.

Parallellkoppling med trappautomatkoppling