

## PD-C 360i/8 mini DIM

### Beställningskod

PD-C360i/8 mini DIM

### E-nr

EP10426049

### GTIN

4015120426049



### Produktbeskrivning

- Mini-närvarodetektor med 360° bevakningsområde för infälld takmontering
- Räckvidd upp till 8 m i diameter för användning i mindre utrymmen, genomgångsutrymmen, på små kontor eller i hallar med dagsljusinsläpp
- Automatisk belysningsstyrning av konstant ljusnivå baserad på närvaro och dagsljus (med gränssnitt på 1 - 10 V DC)
- 16 A högeffektsrelä (volframkontakt)
- Fabriksinställt driftprogram för omedelbart idrifttagande

### Teknisk information

Monteringssätt	Inbyggnad
Monteringsplats	Tak
Kapslingsklass	IP 55
Bevakningsområde	360°
Konformitet	CE, RoHS, WEEE
Måt	Höjd/Djup 15 mm, Ø 33 mm
Räckvidd	8 m
Effektförbrukning	0,2 W
Ljusbildning	blandljus
Ljusnivåvärde	ca 5 - 2 000 lux
Inbyggnadsstorlek garanti	Inbyggnadsdjup 45 mm, Ø 25 mm 5 års
Material i höljet	UV-stabiliserad PE, UV-stabiliserat polykarbonat
Skyddsklass	II
Tillåten omgivningstemperatur	-25 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, icke-kondenserande
Färg	opalmatt
Vikt	214 g
Anslutningsklämma	1,5 mm <sup>2</sup>
Rekomm. Monteringshöjd	3 m

### Teknisk information

Max. Monteringshöjd	5 m
Antal ljuskanaler	1
Slavingång	ja
Maximalt antal slavdetektorer	10
Helautomatik	ja
Halvautomatik	ja
Impulsfunktion	ja
Kanal 1	Belysning
Gränssnitt	Till-/frånkoppling/dimmerfunktion
Kontakt	slutkontakt/med potential
Bryteffekt kanal 1	230 V AC/50 Hz, 16 A relä, 2 300 W/10 A (cos phi = 1), 1 150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Inkopplingsström	800 A / 200 µs
Efterlystid	ca 1 - 30 min.
Styrutgång	1 - 10 V =/10 mA
Orienteringsljus	10 % ljuseffekt
Efterlystid för orienteringsljus	ca 1 - 60 min.
Master-/slavfunktion	true
konstant ljusreglering	true
Manuell styrning	ja

## PD-C 360i/8 mini DIM

### Beställningskod

PD-C360i/8 mini DIM

### E-nr

EP10426049


### GTIN

4015120426049


### TILLBEHÖR

Produktbeteckning	E-nr	E-No	GTIN
ESY-Pen	EP10425356	*UNDEFINED TEXT*	4015120425356
PD-C 360/8 mini Slav	EP10426063	1303209	4015120426063
Mobil-PDi/plus	EM10425530	1303346	4015120425530
Mobil-PDi/User	EM10425547	1303343	4015120425547
Mobil-PDi/MDi-universal	EP10433993	1300255	4015120433993
Spotlightadapter 51/25	EP10426391	1303212	4015120426391
SRM-230V relämodul	EP10426346	1303348	4015120426346
RC-filter/släckkrets	EP10426988	1740165	4015120426988
Mobil-PDi/MDi	EM10425509	1303342	4015120425509


### Måttbild

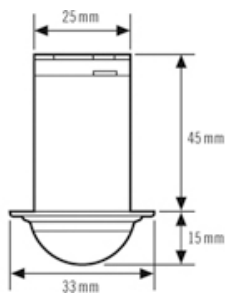


### Bevakningsområde



### Kopplingsschema



### Kopplingsschema



Standarddrift

Standarddrift med extra styrning med återfjädrande strömställare. Vid behov kan lampan tändas och släckas manuellt med hjälp av knappen.

## PD-C 360i/8 mini DIM

### Beställningskod

PD-C360i/8 mini DIM

### E-nr


EP10426049

### GTIN

4015120426049

### Kopplingsschema

---

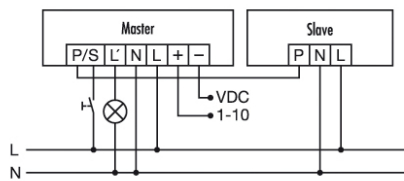

#### Master-slavkoppling:

Masterenheten till/frånkopplar de anslutna förbrukarna baserat på de inställda parametrarna. Slavenheterna används bara för närvarodetektion och skickar en impuls till masterenheten när rörelse detekteras.

OBS: Högst 10 slavenheter kan anslutas till varje masterenhet.