

PD-C 360i/24plus

Beställningskod


PD-C 360i/24plus vit

E-nr

EP10425288

GTIN

4015120425288

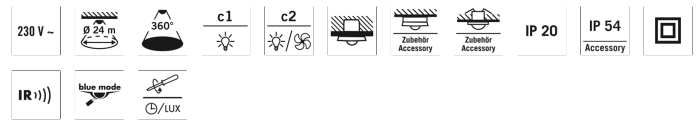

Produktbeskrivning

- Närvarodetektor med 360° bevakningsområde för takmontering
- Räckvidd upp till 24 m i diameter vid en rekommenderad monteringshöjd på 3 m för användning på kontor, i klassrum, konferensrum osv. samt i genomgångsutrymmen med dagsljusinsläpp
- Lämplig för installationer på höjder upp till 10 m, t.ex. i sporthallar, lagerhallar osv.
- 16 A högeffektsrelä (volframkontakt)
- Fabriksinställt driftprogram för omedelbart idrifttagande

Teknisk information

Monteringssätt	Inbyggnad
Monteringsplats	Tak
Kapslingsklass	IP 20 som infälld version, IP 20/IP 54 med utanpåliggande dosa (beställs separat), IP 20 som version för takinbyggnad (inbyggnadssats beställs separat)
Konformitet	CE, RoHS, WEEE
Bevakningsområde	360°
Måt	Höjd/Djup 46 mm, Ø 108 mm
Effektförbrukning	0,3 W
Räckvidd	24 m
Ljusbmätning	blandljus
Ljusbmätvärde	ca 5 - 2 000 lux
Inbyggnadsstorlek garanti	Inbyggnadsdjup 24 mm, Ø 60 mm 5 års
Material i höljet	UV-stabiliserat polykarbonat
Skyddsklass	II
Tillåten omgivningstemperatur	-25 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, icke-kondenserande
Färg	Vit, liknande RAL 9010
Vikt	265 g
Anslutningsklämma	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
Rekomm. monteringshöjd	3 m

Teknisk information

Max. monteringshöjd	10 m
Antal ljuskanaler	1
Slavingång	ja
Maximalt antal slavdetektorer	10
Helautomatik	ja
Halvautomatik	ja
Impulsfunktion	ja
Kanal 1	Belysning
Gränssnitt	till-/frånkoppling
Kontakt	slutkontakt/med potential
Bryteffekt kanal 1	230 V AC/50 Hz, 16 A relä, 2 300 W/10 A (cos phi = 1), 1 150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Inkopplingsström	800 A / 200 µs
Efterlystid	Impuls/ca 1 min. - 30 min.
Kanal 2	VVK
Utgång	till-/frånkoppling
Kontakt	slutare/potentialfri
Bryteffekt kanal 2	230 V AC/2 A, 24 V DC/2 A, Kapacitiv last/EL-FD-er max. inkopplingsström 30 A/20 ms
Efterlystid kanal 2	Impuls/ca 5 min. - 120 min.
Master-/slavfunktion	true
konstant ljusreglering	false
Manuell styrning	ja

PD-C 360i/24plus

Beställningskod

PD-C 360i/24plus vit

E-nr

EP10425288


GTIN

4015120425288


TILLBEHÖR

Produktbeteckning	E-nr	E-No	GTIN
ESY-Pen	EP10425356	*UNDEFINED TEXT*	4015120425356
Mobil-PDi/MDi	EM10425509	1303342	4015120425509
Mobil-PDi/MDi-universal	EP10433993	1300255	4015120433993
utanpåliggande dosa-C IP 20	EP10425370	1303240	4015120425370
Utanpåliggande dosa C IP 54	EP10425905	1303242	4015120425905
Kapslingssats-C360/24	EP10425431	1303246	4015120425431
Takinbyggnadssats-C	EP10425929	1303244	4015120425929
Skyddskorg 165/70	EM10425615	1303352	4015120425615
Skyddskorg 180/90	EM10425608	1303351	4015120425608
RC-filter/släckkrets	EP10426988	1740165	4015120426988
PD-C 360/8 Slav	EP10055379	1303234	4015120055379
PD-C 360/24 Slav	EP10055386	1303235	4015120055386


Måttbild

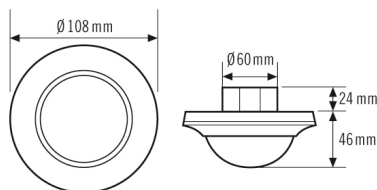


Bevakningsområde



Kopplingsschema



Kopplingsschema



Standarddrift

Standarddrift med extra styrning med återfjädrande strömställare. Vid behov kan lampan tändas och släckas manuellt med hjälp av knappen.

PD-C 360i/24plus

Beställningskod

PD-C 360i/24plus vit


E-nr

EP10425288

GTIN

4015120425288

Kopplingsschema



Master-slavkoppling:

Masterenheten till/frånkopplar de anslutna förbrukarna baserat på de inställda parametrarna.

Slavenheterna används bara för närvarodetektion och skickar en impuls till masterenheten när rörelse detekteras.

OBS: Högst 10 slavenheter kan anslutas till varje masterenhet.