

PD-C 360i/24 DIM

Beställningskod


PD-C 360i/24 DIM vit

E-nr

EP10426704

GTIN

4015120426704



Produktbeskrivning

- Närvarodetektor med 360° bevakningsområde för takmontering
- Räckvidd upp till 24 m i diameter vid en rekommenderad monteringshöjd på 3 m (maximal monteringshöjd 5 m)
- Automatisk belysningsstyrning av konstant ljusnivå baserad på närvaro och dagsljus (med gränssnitt på 1 - 10 V DC)
- 16 A högeffektsrelä (volframkontakt)
- Fabriksinställt driftprogram för omedelbart idrifttagande

Teknisk information

Monteringssätt	Inbyggnad
Monteringsplats	Tak
Bevakningsområde	360°
Konformitet	CE, RoHS, WEEE
Kapslingsklass	IP 20 som infälld version, IP 54 med utanpåliggande dosa (beställs separat), IP 20 som version för takinbyggnad (inbyggnadssats beställs separat)
Måt	Höjd/Djup 46 mm, Ø 108 mm
Effektförbrukning	0,3 W
Räckvidd	24 m
Ljusbildning	blandljus
Ljusnivåvärde	ca 5 - 2 000 lux
Inbyggnadsstorlek	Inbyggnadsdjup 24 mm, Ø 60 mm
garanti	5 års
Material i höljet	UV-stabiliserat polykarbonat
Skyddsklass	II
Tillåten omgivningstemperatur	-25 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, icke-kondenserande
Färg	Vit, liknande RAL 9010
Vikt	145 g
Anslutningsklämma	2,5 mm ² / 1,5 mm ²

Teknisk information

Rekomm. Monteringshöjd	3 m
Max. Monteringshöjd	5 m
Antal ljuskanaler	1
Slavingång	ja
Maximalt antal slavdetektorer	10
Helautomatik	ja
Halvautomatik	ja
Impulsfunktion	ja
Kanal 1	Belysning
Gränssnitt	Till-/frånkoppling/dimmerfunktion
Kontakt	slutkontakt/med potential
Bryteffekt kanal 1	230 V AC/50 Hz, 16 A relä, 2 300 W/10 A (cos phi = 1), 1 150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Inkopplingsström	800 A / 200 µs
Efterlystid	ca 1 - 30 min.
Styrutgång	1 - 10 V =/50 mA
Orienteringsljus	10 % ljuseffekt
Efterlystid för orienteringsljus	ca 1 - 60 min.
Master-/slavfunktion	true
konstant ljusreglering	true
Manuell styrning	ja

PD-C 360i/24 DIM

Beställningskod

PD-C 360i/24 DIM vit

E-nr

EP10426704


GTIN

4015120426704


TILLBEHÖR

Produktbeteckning	E-nr	E-No	GTIN
ESY-Pen	EP10425356	*UNDEFINED TEXT*	4015120425356
Mobil-PDi/User	EM10425547	1303343	4015120425547
Mobil-PDi/MDi-universal	EP10433993	1300255	4015120433993
PD-C 360/8 Slav	EP10055379	1303234	4015120055379
PD-C 360/24 Slav	EP10055386	1303235	4015120055386
utanpåliggande dosa-C IP 20	EP10425370	1303240	4015120425370
Utanpåliggande dosa C IP 54	EP10425905	1303242	4015120425905
Kapslingssats-C360/24	EP10425431	1303246	4015120425431
Takinbyggnadssats-C	EP10425929	1303244	4015120425929
Skyddskorg 165/70	EM10425615	1303352	4015120425615
Skyddskorg 180/90	EM10425608	1303351	4015120425608
RC-filter/släckkrets	EP10426988	1740165	4015120426988
Mobil-PDi/MDi	EM10425509	1303342	4015120425509


Måttbild

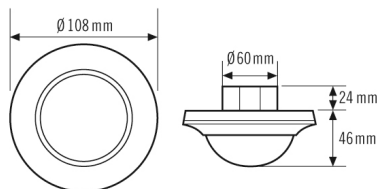


Bevakningsområde



Kopplingsschema



Kopplingsschema



Standarddrift

Standarddrift med extra styrning med återfjädrande strömställare. Vid behov kan lampan tändas och släckas manuellt med hjälp av knappen.

PD-C 360i/24 DIM

Beställningskod

PD-C 360i/24 DIM vit


E-nr

EP10426704

GTIN

4015120426704

Kopplingsschema

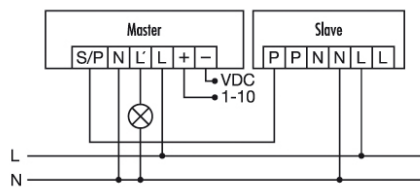

Master-slavkoppling:

Masterenheten till-/frånkopplar de anslutna förbrukarna baserat på de inställda parametrarna.

Slavenheterna används bara för närvarodetektering och skickar en impuls till masterenheten när rörelse detekteras.

OBS: Högst 10 slavenheter kan anslutas till varje masterenhet.