

PD-C 360i/8 DIM

Beställningskod


PD-C 360i/8 DIM vit

E-nr

EP10426711

GTIN

4015120426711



Produktbeskrivning

- Närvarodetektor med 360° bevakningsområde för takmontering
- Räckvidd upp till 8 m i diameter vid en rekommenderad monteringshöjd på 3 m (maximal monteringshöjd 5 m)
- Automatisk belysningsstyrning av konstant ljusnivå baserad på närvaro och dagsljus (med gränssnitt på 1 - 10 V DC)
- 16 A högeffektsrelä (volframkontakt)
- Fabriksinställt driftprogram för omedelbart idrifttagande

Teknisk information

Monteringssätt	Inbyggnad
Monteringsplats	Tak
Konformitet	CE, RoHS, WEEE
Kapslingsklass	IP 20 som infälld version, IP 54 med utanpåliggande dosa (beställs separat), IP 20 som version för takinbyggnad (inbyggnadssats beställs separat)
Bevakningsområde	360°
Måt	Höjd/Djup 38 mm, Ø 108 mm
Effektförbrukning	0,3 W
Räckvidd	8 m
Ljusbemätning	blandljus
Ljusnivåvärde	ca 5 - 2 000 lux
garanti	5 års
Inbyggnadsstorlek	Inbyggnadsdjup 24 mm, Ø 60 mm
Material i höljet	UV-stabiliserat polykarbonat
Skyddsklass	II
Tillåten omgivningstemperatur	-25 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, icke-kondenserande
Färg	Vit, liknande RAL 9010
Vikt	144 g
Anslutningsklämma	2,5 mm ² / 1,5 mm ²

Teknisk information

Rekomm. Monteringshöjd	3 m
Max. Monteringshöjd	5 m
Antal ljuskanaler	1
Slavingång	ja
Maximalt antal slavdetektorer	10
Helautomatik	ja
Halvautomatik	ja
Impulsfunktion	ja
Kanal 1	Närvaro
Gränssnitt	Till-/frånkoppling/dimmerfunktion
Kontakt	slutkontakt/med potential
Bryteffekt kanal 1	230 V AC/50 Hz, 16 A relä, 2 300 W/10 A (cos phi = 1), 1 150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Inkopplingsström	800 A / 200 µs
Efterlystid	ca 1 - 30 min.
Styrutgång	1 - 10 V =/50 mA
Orienteringsljus	10 % ljuseffekt
Efterlystid för orienteringsljus	ca 1 - 60 min.
Master-/slavfunktion	true
konstant ljusreglering	true
Manuell styrning	ja

PD-C 360i/8 DIM

Beställningskod

PD-C 360i/8 DIM vit

E-nr

EP10426711


GTIN

4015120426711


TILLBEHÖR

Produktbeteckning	E-nr	E-No	GTIN
ESY-Pen	EP10425356	*UNDEFINED TEXT*	4015120425356
Mobil-PDi/User	EM10425547	1303343	4015120425547
Mobil-PDi/MDi-universal	EP10433993	1300255	4015120433993
PD-C 360/8 Slav	EP10055379	1303234	4015120055379
PD-C 360/24 Slav	EP10055386	1303235	4015120055386
utanpåliggande dosa-C IP 20	EP10425370	1303240	4015120425370
Utanpåliggande dosa C IP 54	EP10425905	1303242	4015120425905
Kapslingssats-C360/8	EP10425936	1303245	4015120425936
Takinbyggnadssats-C	EP10425929	1303244	4015120425929
Skyddskorg 180/90	EM10425608	1303351	4015120425608
RC-filter/släckkrets	EP10426988	1740165	4015120426988
Mobil-PDi/MDi	EM10425509	1303342	4015120425509


Måttbild

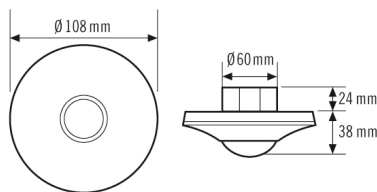


Bevakningsområde

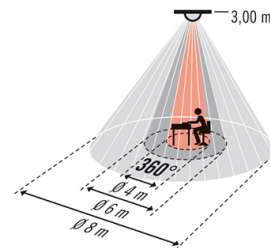

Kopplingsschema



Kopplingsschema



Standarddrift

Standarddrift med extra styrning med återfjädrande strömställare. Vid behov kan lampan tändas och släckas manuellt med hjälp av knappen.

PD-C 360i/8 DIM

Beställningskod

PD-C 360i/8 DIM vit


E-nr

EP10426711

GTIN

4015120426711

Kopplingsschema

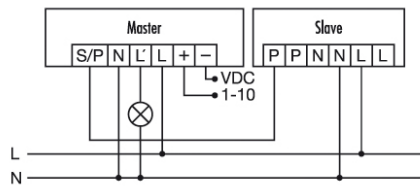

Master-slavkoppling:

Masterenheten till/frånkopplar de anslutna förbrukarna baserat på de inställda parametrarna. Slavenheterna används bara för närvarodetektering och skickar en impuls till masterenheten när rörelse detekteras.

OBS: Högst 10 slavenheter kan anslutas till varje masterenhet.