

## PD-C 360i/24 DIMplus-FM

### Beställningskod

PD-C360i/24 DIMplus FM

### E-No

1303255

### GTIN

4015120426728



### Produktbeskrivning

- Närvarodetektor med 360° bevakningsområde för takmontering Infälld
- Räckvidd upp till 24 m i diameter vid en rekommenderad monteringshöjd på 3 m (maximal monteringshöjd 5 m)
- Automatisk belysningsstyrning (kanal 1) av konstant ljusnivå baserad på närvaro och dagsljus (med gränssnitt på 1 - 10 V DC)
- Extra brytkontakt (kanal 2) VVK för till-/frånkoppling av ytterligare en ljuskälla eller styrning av värme/ventilation/klimat baserad på närvaro
- Både ljuskanal och VVK-kontakt med 16 A högeffektsrelä (volfram-förkontakt)
- Fabriksinställt driftprogram för omedelbart idrifttagande

### Teknisk information

Monteringssätt	Inbyggnad
Monteringsplats	Tak
Konformitet	CE, RoHS, WEEE
Bevakningsområde	360°
Kapslingsklass	IP 20
Måt	Höjd/Djup 46 mm, Ø 108 mm
Effektförbrukning	0,3 W
Räckvidd	24 m
Ljusbildning	blandljus
Ljuskälla	ca 5 - 2 000 lux
garanti	5 års
Inbyggnadsstorlek	Inbyggnadsdjup 41 mm, Ø 60 mm
Material i höljet	UV-stabiliserat polykarbonat
Skyddsklass	II
Tillåten omgivningstemperatur	-25 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, icke-kondenserande
Färg	Vit, liknande RAL 9010
Vikt	329 g
Anslutningsklämma	1,5 mm <sup>2</sup>
Rekomm. monteringshöjd	3 m
Max. monteringshöjd	5 m
Antal ljuskanaler	1
Slavingång	ja

### Teknisk information

Maximalt antal slavdetektorer	10
Helautomatik	ja
Halvautomatik	ja
Impulsfunktion	ja
Kanal 1	Belysning
Gränssnitt	Till-/frånkoppling/dimmerfunktion
Kontakt	slutkontakt/med potential
Bryteffekt kanal 1	230 V AC/50 Hz, 16 A relä, 2 300 W/10 A (cos phi = 1), 1 150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Inkopplingsström	800 A / 200 µs
Efterlystid	ca 1 - 30 min.
Kanal 2	VVK
Utgång	till-/frånkoppling
Kontakt	slutkontakt/med potential
Bryteffekt kanal 2	230 V AC/2 A, 24 V DC/2 A, Kapacitiv last/EL-FD:er max. inkopplingsström 30 A/20 ms
Styrutgång	1 - 10 V =/50 mA
Efterlystid kanal 2	Impuls/ca 5 min. - 120 min.
Orienteringsljus	10 % ljuseffekt
Efterlystid för orienteringsljus	ca 1 - 60 min.
Master-/slavfunktion	true
konstant ljusreglering	true
Manuell styrning	ja

## PD-C 360i/24 DIMplus-FM

### Beställningskod

PD-C360i/24 DIMplus FM

### E-No

1303255


### GTIN

4015120426728


### TILLBEHÖR

Produktbeteckning	E-nr	E-No	GTIN
ESY-Pen	EP10425356	*UNDEFINED TEXT*	4015120425356
PD-C 360/8 Slav	EP10055379	1303234	4015120055379
PD-C 360/24 Slav	EP10055386	1303235	4015120055386
Sats för infälld takmontering FM	EP10426896	1300361	4015120426896
Mobil-PDi/plus	EM10425530	1303346	4015120425530
Mobil-PDi/User	EM10425547	1303343	4015120425547
Mobil-PDi/MDi-universal	EP10433993	1300255	4015120433993
Kapslingssats-C360/24	EP10425431	1303246	4015120425431
Skyddskorg 180/90	EM10425608	1303351	4015120425608
Mobil-PDi/MDi	EM10425509	1303342	4015120425509


### Måttbild

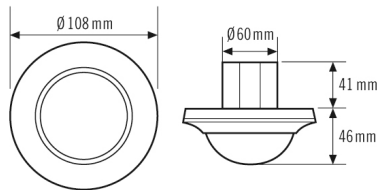

### Bevakningsområde

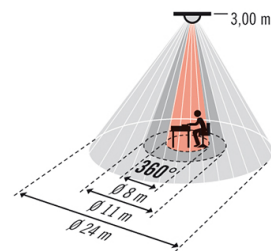

### Kopplingsschema

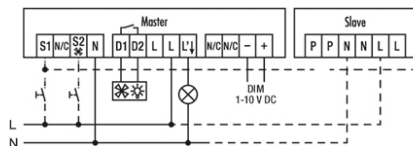

Master-slavkoppling:  
 Masterenheten till/frånkopplar de anslutna förbrukarna baserat på de inställda parametrarna.  
 Slavenheterna används bara för närvarodetektion och skickar en impuls till masterenheten när rörelse  
 detekteras.  
 OBS: Högst 10 slavenheter kan anslutas till varje masterenhet.