

PD 180i/R

Beställningskod


PD 180i/R

E-No

1303285

GTIN

4015120410017



Produktbeskrivning

- Närvarodetektor med 180° bevakningsområde för väggmontering
- Automatisk belysningsstyrning baserad på närvaro och dagsljus
- 16 A högeffektsrelä (volframkontakt)

Teknisk information

Monteringssätt	Inbyggnad
Monteringsplats	Vägg
Bevakningsområde	180° horisontellt, 60° vertikalt
Konformitet	CE, RoHS, WEEE
Kapslingsklass	IP 20, IP 44 beroende på täckram (beställs separat)
Måt	Längd 70 mm x Bredd 70 mm x Höjd/Djup 29 mm
Effektförbrukning	1 W
Räckvidd	16 m
Ljusbelysning	blandljus
Ljuskvot	ca 5 - 2 000 lux
Inbyggnadsstorlek	Inbyggnadslängd 61 mm x Inbyggnadsbredd 61 mm x Inbyggnadsdjup 34 mm, Ø 61 mm
garanti	3 års
Material i höljet	UV-stabiliserat polykarbonat
Skyddsklass	II
Tillåten omgivningstemperatur	0 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, icke-kondenserande
Färg	opalmatt
Vikt	95 g
Anslutningsklämma	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
Rekomm. monteringshöjd	1,1 m

Teknisk information

Max. monteringshöjd	2,2 m
Antal ljuskanaler	1
Slavingång	ja
Maximalt antal slavdetektorer	6
Helautomatik	ja
Halvautomatik	ja
Impulsfunktion	ja
Kanal 1	Belysning
Gränssnitt	till-/frånkoppling
Kontakt	slutkontakt/med potential
Bryteffekt kanal 1	230 V AC/50 Hz, 16 A relä, 2 300 W/10 A (cos phi = 1), 1 150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Inkopplingsström	800 A / 200 µs
Efterlystid	Impuls/ca 12 sek. - 60 min.
Kanal 2	VVK
Utgång	till-/frånkoppling
Kontakt	slutare/potentialfri
Bryteffekt kanal 2	230 V AC/2 A, 24 V DC/2 A
Efterlystid kanal 2	Impuls/ca 5 min. - 120 min.
Master-/slavfunktion	true
konstant ljusreglering	false
Manuell styrning	ja


PD 180i/R

Beställningskod	E-No	GTIN
PD 180i/R	1303285	4015120410017


TILLBEHÖR

Produktbeteckning	E-nr	E-No	GTIN
ESY-Pen	EP10425356	*UNDEFINED TEXT*	4015120425356
Mobil-PDi/MDi	EM10425509	1303342	4015120425509
Mobil-PDi/MDi-universal	EP10433993	1300255	4015120433993
täckram IP 20	EM10055102	1303274	4015120055102
täckram IP 44	EM10055157	1303279	4015120055157
utanpåliggande dosa IP 20/IP 44	EM10055164	1303280	4015120055164
MD/PD 180 Slav	EM10410024	1303286	4015120410024
Täckram IP 20-SKK	EM10055270	1303273	4015120055270
Täckram IP 20-SKJ	EM10055287	1303272	4015120055287
Täckram IP 20-EXX	EM10055294	1303199	4015120055294
Täckram IP20-BS1	EP10427107	1303330	4015120427107
Täckram IP20-BM2	EP10427121	1303332	4015120427121
Täckram IP20-BJSI	EP10427145	1303334	4015120427145
Täckram IP20-G55	EP10427169	1303336	4015120427169
RC-filter/släckkrets	EP10426988	1740165	4015120426988

Måttbild

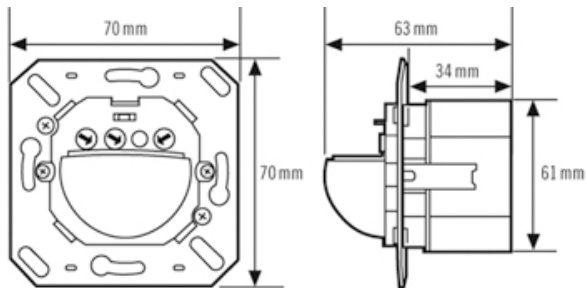

Bevakningsområde

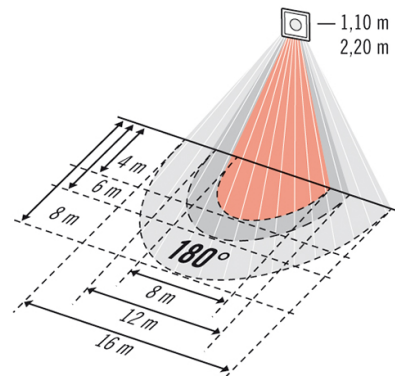

PD 180i/R

Beställningskod

E-No


GTIN

PD 180i/R

1303285

4015120410017

Kopplingsschema




Standarddrift

Kopplingsschema



Standarddrift med extra styrning med återfjädrande strömställare. Vid behov kan lampan tändas och släckas manuellt med hjälp av knappen.

Kopplingsschema

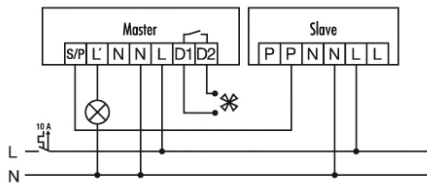

Master-slavkoppling:

Masterenheten till-/frånkopplar de anslutna förbrukarna baserat på de inställda parametrarna. Slavenheterna används bara för närvarodetektion och skickar en impuls till masterenheten när rörelse detekteras.

OBS: Max. 6 slavenheter per masterenhet.