

RC 230 KNX

Beställningskod


RC 230i KNX vit

E-No

1740167

GTIN

4015120015472

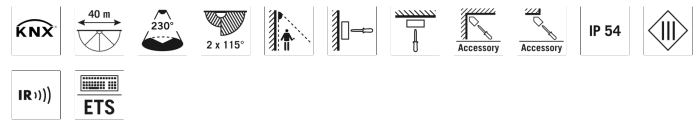

Produktbeskrivning

- KNX Rörelsedetektor med 230° bevakningsområde och lång räckvidd
- 360° underkrypskydd för en fullständig detektering
- Kan användas i bussystem KNX (EIB), TP (2-ledare) i kombination med andra KNX-komponenter
- Parameter- och funktionsinställningar via ETS (Engineering-Tool-Software)

Teknisk information

Monteringssätt	Uppbyggnad
Monteringsplats	Tak / Vägg
Konformitet	CE, RoHS, WEEE
Kapslingsklass	IP 54
Måt	Längd 135 mm x Bredd 78 mm x Höjd/Djup 105 mm
Räckvidd	20 m
Ljusbildning	blandljus
Ljuskvalitet	ca 2 - 2500 lux
Inbyggnadsstorlek	
garanti	5 års
Material i höljet	UV-stabiliserat polykarbonat
Skyddsklass	III
Tillåten omgivningstemperatur	-25 °C...+55 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 95 %, icke-kondenserande

Teknisk information

Färg	Vit, liknande RAL 9010
Vikt	310 g
Anslutningsklämma	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
Bevakningsområde	230° (2 x 115° separat inställningsbar) och 360° underkrypskydd
Rekomm. Monteringshöjd	2,5 m
Max. Monteringshöjd	2,5 m
Antal ljuskanaler	2
Slavgång	ja, enheten kan konfigureras som master eller slav
Helautomatik	ja
Halvautomatik	ja
konstant ljusreglering	true
Strömstyrka	6 mA

TILLBEHÖR

Produktbeteckning	E-nr	E-No	GTIN
RC-hörnsockel	EM10016110	1303131	4015120016110

RC 230 KNX

Beställningskod

RC 230i KNX vit


E-No

1740167


GTIN

4015120015472


Måttbild

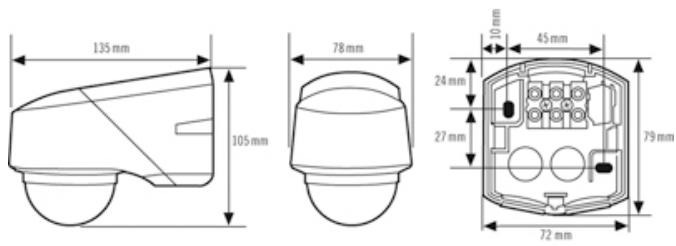

Bevakningsområde



Kopplingsschema

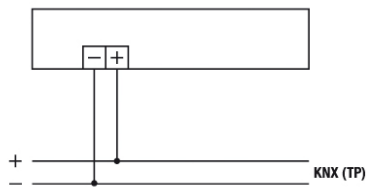

Standarddrift