


## NOVA 600 120 W TW MILKY QUADRO SATS

Beställningskod	E-No	GTIN
PNLNOV100308TWWH00ELCX00	7012592	4015120111563

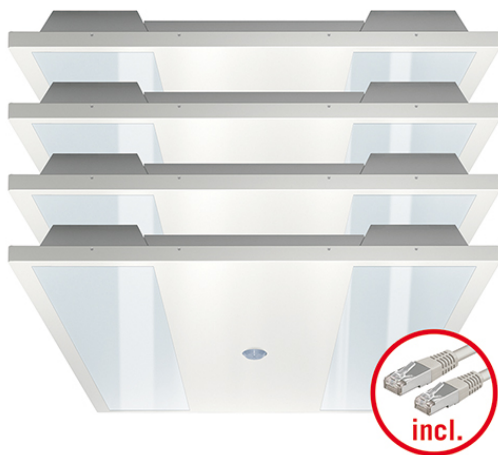

### Produktbeskrivning

- Sats LED-belysningsarmaturer med opal täckram (spridningslins)
- Kan användas som infälld takarmatur för systeminnertak med dolda eller synliga bärskenor för systemmåtten 600 x 600 mm
- Mycket god ljuskvalitet, lämplig för bildskärmsarbetsplatser enligt EN 12464-1
- LED-livslängd 50 000 tim LM80 B10
- Fullständig satslösning: 2x masterbelysningsarmaturer med inbyggt ljushanteringssystem, närvarodetektor för närvarodetektion och ljusmätning, inbyggd strömförsörjning för upp till en ytterligare masterbelysningsarmatur, 2x slavbelysningsarmaturer, samt kontaktförsedda RJ45-kablar för nätverkskoppling av master- och slavbelysningsarmaturerna med varandra
- Ljus- och scenstyrning kan lätt konfigureras med ESYLUX universella fjärrkontroll

### Teknisk information

Monteringssätt	Inbyggnad
Monteringsplats	Tak
Konformitet	CE, RoHS, WEEE
Kapslingsklass	IP 20
Måt	Längd 593 mm x Bredd 593 mm x Höjd/Djup 57,6 mm
Inbyggnadsstorlek	Inbyggnadslängd 600 mm x Inbyggnadsbredd 600 mm x Inbyggnadsdjup 60 mm
garanti	5 års

### Teknisk information

Material i höljet	metall, pulverbeskiktad
Typ av yta	matt
Skyddsklass	I
Tillåten omgivningstemperatur	0 °C...+40 °C
Färg	Vit, liknande RAL 9003
Vikt	20000 g
Anslutningsklämma	2,5 mm <sup>2</sup> / 1,5 mm <sup>2</sup>
Förbrukning i viloläge	< 8W

### TILLBEHÖR

Produktbeteckning	E-nr	E-No	GTIN
Anslutningskabel RJ45 5,0 m röd	EQ10019890	*UNDEFINED TEXT*	4015120019890
Anslutningskabel RJ45 5,0 m blå	EQ10019982	*UNDEFINED TEXT*	4015120019982
Anslutningskabel RJ45 10.0m blå	EQ10019999	*UNDEFINED TEXT*	4015120019999
PNL 600 UMF SM WH	EQ10113031	7013718	4015120113031
Mobil-PDi/MDi-universal	EP10433993	1300255	4015120433993
ESY-Pen	EP10425356	*UNDEFINED TEXT*	4015120425356

## NOVA 600 120 W TW MILKY QUADRO SATS

**Beställningskod**

**E-No**

**GTIN**

PNLNOV100308TWWH00ELCX00

7012592

4015120111563

**Måttbild**

---

