

## NOVA 600 30 W 4000K CRYSTAL SLAV

Beställningskod	E-nr	GTIN
PNLNOV10030840WHC0ELCS00	EQ10112386	4015120112386



### Produktbeskrivning

- LED-belysningsarmatur med klar täckram (spridningslins)
- Kan användas som infälld takarmatur för systeminnertak med dolda eller synliga bärskenor för systemmåttan 600 x 600 mm
- Mycket god ljuskvalitet, användbar för bildskärmsarbetsplats enligt EN 12464-1
- LED-livslängd 50 000 tim LM80 B10
- Slavarmatur för nätkoppling med ESYLUX-ljusregleringens masterarmatur via RJ45-kabel

### Teknisk information

Monteringssätt	Inbyggnad
Monteringsplats	Tak
Kapslingsklass	IP 20
Konformitet	CE, RoHS, WEEE
Måt	Längd 593 mm x Bredd 593 mm x Höjd/Djup 57,6 mm
garanti	5 års
Inbyggnadsstorlek	Inbyggnadslängd 600 mm x Inbyggnadsbredd 600 mm x Inbyggnadsdjup 60 mm

### Teknisk information

Material i höljet	metall, pulverbeskiktad
Typ av yta	matt
Skyddsklass	III
Tillåten omgivningstemperatur	0 °C...+40 °C
Färg	Vit, liknande RAL 9003
Vikt	5000 g
Anslutningsklämma	RJ45
Förbrukning i viloläge	0 W

### TILLBEHÖR

Produktbeteckning	E-nr	E-No	GTIN
Anslutningskabel RJ45 5,0 m röd	EQ10019890	*UNDEFINED TEXT*	4015120019890
Anslutningskabel RJ45 5,0 m blå	EQ10019982	*UNDEFINED TEXT*	4015120019982
Anslutningskabel RJ45 10.0m blå	EQ10019999	*UNDEFINED TEXT*	4015120019999
PNL 600 UMF SM WH	EQ10113031	7013718	4015120113031

## NOVA 600 30 W 4000K CRYSTAL SLAV

**Beställningskod**

PNLNOV10030840WHC0ELCS00


**E-nr**

EQ10112386

**GTIN**

4015120112386

**Måttbild**

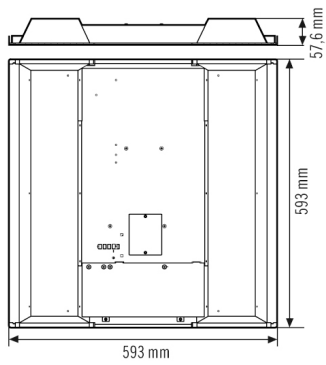

**Ljusdelning**

