

## SLD LEDi SC/C montering på väggarm

### Beställningskod


SLD LEDi SC/C väggarm

### E-nr

EN10031038

### GTIN

4015120031038

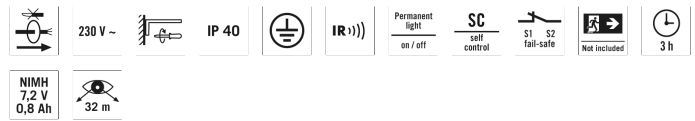

### Produktbeskrivning

- Nödlampa med batteribackup med 3 timmars brinntid och 32 m identifieringsavstånd för montering på väggarm med självövervakning (SC) och Fail-Safe-kontakt (som bryter vid fel)
- Extra fjärrstyrningsanslutning (F+, F-) för inaktivering av nödljusfunktionen när byggnaden inte används
- Funktionskontrollen och självövervakningen kan aktiveras på konventionellt sätt med testknapp eller bekvämt med fjärrkontrollen Mobil-SLi
- Nödlampa med batteribackupsystem och permanent-/beredskapsläge

### Teknisk information

Konformitet	CE, RoHS, WEEE
Monteringsätt	Uppbyggnad
Monteringsplats	Vägg
Måt	Längd 375 mm x Bredd 55 mm x Höjd/Djup 235 mm
garanti	5 års
Inbyggnadsstorlek	
Material i höljet	Aluminium
Kapslingsklass	IP 40

### Teknisk information

Skyddsklass	I
Tillåten omgivningstemperatur	5 °C...+35 °C
Färg	aluminiumfärg
Vikt	816 g
Identifieringsavstånd	32 m (DIN)
Piktogramhöjd	160 mm
Lystid	3 timmar
Visning av laddningsnivå	per lysdiod

### TILLBEHÖR

Produktbeteckning	E-nr	E-No	GTIN
Mobil-SLi	EN10017704	7350486	4015120017704
Mobil-PDi/MDi-universal	EP10433993	1300255	4015120433993
SLD piktogramskiva dubbelsidig nedåt/nedåt	EN10031137	7350591	4015120031137
SLD piktogramskiva dubbelsidig höger/vänster	EN10031144	7350592	4015120031144
SLD piktogramskiva dubbelsidig nedåt höger/nedåt vänster	EN10033209	7341164	4015120033209
SLD piktogramskiva dubbelsidig uppåt höger/uppåt vänster	EN10033216	7341165	4015120033216
SLD piktogramskiva dubbelsidig uppåt/uppåt	EN10033223	7341166	4015120033223
ESY-Pen	EP10425356	*UNDEFINED TEXT*	4015120425356

## SLD LEDi SC/C montering på väggarm

**Beställningskod**

SLD LEDi SC/C väggarm


**E-nr**

EN10031038


**GTIN**

4015120031038

**Måttbild**



**Kopplingsschema**

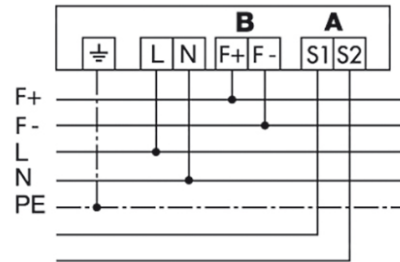

(A) Fail-Safe-kontakt.  
Seriekoppla med andra nödlampa.  
(B) Fjärrnedstängning.