

AOL 200 LED 5K

Beställningskod


AOL 200 LED 5K svart

E-nr

EL10750113

GTIN

4015120750113

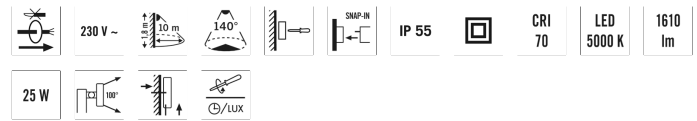

Produktbeskrivning

- Automatisk belysningsarmatur med inbyggd rörelsedetektor
- Designarmatur av tryckgjutet aluminium och plast
- 25 W, belysningsfärg ca 5000 K vit
- 140° bevakningsområde, räckvidd på upp till 10 m vid en monteringshöjd på 1,8 m

Teknisk information

Monteringssätt	Uppbyggnad
Monteringsplats	Vägg
Kapslingsklass	IP 55
Konformitet	CE, RoHS, WEEE
Måt	Längd 143 mm x Bredd 184 mm x Höjd/Djup 205 mm
Diffusor	opal
Ljusutbyte	60 lm/W
Ljusflöde (armatur)	1510 lm
Märkeffekt	25 W
Färgtemperatur	5000 K
Räckvidd	10 Räckvidd
Ljusnivåvärde	ca 5 - 1000 lux
Inbyggnadsstorlek	
garanti	3 års

Teknisk information

Material i höljet	Aluminium och UV-stabiliserad plast
Skyddsklass	II
Tillåten omgivningstemperatur	-25 °C...+50 °C
Färg	svart, liknande RAL 9005
Vikt	775 g
Anslutningsklämma	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
Förbrukning i viloläge	0,5 W
Strålningsvinkel	90 °
Flimmerfaktor	<10 %
Livslängd LED	L80B10 = 50.000 h
Färgåtergivningsindex Ra	> 70
Glödtrådsprov enligt IEC 60695-2-10	650 °C - 30 s
Energieffektivitetsklass	A++ till A
Bevakningsområde	140°
Rekomm. Monteringshöjd	1,8 m

AOL 200 LED 5K

Beställningskod

AOL 200 LED 5K svart


E-nr

EL10750113


GTIN

4015120750113


Måttbild




Bevakningsområde

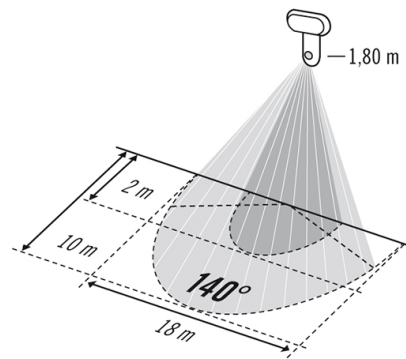

Ljusdelning

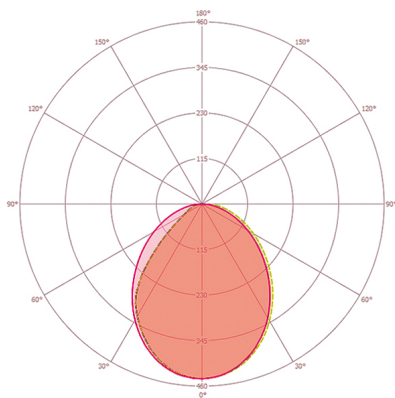


Kopplingsschema



Standarddrift

Kopplingsschema



Standarddrift med extra anslutning av extern belastning