

AFR 250 LED 5K

Beställningskod


AFR 250 LED 5K svart

E-No

7761345

GTIN

4015120750212

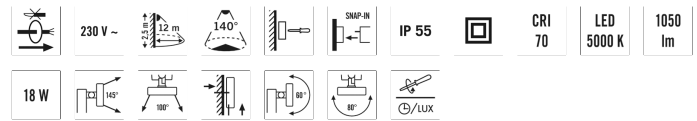

Produktbeskrivning

- Automatisk strålkastare med inbyggd rörelsedetektor
- Designarmatur av pressad aluminiumprofil och plast
- 18 W, belysningsfärg ca 5000 K vit
- Rear Projection technology
- 140° bevakningsområde, räckvidd på upp till 12 m vid en monteringshöjd på 2,5 m

Teknisk information

Monteringssätt	Uppbyggnad
Monteringsplats	Vägg
Kapslingsklass	IP 55
Konformitet	CE, RoHS, WEEE
Måt	Längd 137 mm x Bredd 132 mm x Höjd/Djup 216 mm
Diffusor	klar
Ljusutbyte	58 lm/W
Ljusflöde (armatur)	1050 lm
Märkeffekt	18 W
Färgtemperatur	5000 K
Räckvidd	12 Räckvidd
Ljusnivåvärde	ca 5 - 1000 lux
garanti	3 års
Inbyggdnadsstorlek	

Teknisk information

Material i höljet	Aluminium och UV-stabiliserad plast
Skyddsklass	II
Tillåten omgivningstemperatur	-25 °C...+50 °C
Färg	svart, liknande RAL 9005
Vikt	1090 g
Anslutningsklämma	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
Förbrukning i viloläge	0,5 W
Strålningsvinkel	110 °
Flimmerfaktor	<10 %
Livslängd LED	L80B10 = 50.000 h
Färgåtergivningsindex Ra	> 70
Energieffektivitetsklass	A++ till A
Bevakningsområde	140°
Rekomm. monteringshöjd	2,5 m

AFR 250 LED 5K

Beställningskod

AFR 250 LED 5K svart


E-No

7761345


GTIN

4015120750212


Måttbild

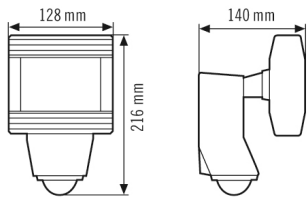


Bevakningsområde

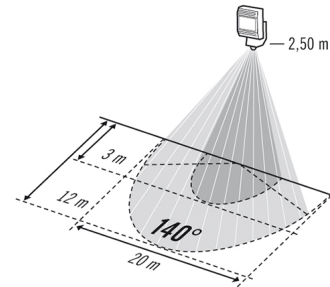

Ljusdelning

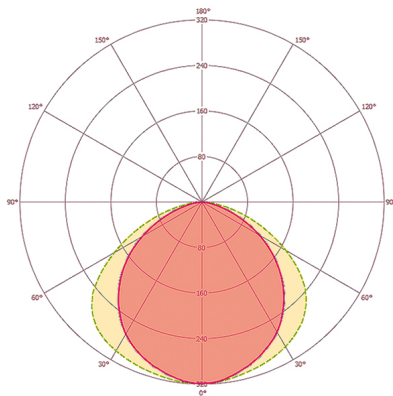


Kopplingschema

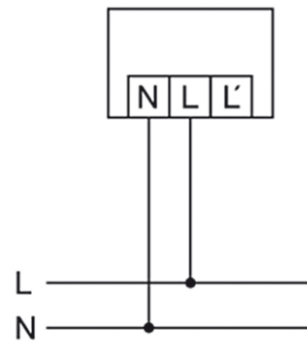


Standarddrift

Kopplingschema

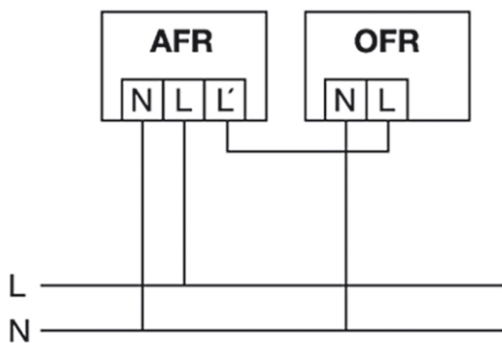

Styrning av maximalt 6 armaturer OFR 250 eller 4 armaturer OFR 350

Kopplingschema

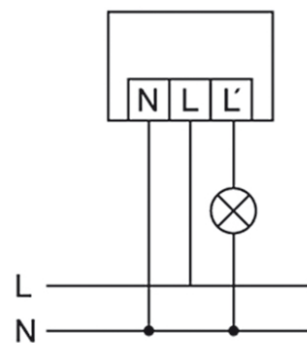

Standarddrift med extra anslutning av extern belastning