

AFR 350 LED 5K

Beställningskod


AFR 350 LED 5K vit

E-nr

EL10750304

GTIN

4015120750304

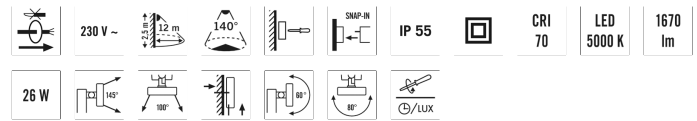

Produktbeskrivning

- Automatisk strålkastare med inbyggd rörelsedetektor
- Designarmatur av pressad aluminiumprofil och plast
- 26 W, belysningsfärg ca 5000 K vit
- Rear Projection technology
- 140° bevakningsområde, räckvidd på upp till 12 m vid en monteringshöjd på 2,5 m

Teknisk information

Monteringssätt	Uppbyggnad
Monteringsplats	Vägg
Konformitet	CE, RoHS, WEEE
Kapslingsklass	IP 55
Måt	Längd 176 mm x Bredd 137 mm x Höjd/Djup 216 mm
Räckvidd	12 Räckvidd
Ljusnivåvärde	ca 5 - 1000 lux
garanti	3 års
Inbyggnadsstorlek	
Material i höljet	Aluminium och UV-stabiliserad plast
Skyddsklass	II
Tillåten omgivningstemperatur	-25 °C...+50 °C
Färg	Vit, liknande RAL 9016
Vikt	1190 g

Teknisk information

Anslutningsklämma	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
Förbrukning i viloläge	0,5 W
Diffusor	klar
Strålningsvinkel	120 °
Flimmerfaktor	<10 %
Märkeffekt	26 W
Ljusflöde (armatur)	1670 lm
Ljusutbyte	64 lm/W
Livslängd LED	L80B10 = 50.000 h
Färgtemperatur	5000 K
Färgåtergivningsindex Ra	> 70
Energieffektivitetsklass	A++ till A
Bevakningsområde	140°
Rekomm. Monteringshöjd	2,5 m

AFR 350 LED 5K

Beställningskod

AFR 350 LED 5K vit


E-nr

EL10750304


GTIN

4015120750304


Måttbild




Bevakningsområde



Ljusdelning

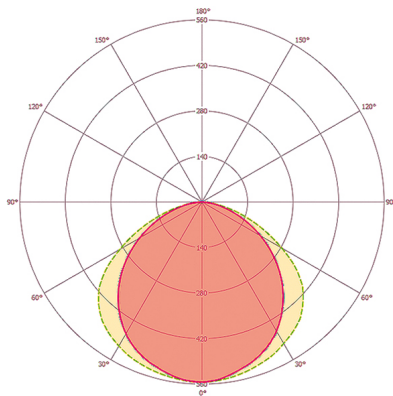


Kopplingschema




Standarddrift

Kopplingschema

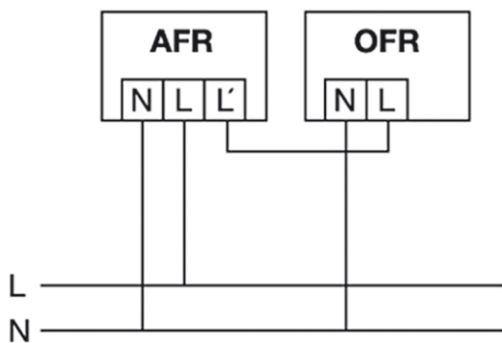

Styrning av maximalt 6 armaturer OFR 250 eller 4 armaturer OFR 350

Kopplingschema



Standarddrift med extra anslutning av extern belastning