

AFR 350 LED 5K

Beställningskod


AFR 350 LED 5K svart

E-No

7761349

GTIN

4015120750311

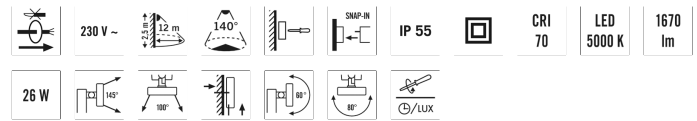

Produktbeskrivning

- Automatisk strålkastare med inbyggd rörelsedetektor
- Designarmatur av tryckgjutet aluminium och plast
- 26 W, belysningsfärg ca 5000 K vit
- Rear Projection technology
- 140° bevakningsområde, räckvidd på upp till 12 m vid en monteringshöjd på 2,5 m

Teknisk information

| | |
|-------------------------------|--|
| Monteringssätt | Uppbyggnad |
| Monteringsplats | Vägg |
| Konformitet | CE, RoHS, WEEE |
| Kapslingsklass | IP 55 |
| Måt | Längd 176 mm x Bredd 137 mm x Höjd/Djup 216 mm |
| Räckvidd | 12 Räckvidd |
| Ljusnivåvärde | ca 5 - 1000 lux |
| garanti | 3 års |
| Inbyggnadsstorlek | |
| Material i höljet | Aluminium och UV-stabiliserad plast |
| Skyddsklass | II |
| Tillåten omgivningstemperatur | -25 °C...+50 °C |
| Färg | svart, liknande RAL 9005 |
| Vikt | 967 g |

Teknisk information

| | |
|--------------------------|---|
| Anslutningsklämma | 2,5 mm ² / 1,5 mm ² |
| Förbrukning i viloläge | 0,5 W |
| Diffusor | klar |
| Strålningsvinkel | 120 ° |
| Flimmerfaktor | <10 % |
| Märkeffekt | 26 W |
| Ljusflöde (armatur) | 1670 lm |
| Ljusutbyte | 64 lm/W |
| Livslängd LED | L80B10 = 50.000 h |
| Färgtemperatur | 5000 K |
| Färgåtergivningsindex Ra | > 70 |
| Energieffektivitetsklass | A++ till A |
| Bevakningsområde | 140° |
| Rekomm. Monteringshöjd | 2,5 m |

AFR 350 LED 5K

Beställningskod

AFR 350 LED 5K svart


E-No

7761349


GTIN

4015120750311


Måttbild

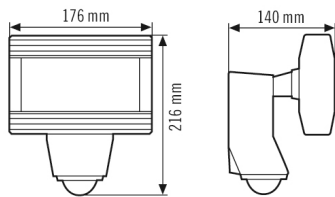


Bevakningsområde

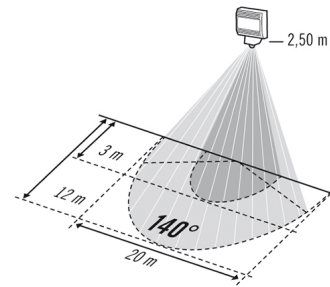

Ljusdelning

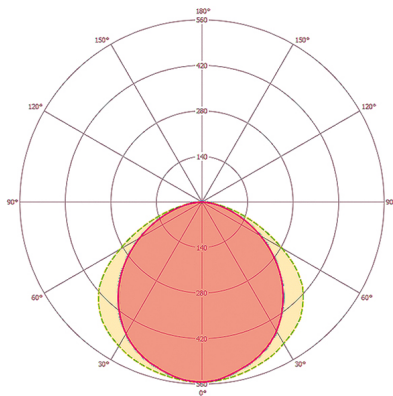


Kopplingschema




Standarddrift

Kopplingschema

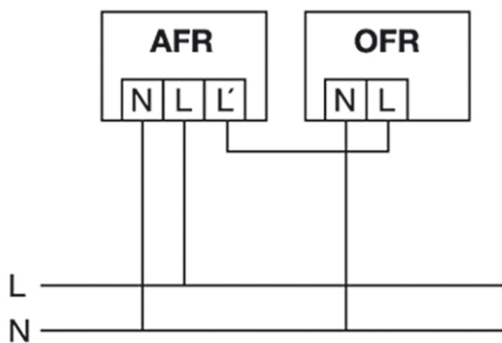

Styrning av maximalt 6 armaturer OFR 250 eller 4 armaturer OFR 350

Kopplingschema



Standarddrift med extra anslutning av extern belastning