



DESIGNLIGHT

SCANDINAVIAN AB

DOWNLIGHT

E-NR: 74 647 33

ART NR: P-1601527

| EFFEKT POWER | MATERIAL MATERIAL | KELVIN KELVIN | ARMATURFÄRG ARMATURE COLOR | ANSLUTNING CONNECTION | TOTAL LUMEN | USEFUL LUMEN |
|----------------|-------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| 7W WITH DRIVER | ALUMINIUM | 2700K | MATT WHITE | 230V | 590LM | 486LM |

RoHS CE

350MA LED 1x5,3W LIGHT SOURCE WATT

LIFETIME L70B50: 50.000H

MYCKET BRA FÄRGÅTERGIVNING
UTBYTBARA REFLEKTORER

887 CD

FLICKER FREE

CRI: >90

24/36/64°



IP20

IP44

75MM

H 39 MM


Ø90MM

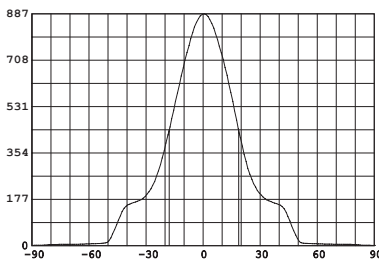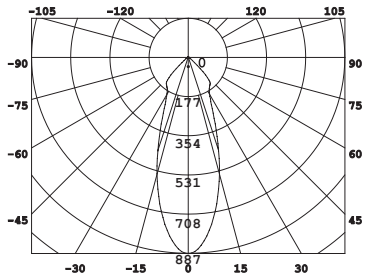


| Avstånd | Belysningsstyrka | Spridnings vinkel 36° | Diam. |
|---------|------------------|-----------------------|----------|
| 0.50 | 2355, 3558lx | | 32.38cm |
| 1.00 | 588.6, 889.5lx | | 64.76cm |
| 1.50 | 261.6, 395.3lx | | 97.15cm |
| 2.00 | 147.2, 222.4lx | | 129.53cm |
| 3.00 | 65.40, 98.83lx | | 194.29cm |

Avstånd Belysningsstyrka Spridnings vinkel 36° Diam.


1. Stäng av strömmen/Turn off the power

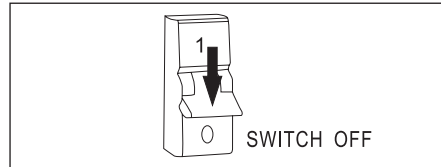


2. Borra hål i taket/Drill hole in ceiling

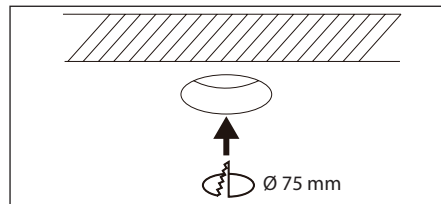

3. Anslut till LED-drivern/Connect to LED driver

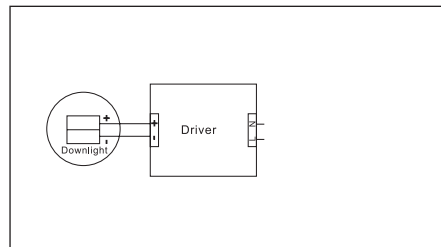

Mått/Dimension

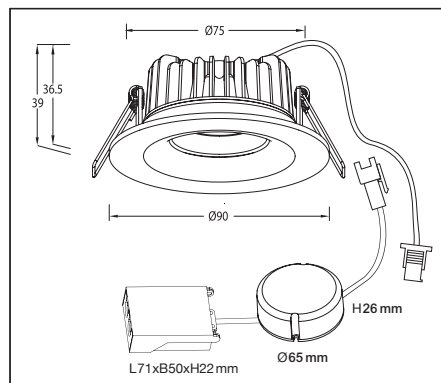

PRODUKTEN INNEHÅLLER LJUSKÄLLA MED ENERGIMÄRKNING KLASS F.

THIS PRODUCT CONTAINS A LIGHT SOURCE OF ENERGY EFFICIENCY CLASS <F>.

⚠ SÄKERHET:

- Läs igenom hela manualen noggrant före installation.
- Kontrollmät ALLTID diametern före håtagning i tak.
- Försäkra dig om att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll.
- Installation ska utföras av behörig elektriker.
- Ljuskällan är ej utbytbar. Hela armaturen måste bytas när ljuskällan är förbrukad.

⚠ SAFETY:

- Read the entire manual carefully before installation.
- ALWAYS check the diameter before drilling holes in the ceiling.
- Make sure that the power is switched off before installation or maintenance.
- Installation must be performed by a qualified electrician.
- The light source of this luminaire is not replaceable, when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.



| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1.900K | 2.700-3.000K | 4.000-4.500K | 4.800K | 5.000-5.000K | 7.000-7.500K | 10.000K |
| STEARINLJUS CANDLE | VARMVIT WARM WHITE | NATURLIG VIT NATURAL WHITE | SOLLJUS DIRECT SUN | VITT DAGSLJUS DAY WHITE | KALLVIT COOL WHITE | BLÅ HIMMEL BLUE SKY |

LÄS MER OM VÅRA GARANTIVILLKOR PÅ WWW.DESIGNLIGHT.NU READ MORE ABOUT OUR WARRANTY CONDITIONS AT: WWW.DESIGNLIGHT.NU

DESIGNLIGHT
SCANDINAVIAN AB

DESIGNLIGHT SCANDINAVIAN AB · TOFFELVÄGEN 1 · SE-342 60 MOHEDA · SWEDEN
TELEFON/PHONE +46 (0)472-716 10 · INFO@DESIGNLIGHT.NU · WWW.DESIGNLIGHT.NU