



Effektbrytarmoduler till GPI



Effektbrytarmoduler till GPI GEB

Effektbrytarmoduler till GARO Plug In (GPI) finns från 160A till 630A. Modulerna passar GARO GPI samt likvärdiga byggcentraler med skensystemet FastLine. Effektbrytarna är elektroniska vilket innebär strömjustering från angiven märkström ner till 40% (1-0,4). Undantaget MICRO-modellen som är termisk. Trögheten/snabbheten kan justeras från 1-7. Modulerna är tillverkade i aluzinkplåt för lång livslängd. Beröringsskydden är tillverkade i transparent konstruktionsplast (makrolon) för ökad visuell kontroll. Samtliga moduler levereras med praktiska bärhandtag som även fungerar som hjälpmedel vid utbyte eller service av modulen.



Art.nr	Typbeteckning	Produktnamn	Typ av effektbrytare	Strömjustering	Max Strömstyrka	Plintanslutning	Inbyggnads mått		Vikt
							Bredd mm	Modulplatser	
353550	GEB 160 MICRO	EFFEKTBRYTARE MICRO 160A GPI	Termisk	1-0,63	160	3 x 1-120 mm ²	98	2	7
353509	GEB 160 MINI	EFFEKTBRYTARE MINI 160A GPI	Elektronisk	1-0,4	160	3 x 95-240 mm ²	148	3	8
353529	GEB 250 MINI	EFFEKTBRYTARE 250A GPI GEB	Elektronisk	1-0,4	250	3 x 95-240 mm ²	148	3	9
352870	GEB 400-1	EFFEKTBRYTARE 400A-1 GPI	Elektronisk	1-0,4	400	3 x 95-240 mm ²	198	4	12
352871	GEB 400-2	EFFEKTBRYTARE 400A-2 GPI	Elektronisk	1-0,4	400	2 x 3 x 95-240 mm ²	198	4	14
352873	GEB 630	EFFEKTBRYTARE 630A GPI	Elektronisk	1-0,4	630	3 x 3 x 95-240 mm ²	198	4	15
351982	PE/N 10-95 mm ²	DELBAR PLINTSATS 10-95 mm ²				10-95 mm ²			
351983	PE/N 95-240 mm ²	DELBAR PLINTSATS 95-240 mm ²				95-240 mm ²			

Effektbrytarmoduler med mätenhet till GPI GEB/TPI

Effektbrytarmoduler med mätenhet till GARO Plug In (GPI) finns från 160A till 630A. Modulerna passar GARO GPI-M samt likvärdiga byggcentraler med mätarskåp och skensystem FastLine. Effektbrytarna är elektroniska vilket innebär strömjustering från angiven märkström ner till 40% (1-0,4). Trögheten/snabbheten kan justeras från 1-10. Modulerna är tillverkade i aluzinkplåt för lång livslängd. Beröringsskydden är tillverkade i transparent konstruktionsplast (makrolon) för ökad visuell kontroll. Samtliga moduler levereras med praktiska bärhandtag som även fungerar som hjälpmedel vid utbyte eller service av modulen.




Art.nr	Typbeteckning	Produktnamn	Typ av effektbrytare	Strömjustering	Max Strömstyrka	Strömtrafo	Plintanslutning	Inbyggnads mått		Vikt
								Bredd mm	Modulplatser	
352867	GEB/TPI 160	EFFEKTBRYTARE TRAFO 160A GPI	Elektronisk	1-0,4	160	300/5A kl 0,2S	3 x 95-240 mm ²	248	5	8
352869	GEB/TPI 250	EFFEKTBRYTARE TRAFO 250A GPI	Elektronisk	1-0,4	250	300/5A kl 0,2S	3 x 95-240 mm ²	248	5	9
352872	GEB/TPI-S 400	EFFEKTBRYTARE TRAFO 400A GPI	Elektronisk	1-0,4	400	600/5A kl 0,2S	För sidoanslutning	298	6	14
352874	GEB/TPI-S 630	EFFEKTBRYTARE TRAFO 630A GPI	Elektronisk	1-0,4	630	600/5A kl 0,2S	För sidoanslutning	298	6	16
351982	PE/N 10-95 mm ²	DELBAR PLINTSATS 10-95 mm ²					10-95 mm ²			
351983	PE/N 95-240 mm ²	DELBAR PLINTSATS 95-240 mm ²					95-240 mm ²			

Effektbrytarmoduler till GPI

Fördelar med GARO effektbrytarmoduler

- Ökad flexibilitet vid nedsäkring
- Helt beröringsskyddat
- Tar mindre plats i centralen
- Möjlighet för optimal kabeldimensionering
- Inga knivsäckringar behövs
- Reglerbarhet 1-0,4 (elektronisk)
- Reglerbarhet 1-0,63 (termisk)
- Praktiska handtag för smidig hantering

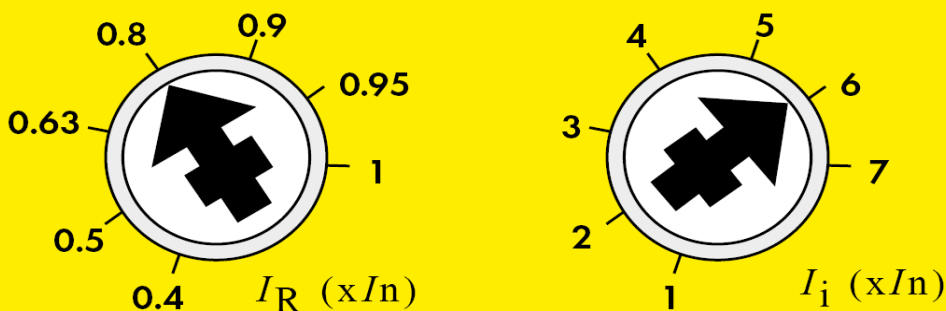

OBS! Inställning av effektbrytare			
IR 160A	IR 250A	IR 400A	IR 630
0,4 = 64A	0,4 = 100A	0,4 = 160A	0,4 = 252
0,5 = 80A	0,5 = 125A	0,5 = 200A	0,5 = 315A
0,63 = 100A	0,63 = 158A	0,63 = 252A	0,63 = 397A
0,8 = 128A	0,8 = 200A	0,8 = 320A	0,8 = 504A
0,9 = 144A	0,9 = 225A	0,9 = 360A	0,9 = 567A
0,95 = 152A	0,95 = 238A	0,95 = 380A	0,95 = 599A
1 = 160A	1 = 250A	1 = 400A	1 = 630A
li= "Säckringens" tröghet 1= snabb 4 =normal 7=trög			

Art.nr: 109 118