

Säkerhet i stora utrymmen.

Hög effekt och ljusstyrka för fastigheter med höga tak.

Helt laddat på 12 timmar.

P106302



P106299

5. Halogenljus

P106299



Ger upp till 1050 lumen med två högpresterande halogenlampor..

6. Justerbar strålning

P106300



Två individuellt justerbara strålar.
Varje halogenlampa vänder runt sin axel från 90° till 45°, så att de kan vridas i alla riktningar, både horisontellt och vertikalt.



1. Säker installation

P106303



Enkel att ansluta och montera.

P106304



2. Lätt att underhålla

P106298



Lätt att underhålla och byta ut delar.

P106297



3. Extremt stabil för att ge en hög skyddsnivå

P106301




P101285



Redo för yttre installation: IP 65.
Stabilitet: IK 07.

4. Just one set

P101279




Spotlighten har ett fäste för golvmontering installation.



P93018

CE

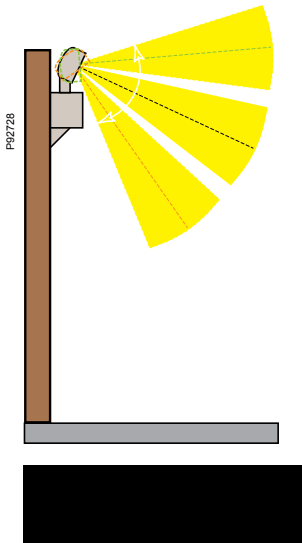


P932728

Tekniska data

- Försedd med 2 strålkastare med halogenlampor med hög ljusprestanda (upp till 1050 lm)
- Strålkastarna roterar på axel från 90 ° till 45 ° för att kunna lysa i alla riktningar
- Non-maintained emergency luminaire
- EN 60598-2-22
- Viloläge kan upphävas genom Teleur utbud av fjärrkontroller
- Kapslingsklass: IP 65, IK 07
- Skyddsklass: II i
- Omgivningstemperatur: 0...40°C
- Brandegenskaper (EN 60695-2-10), glödtråd: 850°C
- Strömförsörjning 230 V, 50 Hz
- Full laddningstid: 12 t

Dimensioner


P92893

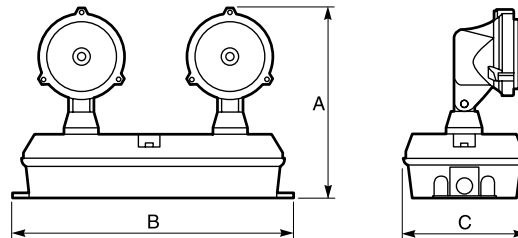

		Dimension (mm)		
		A	B	C
2 x 10 W	200 lm	297	400	168
2 x 20 W	400 lm	297	400	168

Installationer


P101279

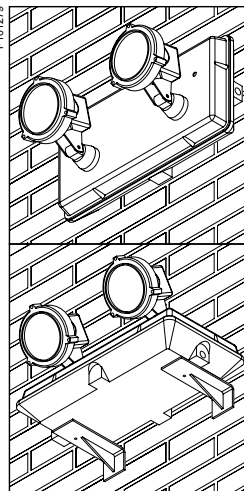



Vägg (vertikalt)
(installation utan tillbehör)

Vägg (horisontalt)
(installation utan stöd)


Artikelnummer

Guardian	Protection rating		Average flux (lm)	Lampa märkeffekt (W) sockel		Förbrukning (VA)	Pb batteri		Vikt (kg)	Artikel- nummer	
	IP 65	IK 07		1							
	Non-maintained			200	2 x 10	G4	30	6.0 V	7.2 Ah	3.40	OVA41437E
				400	2 x 20	G4	27	12 V	7.2 Ah	4.60	OVA41435E
				1050	2 x 50	GY6.35	37	2 x 12 V	7.2 Ah	7.50	OVA41436E

Tillbehör, artikelnummer

	Kompabilitet	Dimension (mm) höjd x bredd x djup	Artikel- nummer
Skydds- galler (2 delar) 	Alla modeller	118 x 118 x 20	OVA50342E
Teleur remote control 	Alla modeller (för 100 luminaires)	102 x 77 x 81 4.5 mod. of 18 mm	OVA50325E
	Alla modeller (för 500 luminaires)	90 x 71 x 60 4 mod. of 18 mm	OVA50326E

Reservdelar, artikelnummer

	Kompabilitet	Beskrivning	Art. nr.
Lampor 	OVA41437E	6 V, 10 W	OVA51002E
	OVA41435E	12 V, 20 W	OVA51003E
	OVA41436E	12 V, 50 W	OVA51004E
Batterier (Pb)	OVA41437E	6 V, 7.2 Ah	OVA51025E
	OVA41435E, OVA41436E	12 V, 7.2 Ah	OVA51024E