

Utomhusrörelsesensor 16 m, 300°

Utomhusrörelsesensor 230 Vac, 300°,

16 m, tak- och väggmontering

- Djurdetektion som kan sättas på eller stängas av
- Detektering med anti-krypteknik
- Låg förbrukning (0,25 W)
- Sensorhuvud som kan roteras horisontellt och vertikalt
- Separata lux-, tids- och känslighetsinställningar
- Kan programmeras manuellt eller via Niko Sensor Tool app
- Högpresterande detektering med få falsklarm

Används för körvägar, garage, trädgårdar ...

- Lyser så länge det finns rörelse
- Du kan dela upp detekteringsområdet i delar med den medföljande skärm
- Med hjälp av den medföljande fjärrkontrollen kan användaren sätta på eller stänga av djurdetektering och manuellt tända eller släcka belysningen
- Fäste för hörnmontering medföljer
- Potentialfri kontakt

Denna sensor finns i följande varianter.

	300°
<input type="checkbox"/> vit	351-26570
<input checked="" type="checkbox"/> svart	351-26572





Vit




Svart

Mått



Inställningar




Tekniska data


4-year warranty

Referenskod	351-26570 (vit) 351-26572 (svart)
Mått (H x B x D)	112 x 105 x 148 mm
Anslutningsspänning	230 V AC \pm 10 %, 50–60 Hz
Egenförbrukning	<0,25 W
Reläkontakt	Ja (max 8,7 A), potentialfri
Maximal belastning glödlampor/230 V halogenlampor	2000 W
Maximal belastning halogen elektronisk transformator	1000 VA
Maximal belastning lysrör (ej kompenserade)	1000 VA
Maximal belastning lågenergilampor	300 W
Maximal belastning LED-lampor 230 V AC	300 W
Kabelgenomföring	2,5 mm ²
Detekteringsområde	300°
IR räckvidd	max 16 m vid 3 m monteringshöjd
Luxområde	5–2000 lux
Eftersläckningstid	Pulse, 10 s–20 min
Kapslingsklass	IP54
Monteringshöjd	2–5 m
Omgivningstemperatur	-20–50 °C
Montering	utanpåliggande
Antal kanaler	1 kanal
Godkännande	CE
Tillbehör	
IR-fjärrkontroll	351-25315 (medföljer)
IR-Adapter till smartphone	41-936
Fäste för hörnmontering	351-10170 (vit) 351-10172 (svart) (medföljer)

Kopplingsschema

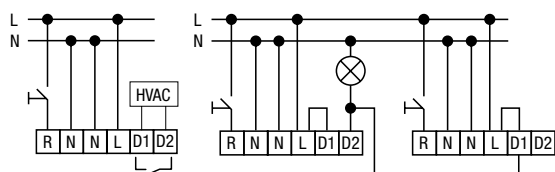

Detekteringsområde



Monteringshöjd	8 m	16 m
2 m	8 m	16 m
3 m	8 m	16 m
4 m	8 m	16 m
5 m	8 m	16 m