

DATABLAD

VÄGGLÄSARE ON-LINE by SALTO

SALTO Systems erbjuder en lång rad väggläsare som i kombination med SALTO kontrollenheter erbjuder enkel utbyggnad av SALTO Passerkontroll på dörrar och utrymmen där man vill kunna styra dörrar i realtid eller där traditionella dörrbladsläsare inte kan installeras så som te.x. grindar, portar, skjutdörrar eller liknande.

www.saltosystems.se

TEKNISK SPECIFIKATION INBYGGNADSLÄSARE

SALTO
inspired access



TEKNISK DATA:

Dimensioner (H x B x D):	41 x 30 x 10 mm
Vikt:	49 g
Material:	Polycarbonat
IP class:	IP66
Certifikat:	CE, FCC/IC, RCM, MIC, UL294

STRÖMFÖRSÖRJNING:

Ström:	12V från kontrollenheten
Anslutning till kontrollenheten:	AWG24 partvinnad eller AWG18 kabelanslutning.
Firmware uppdatering:	Via ProAccess SPACE mjukvara.
LED-indikationer:	Flerfärgad LED för att indikera behörighet.

ID TECHNOLOGIES:

MIFARE*:	•
BLE Smart:	•
NFC:	•
Legic**:	—
HID iCLASS®:	•
Picopass:	—
i-Button:	—

* MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, FlexSpace, Classic - ISO/IEC 14443).

** Legic Prime och Legic Advant

TEKNOLOGI PLATTFORMAR:**SALTO SPACE:**

Smile - Selfprogrammable	—
ROM:	—
SVN data-on-card:	•
SALTO RFnet:	—
SALTO BLUEnet:	—

SALTO KS:

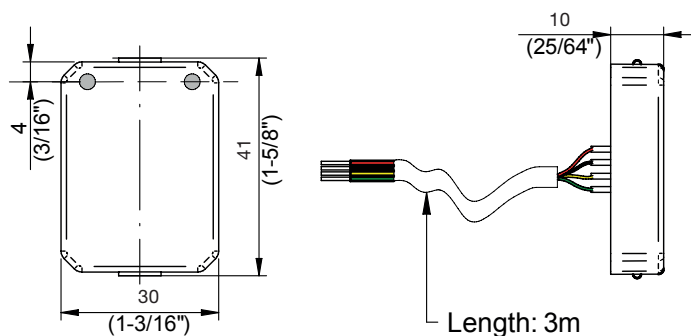
SALTO KS:	•
-----------	---

SALTO SALLIS:

SALLIS:	—
---------	---

DEKALER:

Silver:	•
Vit:	•

MÅTT:**SPECIFIKATIONER:****Temperatur:**

	Min	Max	Unit
Temperatur:	-30	70	°C
Fuktighet:	35	85	%

Power consumption:

	Min	Max	Unit
Läsare:	-	150	mA

Spänning:

	Min	Max	Unit
Läsare:	6	16	V

RF specifikation:

	Min	Gen	Unit
RFID frekvens:		13,56	MHz
BLE frekvens:	2,4	2,445	GHz

Kabeltyp och avstånd:

	Reader
UTP Cat5e 2 par AWG24	100m
UTP Cat5e 4 par AWG24 + SP224861/SP224895	320m
Partvinnad AWG18	475m