

11 06 160


Avisoleringstång



- För enkel-, fler- och fintrådig ledare med plast- eller gummiisolation max Ø 5,0 mm eller 10 mm² ledararea
- Enkel inställning till önskad tråd- eller litstråddiameter genom skruv med räfflad skalle och låsmutter
- Specialverktygsstål, smitt, oljehärdat



Artikelnummer	11 06 160
EAN	4003773021933
Tång	förkromad
Handtag	Isolerat med flerkomponentsöverdrag, VDE-testat
Form	0
Huvud	
Isolationsnorm	IEC 60900 DIN EN 60900
Avisoleringsvärden kvadratmillimeter mm²	10,0
Nominellt mått	160 mm
Avisoleringsvärden (diameter) Ø mm	5,0
AWG	7
Längd mm	160
Vikt netto g	166

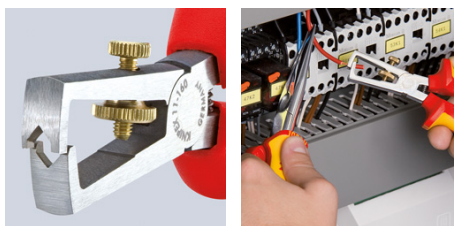

Med reservation för tekniska ändringar och fel



Reservdelar

Artikelnummer	EAN	
11 09 01	4003773052326	Reservdelset (skruv och mutter) för 11 160