

Förpackningen innehåller:

Värmelampa
Kabel, 0,4 meter
Bruksanvisning

SOLAMAGIC ECO⁺ PRO 1400 IN-CEILING

Värmelampan för diskret inbyggnad i tak.
En genomtänkt lösning för altanen, utemiljön
eller entrén med tak.

Allmän teknisk information

Effekt: 1400 watt

Kapacitet: Upp till 14 m²

Teknologi:

Solamagic högteknologisk

HP No-glare® teknik

Värmeelement: Solamagic Solastar V®

HP No-glare® värmeelement

Reflektor: Solamagic patenterade

W-reflektor

Glare: 55-60 lux/kW/m²

Anslutning: 230 v/50 Hz

Anslutningskabel: 400 mm med
jordad kontakt (Schuko-kontakt)

Säkerhetsklass: SK I

IP-klassning: IP X4/X5

Material: Vädertåligt aluminium
och rostfritt stål

Ytbehandling: Pulverlackering med
underlag av korrosionsprimer, standard:
EN-ISO 6270-0 och EN-ISO 9227

Godkännanden: Kvalitetskontrollerat/-
godkänt av TüV


Vikt: 4,1 kg

Ampere förbrukning: 6,1 amp v/230v
Min. säkring 10 amp



Dimensioner

1a Längd:	444 mm
1b Total längd:	690 mm
2a Bredd:	144 mm
2b Bredd:	325 mm
3 Höjd:	110 mm
4 Lutningsvinkel:	+/- 10°

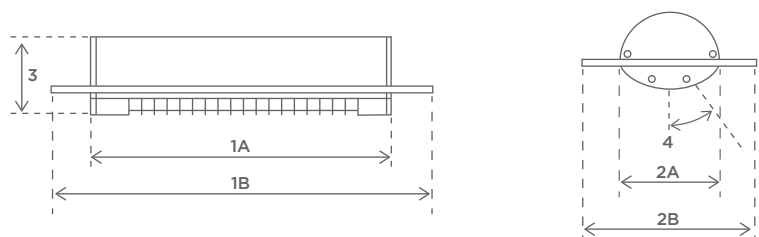


MONTERING

Värmelampor för diskret inbyggnad i tak.

Takmontage

A1: Avstånd till värmeområde	600 mm
A2: Avstånd till vägg 1	300 mm
A3: Avstånd till vägg 2	200 mm
A4: Inbyggnadshöjd:	200 mm
Taktjocklek, max:	16 mm
Hålmått längd:	650 mm
Hålmått bredd:	300 mm
Lutningsvinkel:	+/-10°


Rekommenderad installationshöjd: 1,8 - 2,1 meter

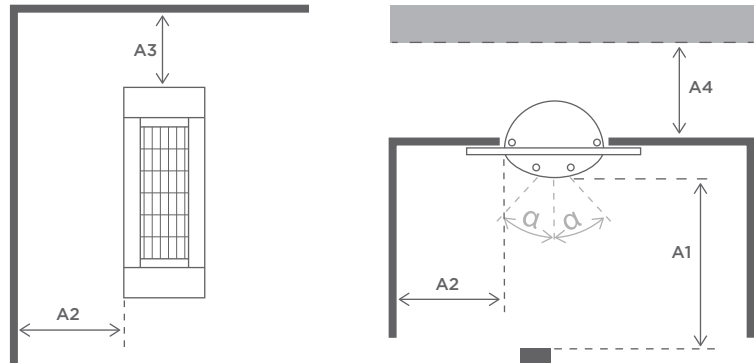

! A4 Gäller vid normal luftcirkulation i området.
Vid hermetiskt tillslutet utrymme ökas mått A4 till 350 mm.

Solamagics In-Ceiling produkter är även anpassade för inomhusbruk.
Till modultak kan Solamagic leverera i måtten 625x625 mm och 600x600 mm.

Solamagic In-Ceiling levereras i standardfärgen Vit, RAL 9010,
eller Titan-grå, RAL 9006. Vi kan leverera er Solamagic In-Ceiling
i valfri RAL färg mot pristillägg.

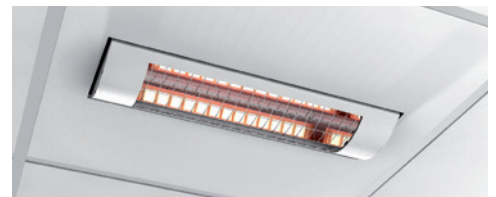

Värmereglering

Solamagic kan leverera olika typer av värmeregleringslösningar. Styr din In-Ceiling värmelampa från sin smartphone/tablet, din dator eller fjärrkontroll. Eller koppla dem till ett tidur, och/eller en temperatursensor. (Extrautrustning mot pristillägg).

Garanti

Solamagic ECO⁺PRO produkter omfattas av 5 års garanti. Vi åtgärdar skador och defekter utan kostnad om skadan bevisligen orsakats av fabriktionsfel och anmälts inom 5 år från leveransdatumet. Garantiåtagandet gäller ej för små och mindre avvikelser från ursprungsskicket om dessa ej påverkar apparatens funktion eller om skadorna uppkommer genom onormala miljöförhållande eller icke korrekta driftsförhållanden. Garantin omfattar ej heller felaktig användning av apparaten - inklusive felaktig installation eller försummelse av instruktionerna i produktens bruksanvisning. För övrigt hänvisar vi till våra garantivillkor på www.solamagic.se.