

Förpackningen innehåller:

Värmelampa
Kabel, 0,4 meter
Bruksanvisning

SOLAMAGIC ECO⁺ PRO 2000 IN-CEILING

High-performance värmelampa för diskret inbyggnad i tak. En genomtänkt lösning för altanen, utemiljön eller entrén med tak.

Allmän teknisk information

Effekt: 2000 watt

Kapacitet: Upp till 17 m²

Teknologi:

Solamagic högteknologisk

HP No-glare® teknik

Värmeelement: Solamagic Solastar V®

HP No-glare® värmeelement

Reflektor: Solamagic patenterade

W-reflektor

Glare: 55-60 lux/kW/m²

Anslutning: 230 v/50 Hz

Anslutningskabel: 400 mm med jordad kontakt (Schuko-kontakt)

Säkerhetsklass: SK I

IP-klassning: IP X4/X5


Material: Vädertåligt aluminium och rostfritt stål

Ytbehandling: Pulverlackering med underlag av korrosionsprimer, standard: EN-ISO 6270-0 och EN-ISO 9227

Godkännanden: Kvalitetskontrollerat/-godkänt av TÜV



Vikt: 4,5 kg

Ampere förbrukning: 8,7 amp v/230 v
Min. säkring 10 amp

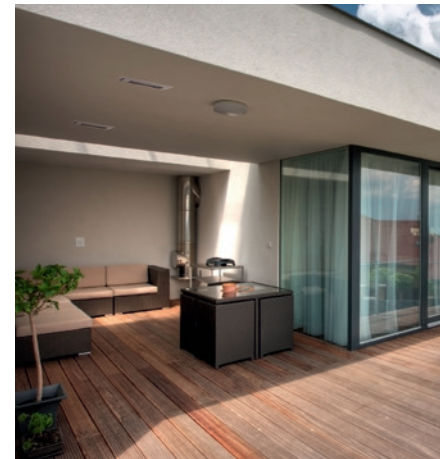

Dimensioner

1a Längd:	444 mm
1b Total längd:	690 mm
2a Bredd:	144 mm
2b Bredd:	325 mm
3 Höjd:	110 mm
Lutningsvinkel:	+/- 10°

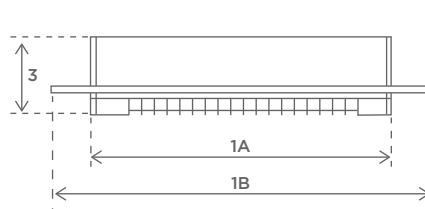


MONTERING


High-performance värmelampa
för diskret inbyggnad i tak.

Takmontage

A1: Avstånd till värmeområde	700 mm
A2: Avstånd till vägg 1	350 mm
A3: Avstånd till vägg 2	200 mm
A4: Inbyggnadshöjd:	200 mm
Taktjocklek, max:	16 mm
Hålmått längd:	650 mm
Hålmått bredd:	300 mm
Lutningsvinkel:	+/-10°


**Rekommenderad
installationshöjd:** 1,8 - 2,5 meter

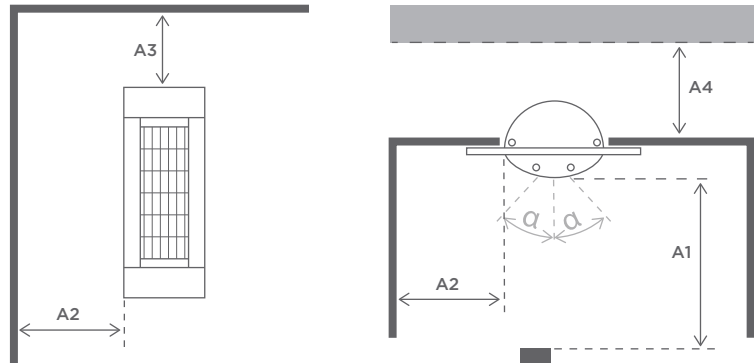

 A4 Gäller vid normal luftcirkulation i området.
Vid hermetiskt tillslutet utrymme ökas mått A4 till 350 mm.

Solamagics In-Ceiling produkter är även anpassade för inomhusbruk.
Till modultak kan Solamagic leverera i måtten 625x625 mm och 600x600 mm.

Solamagic In-Ceiling levereras i standardfärgen Vit, RAL 9010,
eller Titan-grå, RAL 9006. Vi kan leverera er Solamagic In-Ceiling
i valfri RAL färg mot pristillägg.

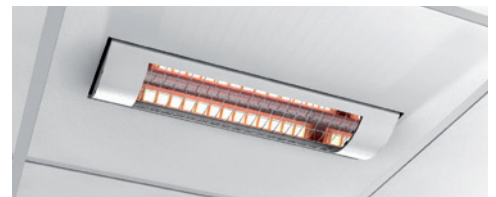

Värmereglering

Solamagic kan leverera olika typer av värmeregleringslösningar. Styr din In-Ceiling värmelampa från sin smartphone/tablet,
din dator eller fjärrkontroll. Eller koppla dem till ett tidur, och/eller en temperatursensor. (Extrautrustning mot pristillägg).

Garanti

Solamagic ECO⁺PRO produkter omfattas av 5 års garanti. Vi åtgärdar skador och defekter utan kostnad om skadan bevisligen orsakats av fabriktionsfel och anmälts inom 5 år från leveransdatumet. Garantiåtagandet gäller ej för små och mindre avvikelser från ursprungsskicket om dessa ej påverkar apparatens funktion eller om skadorna uppkommer genom onormala miljöförhållande eller icke korrekta driftförhållanden. Garantin omfattar ej heller felaktig användning av apparaten - inklusive felaktig installation eller försummelse av instruktionerna i produktens bruksanvisning. För övrigt hänvisar vi till våra garantivillkor på www.solamagic.se.