



CoreLine Panel – det självklara valet för LED

CoreLine Panel

Oavsett om de renoverar eller bygger nytt vill kunderna ha belysning som ger hög ljuskvalitet och sänkta energi- och underhållskostnader. Philips nya LED-serie CoreLine Panel för infällt montage kan användas som ersättning för funktionella armaturer i allmänbelysning. Det finns nu både ett kontorskompatibelt (OC) och ett ej kontorskompatibelt utförande (NOC). Lösningen är lätt att installera och underhålla, för ett enkelt byte.

Fördelar

- Möjliggör en enkel övergång från grundläggande konventionella armaturer till LED-teknologi
- Energibesparingar på upp till 50 % jämfört med funktionella TL-D-armaturer
- Jämn och enhetlig ljusyta
- Enkel anslutning (med slinga)

Funktioner

- Inbyggd LED-teknik
- Smalt armaturhus av aluminium
- Välj mellan två färgtemperaturer: 3 000 och 4 000 K
- Välj mellan kontorskompatibelt (OC) och ej kontorskompatibelt utförande (NOC)
- Upphängning och gipstaksinstallationer är möjliga med tillbehör
- Nödbelysning som tillval

Användning

- Kontor
- Butik
- Hälso-och sjukvård


CoreLine Panel

specifikationer

Armatyr	RC125B (utförande med 600 mm modul)
	RC126B (utförande med 625 mm modul)
Tak	Öppet T-profiltak
Modulstorlek	Modullängd: 600 mm
	Modullängd: 625 mm
Ljuskälla	Icke utbytbar LED-modul
Effekt (+/-10 %)	41 W
Spridningsvinkel	110°
Ljusflöde	3 400 lm
Korrelerad	3 000 K
färgtemperatur	4 000 K
Färgåtergivningindex	> 80
Livslängd L70B50	50 000 timmar
Livslängd L80B50	30 000 timmar
Livslängd L90B50	15 000 timmar
Driftdonsbortfall	0,38 % per 5 000 timmar

Omgivningstemperatur	+25 °C
Temperaturintervall vid drift	+10 till +40 °C
Driftdon	Inbyggt
Nätspänning	230 eller 240 V AC/50–60 Hz
Material	Armatyrhus: förzinkat stål
	List och ljusspridare: plast
	Optikskydd: PMMA
Färg	Vitt
Anslutning	Tryckanslutning (PI) eller anslutning med draggånga (PIP)
Underhåll	Den optiska modulen är livstidsförseglad, ingen invändig rengöring krävs
Installation	Individuellt, inläggning i öppna tak
	Genomgående kabel kan inte användas
Notera	Säkerhetskabel ingår


Versions

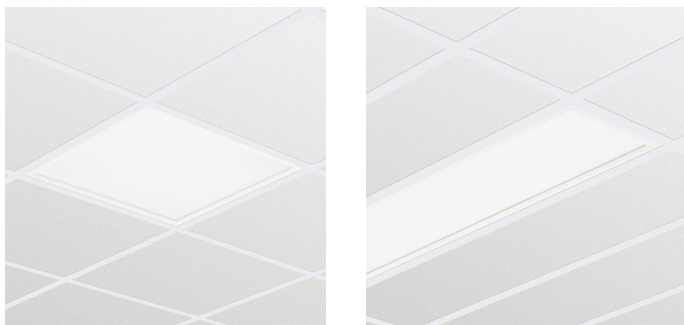

Produktinformation



PSD backcover Square

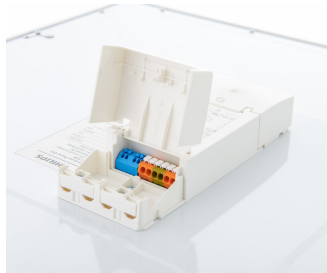


Dimming (PSD) Driver

CoreLine Panel


Produktinformation



Edge View

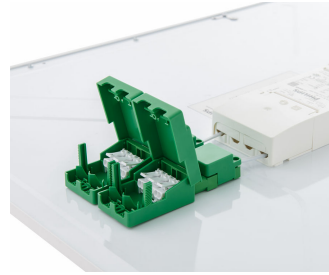


Dimming (PSD) Connector

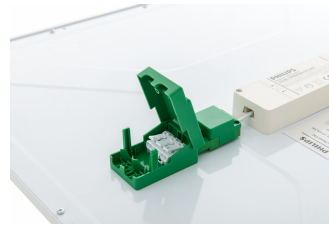


On/off (PSU) Connector



On/off (PSU) Driver




PSU backcover Square

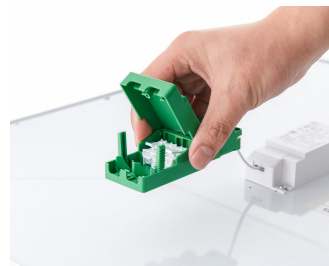

On/off (PSU) Connector with hand




PSU backcover Rectangular

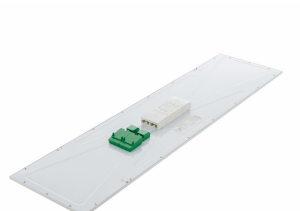


PSD backcover Rectangular

CoreLine Panel

Produktinformation

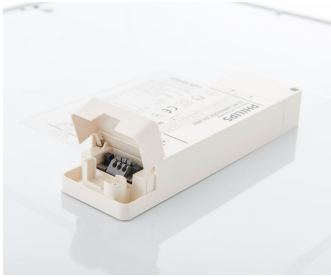

On/off Multicolour/Lumen (PSU)
Driver



PSU MultiColour/Lumen backcover
Square



Panel_Acc-RC125Z_SMB_W60L60
-DPP.TIF



Panel_Acc-
RC125Z_SMB_W30L120 -DPP.TIF

Tillbehör



CORELINE PANEL NOC ACC.

Ordercode 910930031018,
910930031118



CORELINE PANEL NOC ACC.

Ordercode 07332299

CoreLine Panel

Tillbehör



Ordercode 36268799



Ordercode 36269499



Ordercode 911401892280,
911401892380

Användningsförhållanden

Omgivningstemperatur +10 till +40 °C

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass IP20/44

Drift och elektricitet

Inspänning 220 till 240 V

Allmän information

CE-märkning CE märkning

Driftdon ingår Ja

ENEC-märkning -

Glödtrådtest Temperatur
650 °C, under 30 s

Utbytbar ljuskälla Nej

Antal driftdonsenheter 1 enhet

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde +/-10%

Mekanik och armaturhus

Färg Vit

