



LED-strip Z-Rail 2,5W/5W/7,5W 3000K

- Z-Rail är en kraftfull LED-strip i fast utförande för belysning över bänkar, i hyllor, skåp och fönster med mera.
- Lumenvärde 1000lm/m.
- Högt ljusutbyte 100lm/W.
- Länkbar upp till 5m LED-strip vid 2 meter anslutningskabel.
- Finish i matt vitlackering RAL9003.
- Ansluts till konstantspänningskonverter 24VDC. Kan ljusregleras.
- Levereras med: 2m anslutningskabel, 5cm länkkabel, skarvdon (för länkning utan mellanrum), monteringsclips och ett ändstycke för estetiskt avslut.

Måttskisser

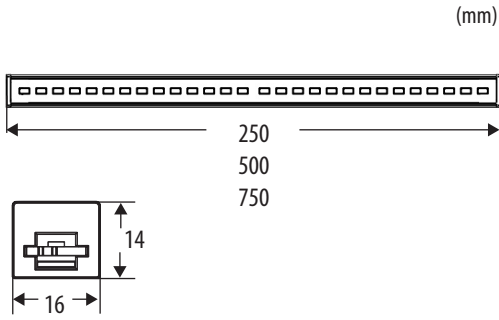

Inkluderat

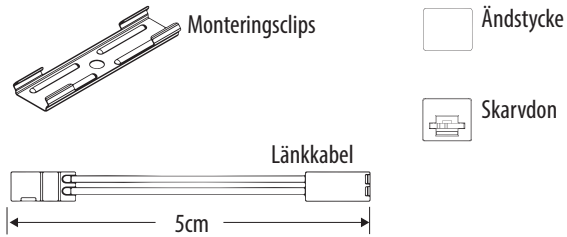

Teknisk specifikation

E-nummer	Artikelnummer	Effekt (W)	Spänning (V)	Ljumsängd (lm)	Färgtemperatur (K)	RA	Spridningsvinkel (°)	Max TA
75 022 65	LEDstrip Z-Rail 25cm	2,5W	24V/DC	250lm	3000K	85	120°	40°
75 022 66	LEDstrip Z-Rail 50cm	5W	24V/DC	500lm	3000K	85	120°	40°
75 022 67	LEDstrip Z-Rail 75cm	7,5W	24V/DC	750lm	3000K	85	120°	40°



Produkten uppfyller kraven enligt EN62031.

Produkten får endast användas inomhus.

Produkten är klassad IP20.

Produkten är en klass III armatur.

Får monteras i eller på normalt brännbara material.

Spridningsvinkel 120°.

Konstantspänning 24V/DC.

Källsorteras som elavfall.

Säkerhet och installation

- 1) Installationen ska ske av en behörig elektriker.
- 2) Produkten får inte modifieras.
- 3) Se till att spänningen är frånslagen före installation.
- 4) Produkten är en klass III armatur som ska anslutas till en 24V/DC likspänningskonverter.
- 5) Specifikationen för drivdonet bestämmer max belastningen per drivdon men LED-stripen ska aldrig länkas ihop längre än 5m.
- 6) Produkten är dimbar och kan ljusregleras med LED dimmers.
- 7) Följ monteringsanvisningar nedan och uppmärksamma max Ta (40°) eftersom temperaturen påverkar produktens livslängd.

