


Zebra Zpik 8W/15W

- För montage och ljussättning i utomhusmiljöer, belys träd, fasader och objekt med ett väl avbländat, behagligt ljus.
- Hög finish i anodiserat aluminium med pulverlackerad ytfinish i mattsvart strukturfärg.
- Zpik levereras med 2m gummikabel och markspett för montage ovan mark.
- Ett honeycomb raster och ett frostatglas för maximal avbländning ingår i förpackningen.
- Zpik 8W/15W installeras direkt på 220-240V nätspänning och kan ljusregleras med framkants-/bakkantsdimmer.
- Dimbar 5–100%.
- IP65.

Måttskisser

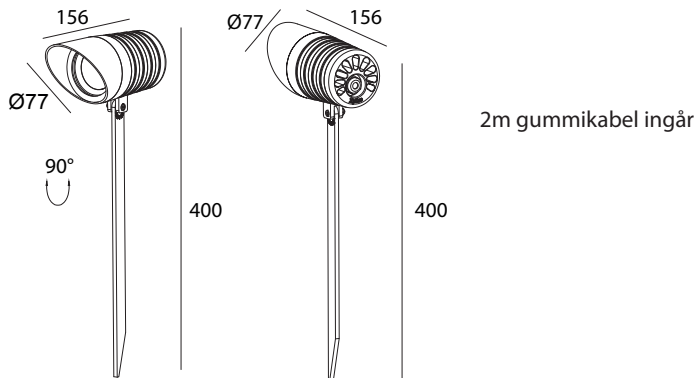

Teknisk specifikation

E-nummer	Artikelnummer	Färg	Effekt (W)	Ljusbild (lm)	Färgtemperatur (K)	Spridningsvinkel (°)	Spänning	IP-klass
77 641 79	ZAZ38	Svart	8W+-5%	575lm+-5%	3000K +-2%	40°	220-240V 50-60Hz	65
77 641 88	ZAZ315	Svart	15W+-5%	1080lm+-5%	3000K +-2%	40°	220-240V 50-60Hz	65



Produkten uppfyller kraven enligt EN60598.

Produkten får användas både inomhus- och utomhus. Vid utomhusanvändning gäller korrosionsklass C3.

Armaturen är klassad IP65.

Anger skyddsklass, klass I, för jordad anslutning.

LED-armatur.

Produkten är dimbar.

Får monteras i eller på normalt brännbara material.

Produkten är riktbar 90°.

Källsorteras som elavfall.

Säkerhet och installation

- 1) Installationen ska ske av en behörig elektriker.
- 2) Produkten får inte modifieras.
- 3) Se till att spänningen är frånslagen före installation.
- 4) Ljusregleringen sker med rekommenderade framkant/bakkantsdimrar.
- 5) Se installationsinstruktioner på bilderna nedan.

