


## Zebra Zpike Ground 8W/15W

- För montage och ljussättning i utomhusmiljöer, belys träd, fasader och objekt med ett väl avbländat, behagligt ljus.
- Hög finish med frontring i anodiserat aluminium med pulverlackerat armaturhus i mattsvart strukturfärg.
- Zpike ground levereras med 2 m gummikabel och ingjutningshylsa (Ø 87 mm) för montage i mark.
- Honeycomb raster är förmonterat som standard.
- Zpike ground 8W/15W installeras direkt på 220-240V nätspänning och kan ljusregleras med framkants-/bakkantsdimmer.
- Dimbar 5-100%. IP65.

### Måttskisser

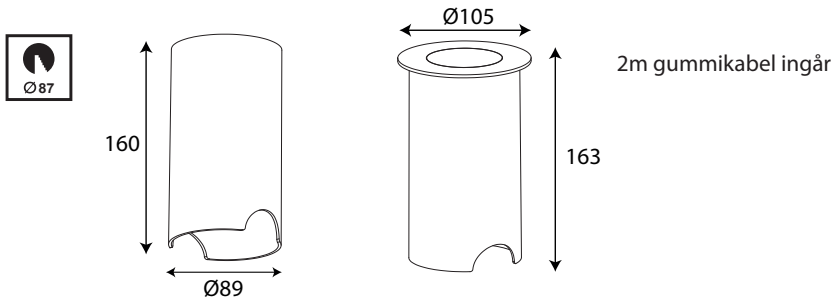

### Teknisk specifikation

E-nummer	Artikelnummer	Färg	Effekt (W)	Ljushöjd (lm)	Färgtemperatur (K)	Spridningsvinkel (°)	Spänning	IP-klass
77 642 63	ZAZG38	Aluminium	8W+-5%	575lm+-5%	3000K +-2%	40°	220-240V 50-60Hz	65
77 642 64	ZAZG315	Aluminium	15W+-5%	1080lm+-5%	3000K +-2%	40°	220-240V 50-60Hz	65



CE Produkten uppfyller kraven enligt EN60598.

House with arrow Produkten får användas både inomhus- och utomhus. Vid utomhusanvändning gäller korrosionsklass C3.

IP 65 Armaturen är klassad IP65.

Circle with plus sign Produkten är dimbar.

Triangle with F Får monteras i eller på normalt brännbara material.

Circle with plus sign Anger skyddsklass, klass I, för jordad anslutning.

LED LED-armatur.

Crossed-out square Källsorteras som elavfall.

### Säkerhet och installation

- 1) Installationen ska ske av en behörig elektriker.
- 2) Produkten får inte modifieras.
- 3) Se till att spänningen är frånslagen före installation.
- 4) Ljusregleringen sker med rekommenderade framkant/bakkantsdimrar.
- 5) Se installationsinstruktioner på bilderna nedan.

