


# HANDHAVANDE

## CS700 Klusterspridande



## INKOPPLING

Kabel till högtalare, och vidare till nästa kopplas på keramisk plint enligt nedan.

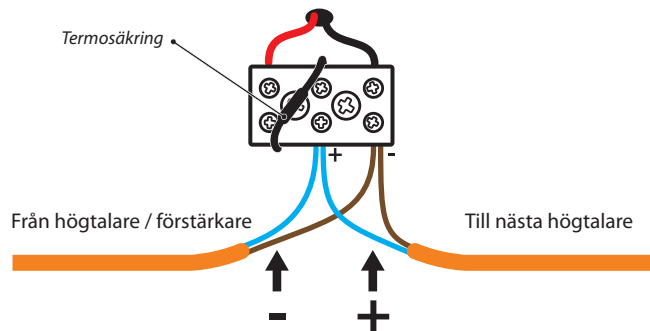

## KLUSTERSPRIDARE

CS700 kan monteras i tak eller på vägg. Högtalaren är försedd med keramisk plint med termosäkring. Via en vridomkopplare ställer man effektläget. Detta finner du under metallkåpan med membrantätning. Högtalaren har kapslingsklass IP56.



## EFFEKTLÄGEN

### OBS! CS700 är förinställd på 10W

Högtalare kan sättas i 5 olika effektlägen. Lossa kåpan på högtalarens baksida. Effekt ställs genom att med en spårmejsel vrida till önskat läge. Ändläge motsvarar 15W. Därefter 10W, 5W, 2,5W, OFF, samt 8ohm



Effektläge ska väljas enligt högtalarprojektering för aktuellt projekt.

Med reservation för eventuella ändringar



SAC Nordic AB • Prästtorpsvägen 16 • S-341 51 Lagan • SWEDEN • [www.sacnordic.com](http://www.sacnordic.com)

Safe Security Solutions