



Produktinformation: Tillbehör

E nr	Artikelnr	Benämning
50 153 86	3131.01	Signeringsenhet
50 155 60	3132.01	Väggsignering
50 153 88	3133.11	Abloylås
50 153 90	3133.12	Abloylås
50 152 39	0901.21	Genomföringsskydd Q 28

Beskrivning av Fatum Tillbehör

Produkt nr:		3131.01	3132.01		3133.11	3133.12			0901.21				
Vikt exkl.förp.(g):		3,4	6		68	68			72				
Material och viktfordelning ner till ca 0,5% (exkl förpackning)													
Plast (%)		100	100		0	0							
Mässing (%)					88	88							
Stål (%)					10	10							
Koppar (%)					2	2							
Elastomer (%)									100				
Förpackning av polyetenplast (LDPE) - vid förbränning bildas endast koldioxid och vatten													
Förpackning (g)		1	1		1	1			1				

Miljöprestanda

Information om produktens miljöprestanda indelas i 3 delar:

- Tillverkning:** Framställning av råvaror => Transport av råvaror och halvfabrikat till företaget => Tillverkning av installationsmaterial
- Användning:** Transport till kund => Användning i byggnader etc
- Återvinning:** Återvinning / Återanvändning av installationsmaterial / Deponi

1. Tillverkning Funktionell enhet: En Fatum Förpackning Tillbehör

Produkt nr:		3131.01	3132.01		3133.11	3133.12			0901.21				
Resursanvändning: Icke förnybara resurser													
Järn (g)					6	6							
Koppar (g)					36	36							
Zink (g)					24	24							
Tenn (g)					1,5	1,5							
Nickel (g)					0,2	0,2							
Mangan (g)					0,1	0,1							
Elenergi / Olja	transporter, råvaruförädling												
Olja, Gas	råvara för tillverkning av plast - för innehållsdeklaration plaster se tabellen nedan												

Innehåll i plastdetaljer >ca 1% av produktens totalvikt

Detalj	Material	mängd i prod.	flamskyddsmedel			halogen / PVC	ftalater	klorerade paraffiner	tennorg. föreningar	miljöfarliga met.pigment
			brom	klor	annat					
Signering (3131/32.01)	PC+ABS	2,6 - 4 g	-	-	trifenylfosfat	-	-	-	-	-
Lins (3131.01)	PA	0,8 - 2 g	-	-	-	-	-	-	-	-

Övrigt:

Genomföring (0901.21)	Polykloroprengummi	72 g								
-----------------------	--------------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

Teckenförklaringar:

- = nej
- X = ja
- tom ruta = uppgift saknas



Beskrivning av tillverkare

Företaget Fatum Produkt AB

Adress: Galgbacksvägen 9

186 30 Vallentuna

Telefon: 08-511 700 22

Fax: 08-511 700 74

Internet: www.fatum.se

Kontaktperson: Gunnar Österlund

Fatum Produkt AB grundades 1996 och ingår i Bellstasundkoncernen.

Företaget har för närvarande 3 anställda.

Produktprogrammet består av installationsmaterial för larm, el och tele.

Tillverkning och montering sker i Vallentuna.

Företaget har för närvarande inget miljöledningssystem, men miljöhänsyn har hög prioritet i hela produktionsprocessen.

Policyn är att i möjligaste mån anlita lokala leverantörer, vilket minimerar behovet av transporter. Verksamheten ger inte upphov till buller.

Fatum Produkt AB är anslutet till REPA-registret.

Den årliga elförbrukningen för tillverkning, lager och kontor (inkl värme) uppgår till 30 000 kWh. Företagets totala årliga vattenförbrukning uppgår till 10 m³.

Verksamheten har inga andra utsläpp till vatten än sanitetsvatten.


Allt inkommande helt förpackningsmaterial återanvänds.

Spill av tenn och bly från lödning samlas för återvinning

Metall- och plastspill samlas för återvinning.

Produktionsbeskrivning

Fatum Produkt AB:s tillverkning av Tillbehör från råvara till färdig produkt sker enligt följande schematiska beskrivning:

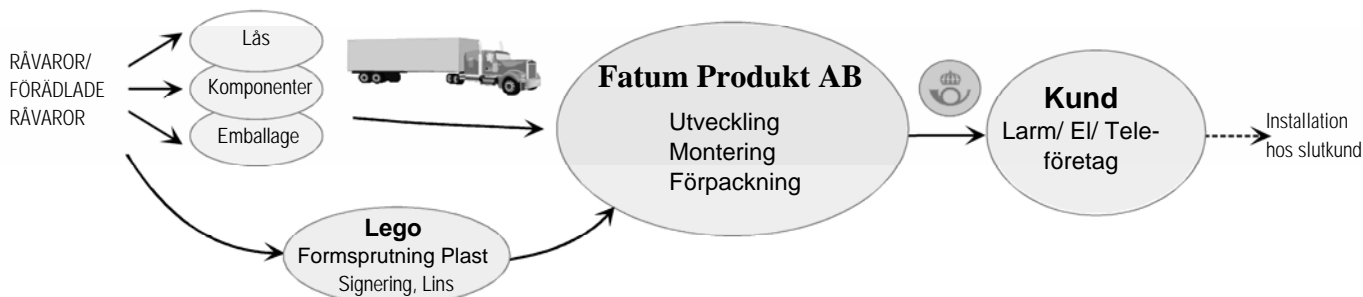

Miljöprestanda

1. Tillverkning - fortsättning från sida 1

Miljöpåverkan av föroreningsutsläpp

Växthuseffekt / Försurning / Bildning av marknära ozon

Tungmetaller till luft

från råvaruframställning och transporter

komponenttillverkning

2. Användning

Transporter

Utleveranserna till kund sköts av Postens Företagspaket, som är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Energiförbrukning

Ingen.

Livslängd

Produktens tekniska livslängd uppskattas till 20 - 30 år.

Övrigt

Komponenter kan bytas ut - inga specialverktyg krävs.

3. Återvinning/ Återanvändning/ Deponi

Produkten går att plocka isär för återvinning och är återvinningsbar till 100 %.

Uttjänt produkt lämnas till plast- resp metallåtervinning.

Plastmaterialerna i signeringsenheten (3131.01) är lämpligt för recykling, men kan också förbrännas för energiutvinning. Plasten är fri från flamskyddsmedel innehållande brom, antimon eller klor och fritt från kadmium och bly och uppfyller tyska krav för användning i kåpor för datautrustning, miljömärkt med "Blauer Engel".