



Produktinformation: Reläplintar Fatum Modul

E nr	Artikelnr	Benämning	Utförande
50 155 04	3068.01	Reläplint 12, 24 VDC	Slits
50 155 06	3068.03	Reläplint 12, 24 VDC	Skruv
50 155 16	3067.01	Reläplint 12 VDC	Slits
50 155 18	3067.03	Reläplint 12 VDC	Skruv
50 153 38	3069.01	Reläplint 24 VDC	Slits
50 153 40	3069.03	Reläplint 24 VDC	Skruv

Beskrivning av Fatum Reläplintar

Produkt nr:	3068.01	3068.03	3067.01	3067.03	3069.01	3069.03						
Vikt exkl.förp.(g):	27	29	34	36	35	37						
Material och viktfordelning ner till ca 0,5% (exkl förpackning)												
Plast (%)	66,2	54,9	59,3	48,3	55,9	45,4						
Stål (%)	3,9	3,7	5,5	5,2	8,8	8,4						
Mässing (%)	2,9	13,6	2,3	13,0	2,3	12,6						
Koppar (%)	19,8	20,0	23,2	23,3	22,6	22,7						
Tenn (%)	4,1	4,4	5,6	5,8	6,0	6,3						
Bly (%)	1,8	1,8	2,3	2,3	2,6	2,6						
Zink (%)	0,1	0,5	0,1	0,5	0,1	0,5						
Förpackning av polyetenplast (LDPE) - vid förbränning bildas endast koldioxid och vatten												
Förpackning (g)	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3						

Miljöprestanda

Information om produktens miljöprestanda indelas i 3 delar:

- 1. Tillverkning:** Framställning av råvaror => Transport av råvaror och halvfabrikat till företaget => Tillverkning av installationsmaterial
- 2. Användning:** Transport till kund => Användning i byggnader etc
- 3. Atervinning:** Återvinning / Återanvändning av installationsmaterial / Deponi

1. Tillverkning Funktionell enhet: En Fatum Reläplint

Produkt nr:	3068.01	3068.03	3067.01	3067.03	3069.01	3069.03						
Resursanvändning: Icke förnybara resurser												
Koppar (g)	5,9	8,0	8,4	11,0	8,4	11,1						
Järn (g)	0,7	0,7	1,4	1,4	2,3	2,3						
Zink (g)	0,4	1,7	0,4	2,0	0,4	2,0						
Tenn (g)	1,1	1,3	1,9	2,1	2,1	2,3						
Bly (g)	0,5	0,6	0,8	1,0	0,9	1,1						
Nickel (g)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1						
Mangan (g)	0,04	0,04	0,1	0,1	0,3	0,3						
Krom (g)	0,05	0,05	0,07	0,07	0,07	0,07						
Silver (g)	0,02	0,01	0,03	0,02	0,03	0,02						
Elenergi / Olja	transporter, råvaruförädling											
Olja, Gas	råvara för tillverkning av plast - för innehållsdeklaration plaster se tabellen nedan											

Innehåll i plastdetaljer >ca 1% av produktens totalvikt

Detalj	Material	mängd i prod.	flamskyddsmedel			halogen / PVC	ftalater	klorerade paraffiner	tennorg. föreningar	miljöfarliga met.pigment
			brom	klor	annat					
Mönsterkort	Epoxy+GF	11,3 - 12,0 g	X		1,6 g *)	-	-	-	-	-
Skruvplint	PA 6.6	0,4 - 2,5 g	-	-		-	-	-	-	-
Slitsplint	PBT+ABS	0 - 4,9 g	-	X	+ antimontrioxid	-	-	-	-	-
Relä	PBT	1,2 - 2,4 g	X	-		-	-	-	-	-
Lysdiod	PBT	0,3 g	-	-		-	-	-	-	-

Teckenförklaringar:

- = nej
- X = ja
- tom ruta = uppgift saknas

*) Flamskyddsmedel innehållande bl.a. brom (uppgift på exakt sammansättning och övrigt innehåll saknas)



Beskrivning av tillverkare

Företaget Fatum Produkt AB

Adress: Galgbacksvägen 9

186 30 Vallentuna

Telefon: 08-511 700 22

Fax: 08-511 700 74

Internet: www.fatum.se

Kontaktperson: Gunnar Österlund

Fatum Produkt AB grundades 1996 och ingår i Bellstasundskoncernen.

Företaget har för närvarande 3 anställda.

Produktprogrammet består av installationsmaterial för larm, el och tele.

Tillverkning och montering sker i Vallentuna.

Företaget har för närvarande inget miljöledningssystem, men miljöhänsyn har hög prioritet i hela produktionsprocessen.

Policyn är att i möjligaste mån anlita lokala leverantörer, vilket minimerar behovet av transporter. Verksamheten ger inte upphov till buller.

Fatum Produkt AB är anslutet till REPA-registret.

Den årliga elförbrukningen för tillverkning, lager och kontor (inkl värme) uppgår till 30 000 kWh. Företagets totala årliga vattenförbrukning uppgår till 10 m³.

Verksamheten har inga andra utsläpp till vatten än sanitetsvatten.


Allt inkommande helt förpackningsmaterial återanvänds.

Spill av tenn och bly från lödning samlas för återvinning

Metall- och plastspill samlas för återvinning.

Produktionsbeskrivning

Fatum Produkt AB:s tillverkning av Reläplintar från råvara till färdig produkt sker enligt följande schematiska beskrivning:

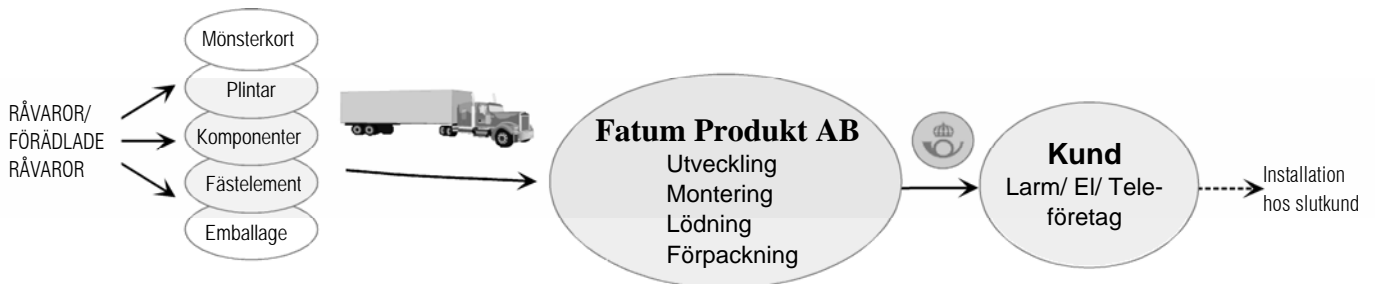

Miljöprestanda

1. Tillverkning - fortsättning från sida 1

Miljöpåverkan av föroreningsutsläpp

Växthuseffekt / Försurning / Bildning av marknära ozon

från råvaruframställning och transporter

Ozonedbildande gaser

komponenttillverkning

0,4 kg bromerade flamskyddsmedel tillsatt per m² kretskort - prov med icke bromerade flamskyddsmedel pågår hos tillverkaren.

2. Användning

Transporter

Utleveranserna till kund sköts av Postens Företagspaket, som är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Energiförbrukning

Ansluts till max 60 Volt - låg elförbrukning

Livslängd

Produktens tekniska livslängd uppskattas till 20 - 30 år.

Övrigt

Komponenter kan bytas ut - inga specialverktyg krävs.

3. Återvinning/ Återanvändning/ Deponi

Produkten går att plocka isär för återvinning och är återvinningsbar till 100 %.

Uttjänt produkt lämnas till el- / elektronikåtervinning.