

Interiörarmatur Void Optic

Armaturen levereras komplett med wireupphäng och monterad sladd med stickpropp. Montera takkoppen med skruv i fasta tak alternativt på clips för T-profil (**Art.nr 955208**) c/c uppfästning 1200 mm. Justera till önskad montagehöjd med hjälp av friktionslås i takkoppen.

Balansering:


Lossa stoppskruven på wirefästet på armaturen, skjut fästet i sidled tills balans uppnås. Slutligen skruva åt stoppskruven. **Fig 1.**



Strömställare: (Vissa varianter)

På variant ST tänds/släcks upp respektive ned ljus med strömställare på armaturens ovansida. **Fig.2**

På variant med ljusreglering (TD) styrs upp respektive ned ljus med strömställare på armaturens ovansida som hålls inne för ljusreglering **Fig.2**

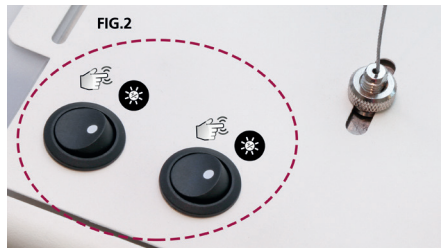

**Varning! Armaturen innehåller högspänning
får ej öppnas av obehöriga.**

Scanna in QR koden till höger, genom att ladda ner App via appstore eller playbutiken för mer information om produkten.

