


Interiörarmatur Alien XL LED

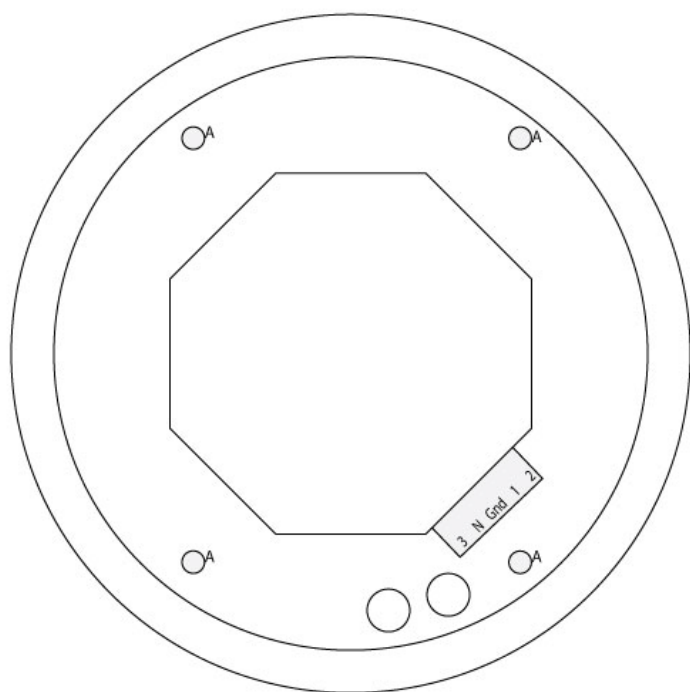

Montering av armatur:

Fäst med skruv avsett för aktuellt tak. Stjärnmejsel krävs för att lossa kupan och en torxmejsel (20) krävs för att fälla undan LED modulen.

C/C mellan skruvhålen (A) är 193mm

Obs! Rör ej lysdioderna eller LED modulerna utan ESD skydd

Installation:

Vrid loss ringen som håller kupan och skruva loss kupan. Stick hål på det genomföringsmembran ni önskar använda och dra anslutningskabeln genom hålet. Skruva fast armaturen på väggen eller i taket. Skruva loss de två nedre torx skruvarna och fäll upp LED modulen.

Obs! Låt den övre skruven vara (gångjärnsfunktion)

Anslut kabeln till kopplingsplinten enligt nedan:

- 1: Ström in
- 2: Slavkoppling
- 3: Används ej
- N: Nolla
- ⊕: Jord

Skruva till sist tillbaks kupan.

Kapslingsklass: IP 54