



Expansionsdel för dilatationsfog

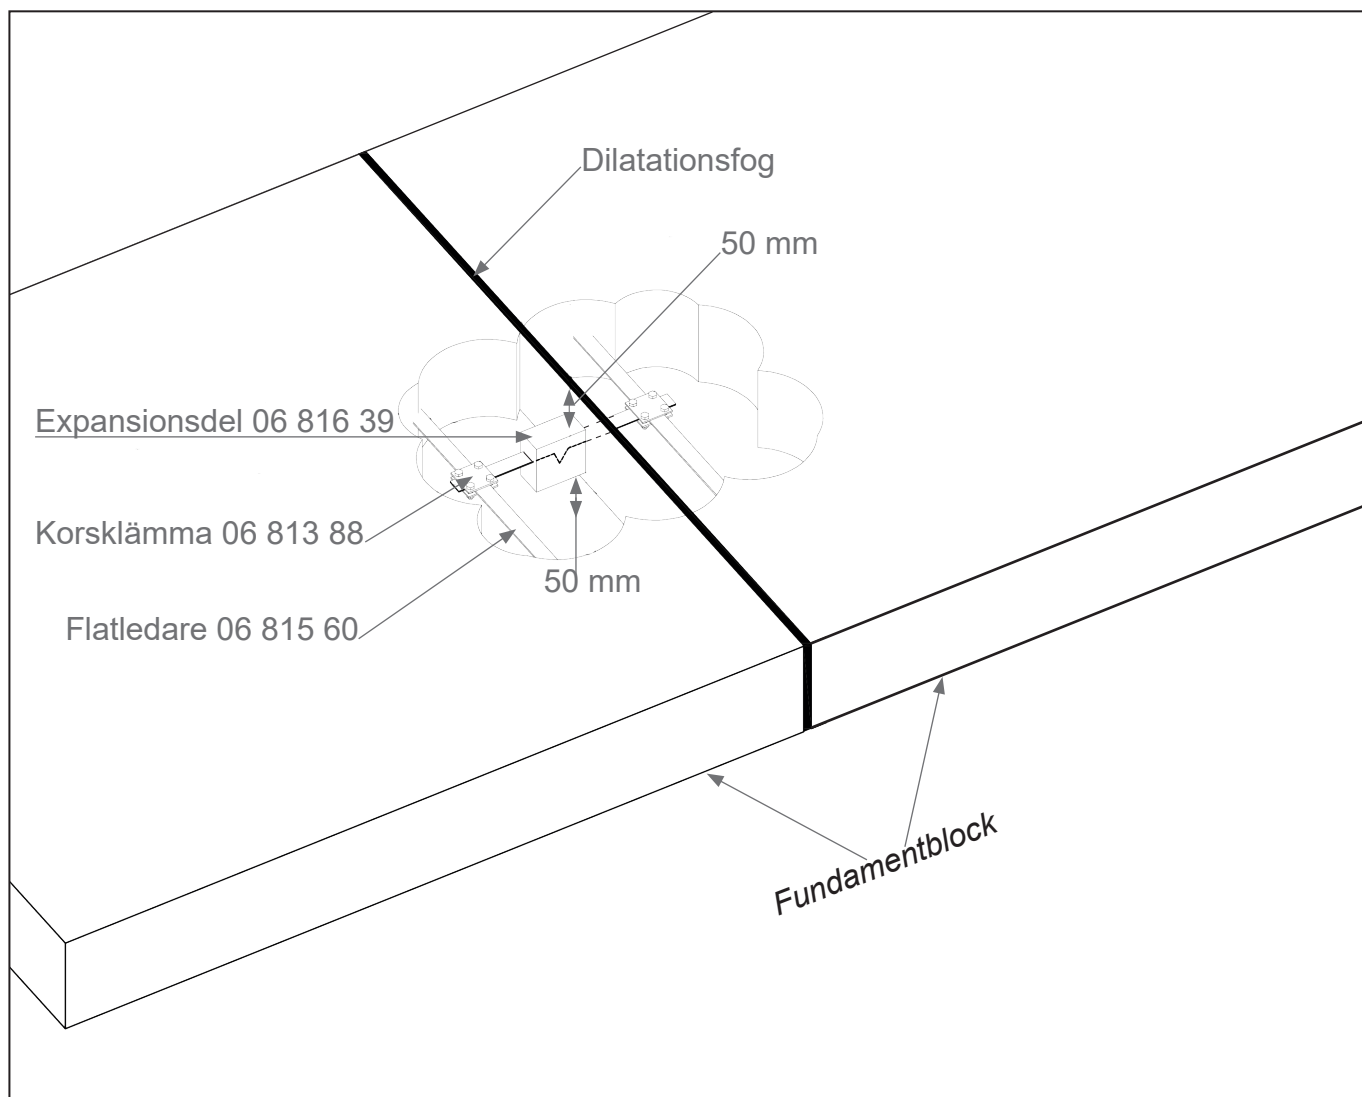

Frigoliten på expansionsdelen skall gjutas in i ytterkant mot rörelsefogen.
Minst 50 mm betong ovan och under.

Expansionsdel för dilatationsfog

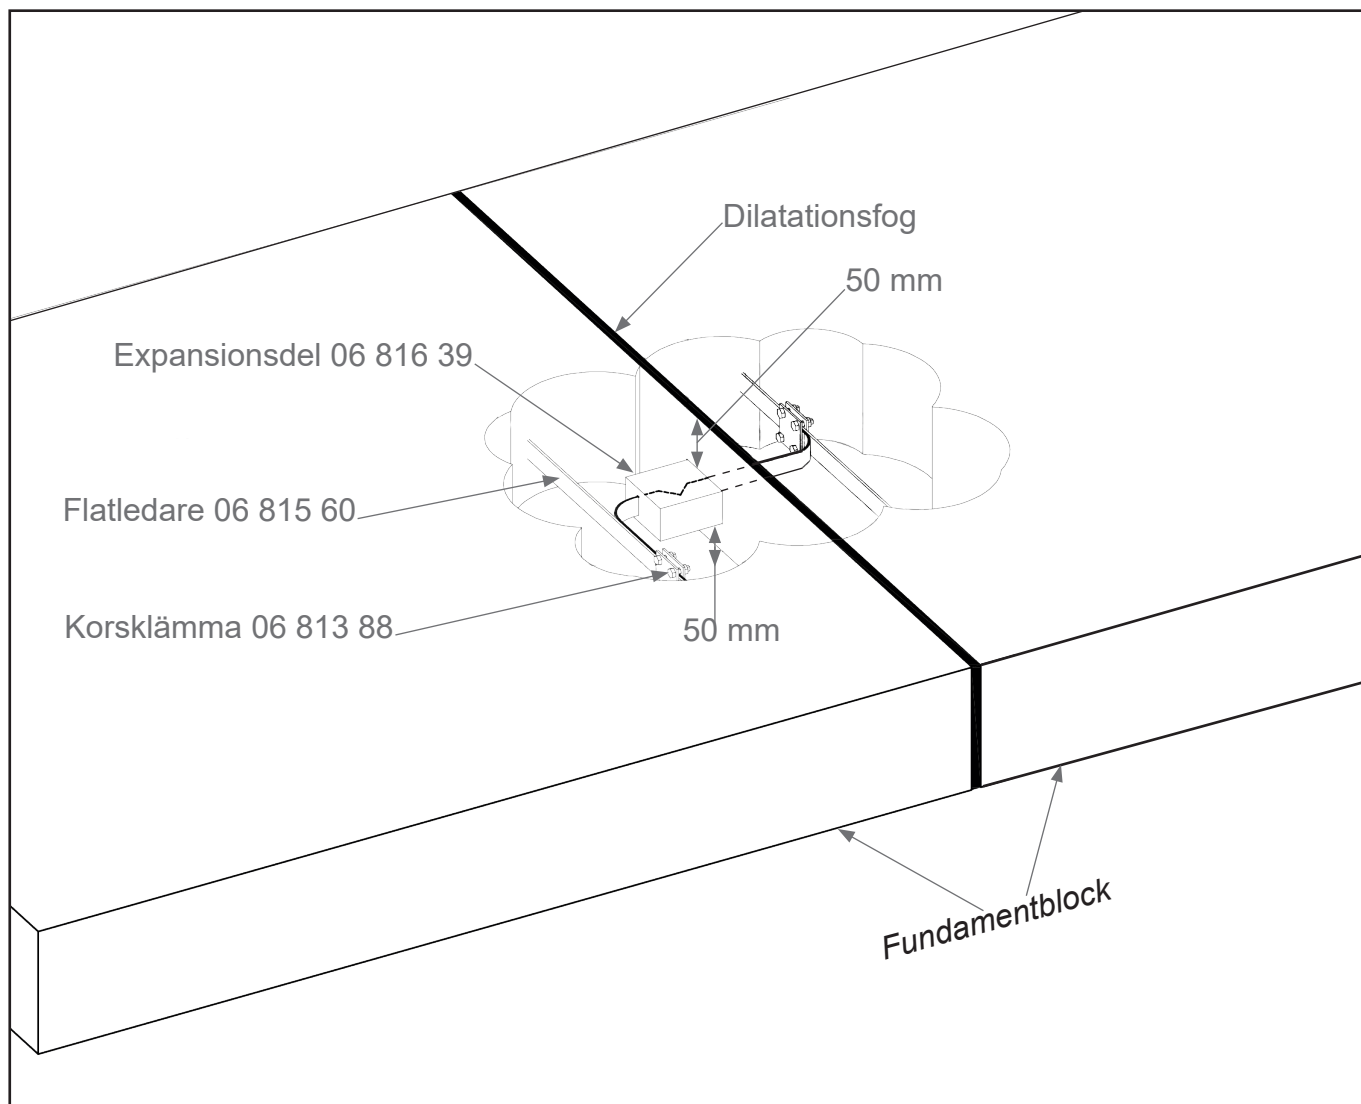

Frigoliten på expansionsdelen skall gjutas in i ytterkant mot rörelsefogen.
Minst 50 mm betong ovan och under.