


SAFE
TRON




Inkopplingsanvisning
Safetron Magneter
Modell ELS-10003 / M
Försänkt

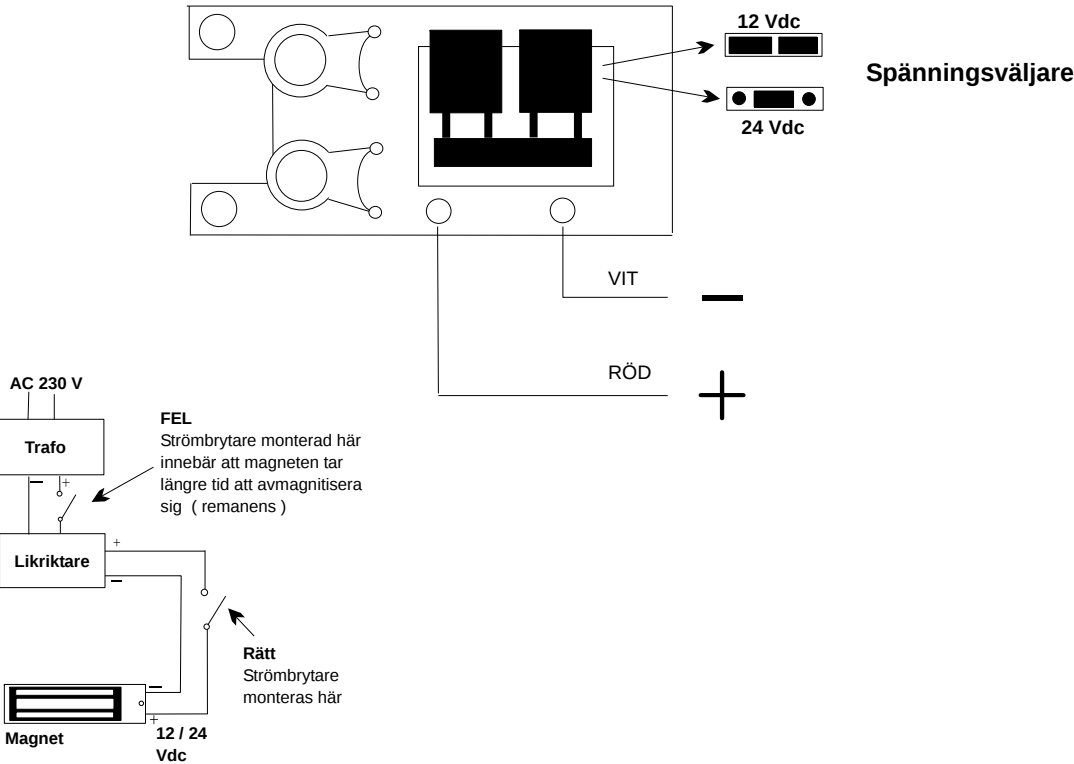


Felsökning		
Problem	Trolig orsak	Åtgärd
Dörren låser inte	Strömmen når inte fram till magnetspolen	Kontrollera att spänningsväxlarens övergångar är riktigt monterade
Magneten har låg hållkraft	Strömförsörjningen fungerar inte korrekt Strömmen når inte fram till strömförsörjningen	Kontrollera anslutningarna Kontrollera säkringar och anslutningar
Magneten brummar	För dålig fysisk kontakt mellan kontaktytorna hos magnet och ankare Felaktig kraftförsörjning	Gör rent och ta bort ojämnheter Kontrollera ingående spänning , att rätt spänning har valts Kabeln har fel diameter och / eller längd (spänningsfall)
Tar lång tid att öppna	Växelström finns närvarande Strömbrytaren felaktigt monterad Gummiknappen är utsliten (ankare)	Kontrollera strömförsörjning , olämplig strömförsörjning Ändra montering (se kopplingsschema ovan) Byt ut (reservdel är bifogad)




ELS-10003 / M

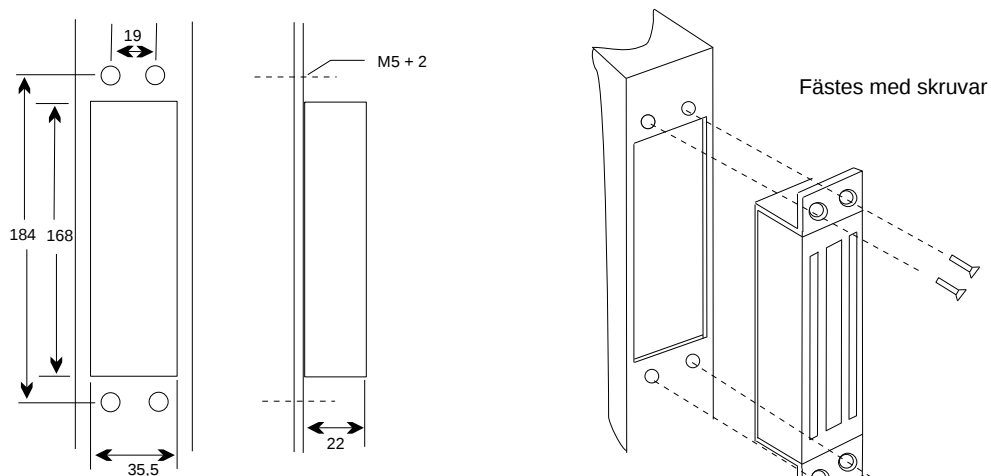

Urfärsnings mått

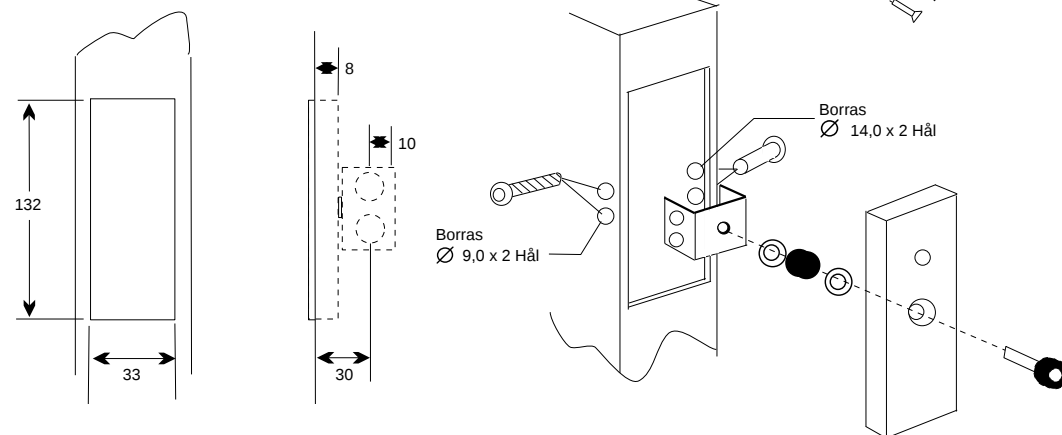

Ankaret monteras i dörren:

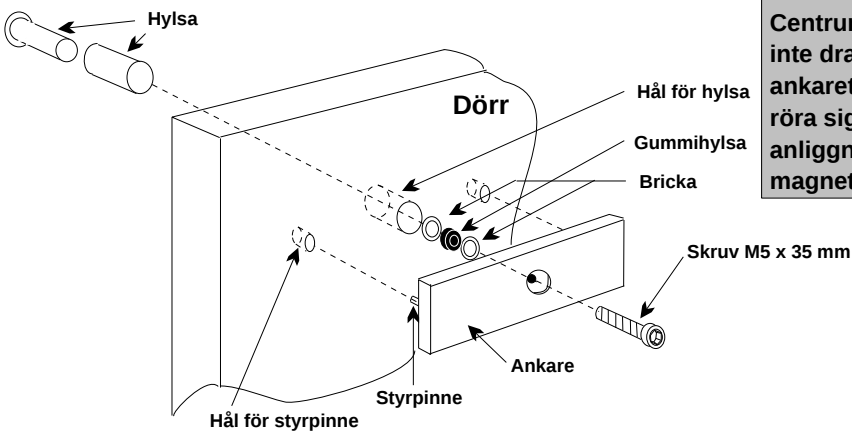

VARNING !
Centrumbulten får inte dras åt för hårt då ankaret måste kunna röra sig och få rätt anliggningsyta mot magneten.

Viktigt. Vänligen läs nedanstående innan montering av magnet påbörjas.

1. Handskas varsamt med utrustningen, om anliggningsytorna på magnet eller ankare skadas kan det minska magnetens hållkraft.
2. Magneten monteras stumt i dörrkarmen. Ankaret monteras på dörren med den medföljande monteringsatsen vilket gör det möjligt för ankaret att röra sig runt sin mittpunkt. Rörligheten gör att ankaret kan kompensera dörr slitage och snedhet.
3. Mallen kan endast användas när dörren står i sitt normala läge.
4. Dra noga fast samtliga skruvar.

Monterings anvisningar

- Steg 1
- Vik mallen längs den streckade linjen. (Använd den Engelska original mallen)
 - Placera mallen mot dörr och övre dörrkarm.
 - Borra hålen enligt anvisningar på mallen.
- Steg 2
- Montera ankaret på dörren med hjälp av 1 gummibricka mellan 2 stålbrickor. (gummibrickan och de 2 stålbrickorna fästs på den genomgående sexkant bulten mellan ankaret och dörren.
- Steg 3
- Montera Magneten enligt urfärsnings mått. (se även engelska original beskrivning)
- Steg 4
- Installera el kablar enligt instruktionsbladet. **O.B.S kontrollera att magneten är inställd för rätt spänning 12 alternativt 24 Vdc.**
- Steg 5
- Testa samtliga funktioner hos denna magnet

Tekniska data

Drivspänning.	12 alt 24 Vdc (likström)
Strömförbrukning	12 Vdc 110mA 24 Vdc 55mA
Hållkraft.	ELS-10003 /M ca 150 Kg



Kolvgatan 7 S- 653 41 Karlstad
Tel : +46 (0)54- 19 02 45
Fax : +46 (0)54-19 02 75
E-mail : info@safetron.com
Internet : www.safetron.com