


TM

SAFE TRON


INSTALLATIONSMANUAL 179C NÖDUTRYMNINGSBESLAG

SE

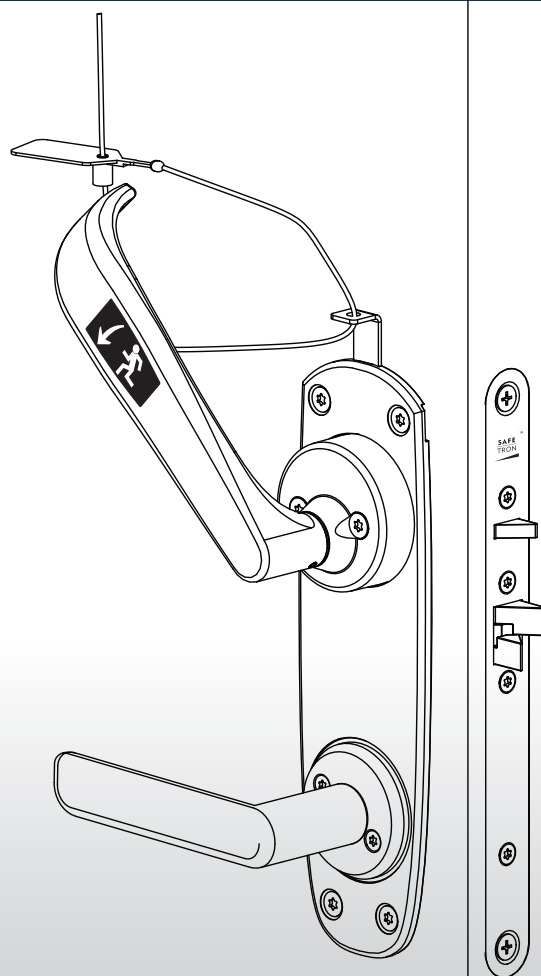

1.


Borra fyra hål med Ø 10 mm borr
för behörets genomgående skruvar
enligt medföljande bormall

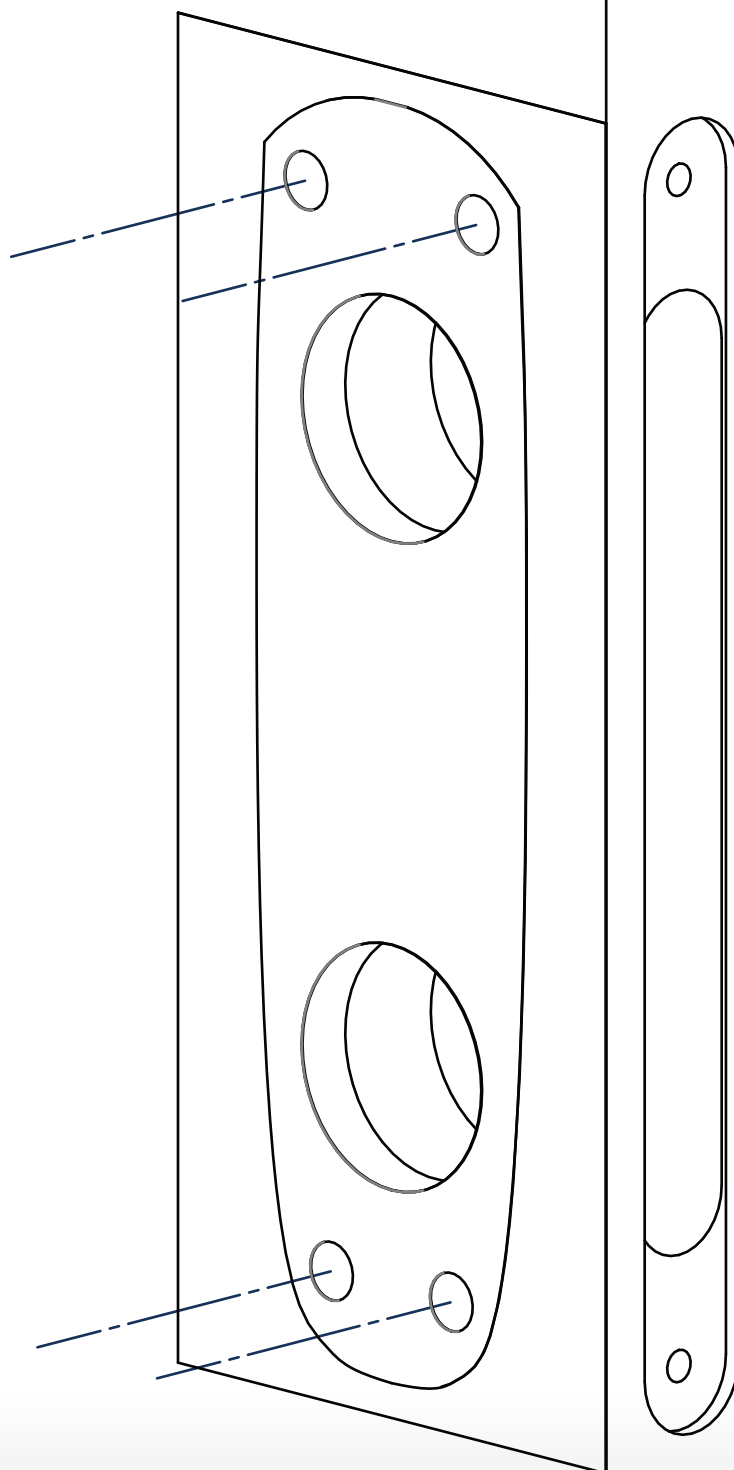

2.

Montera låshuset, exempel
på bild, Safetron SL 530


För att säkerställa eventuell
förreglingsfunktion skall
dörrspringan vara max 3 mm

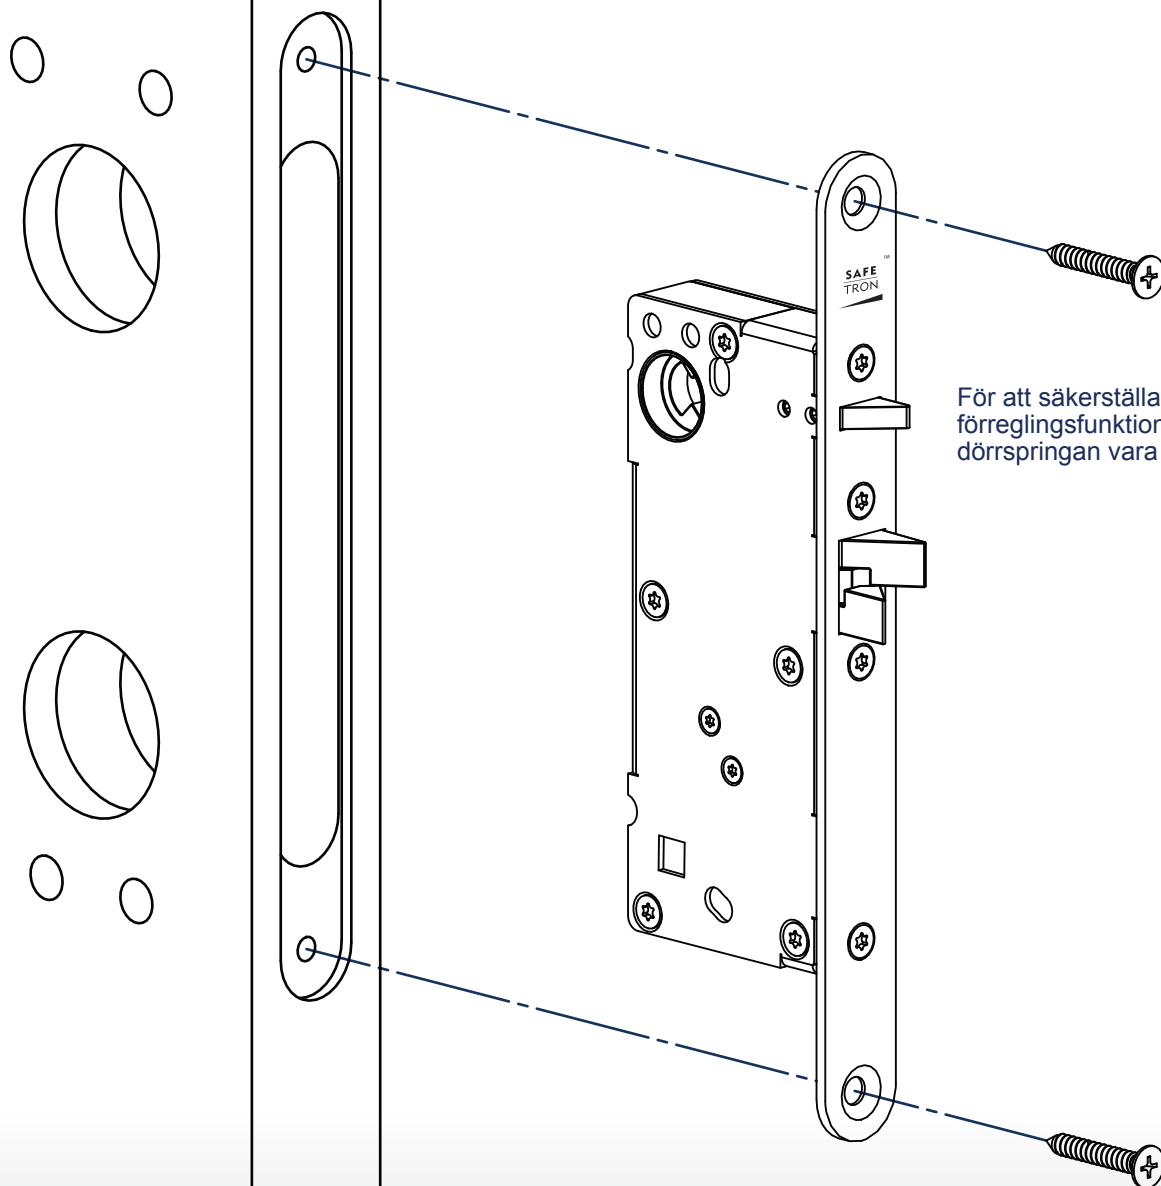

3.

Montera låscylinder tillsammans med behörets tryckespinne och tillhörande fästesplåt.



Tryckespinnens längd kan behöva kortas beroende på dörrbladets tjocklek.

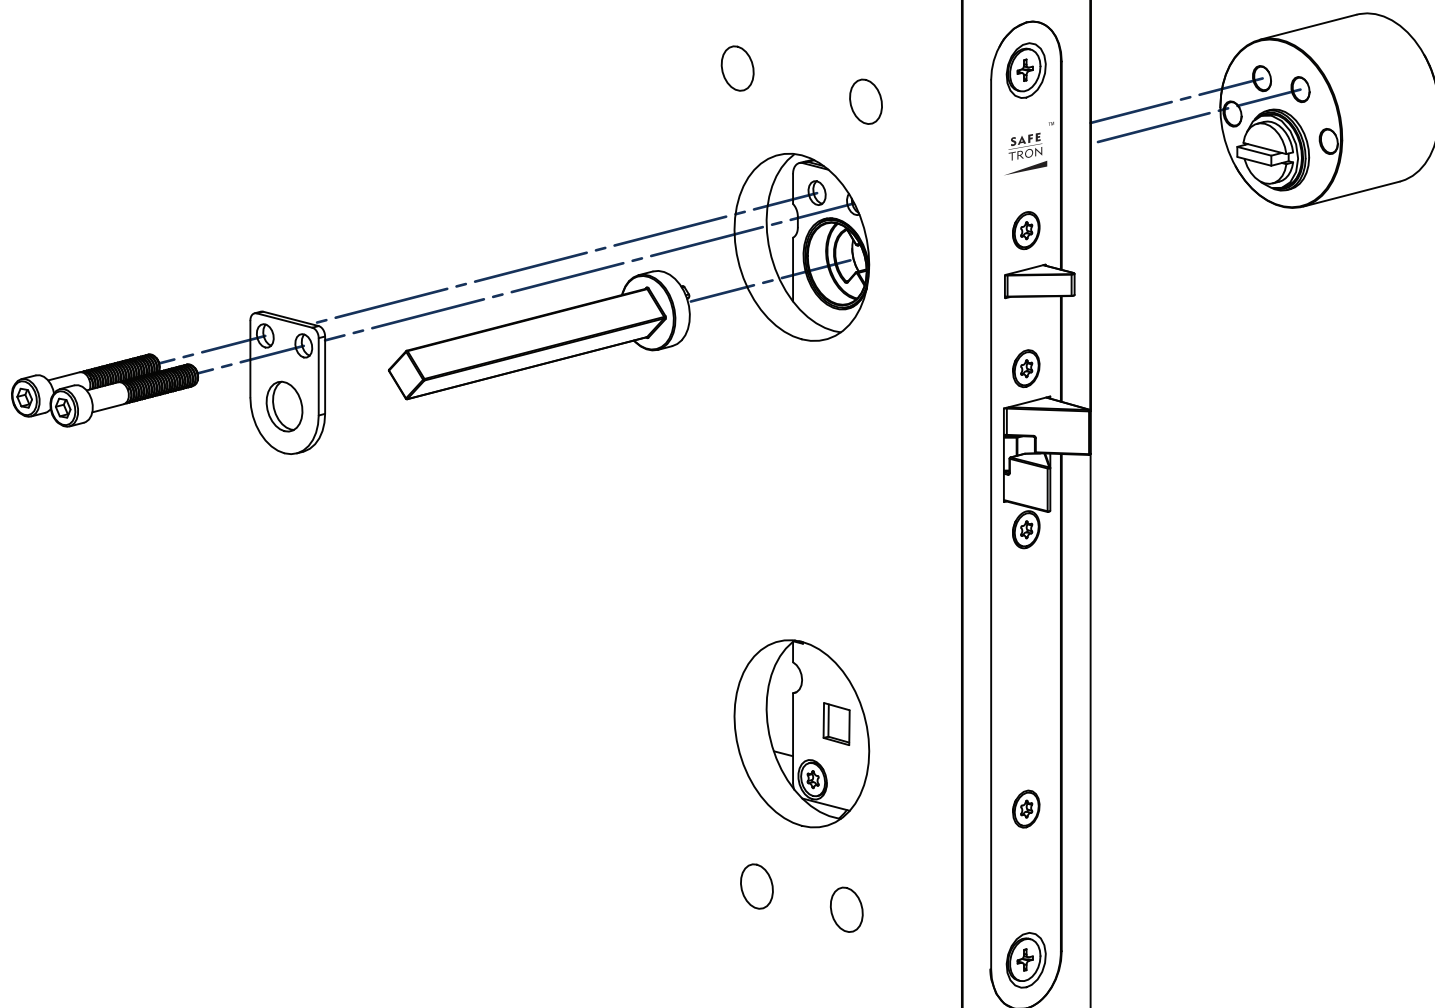


4.

Montera behöret med totalt 6 st M5 skruvar, fyra till de genomgående hålen. De två längre skruvas i låscylindern.

Tillse att tryckespinnen ligger i rätt vinkel när behöret monteras.

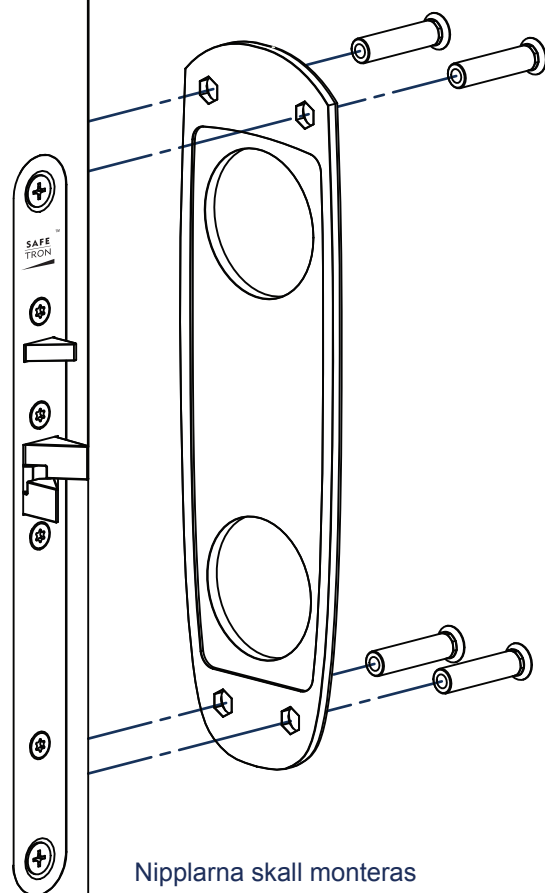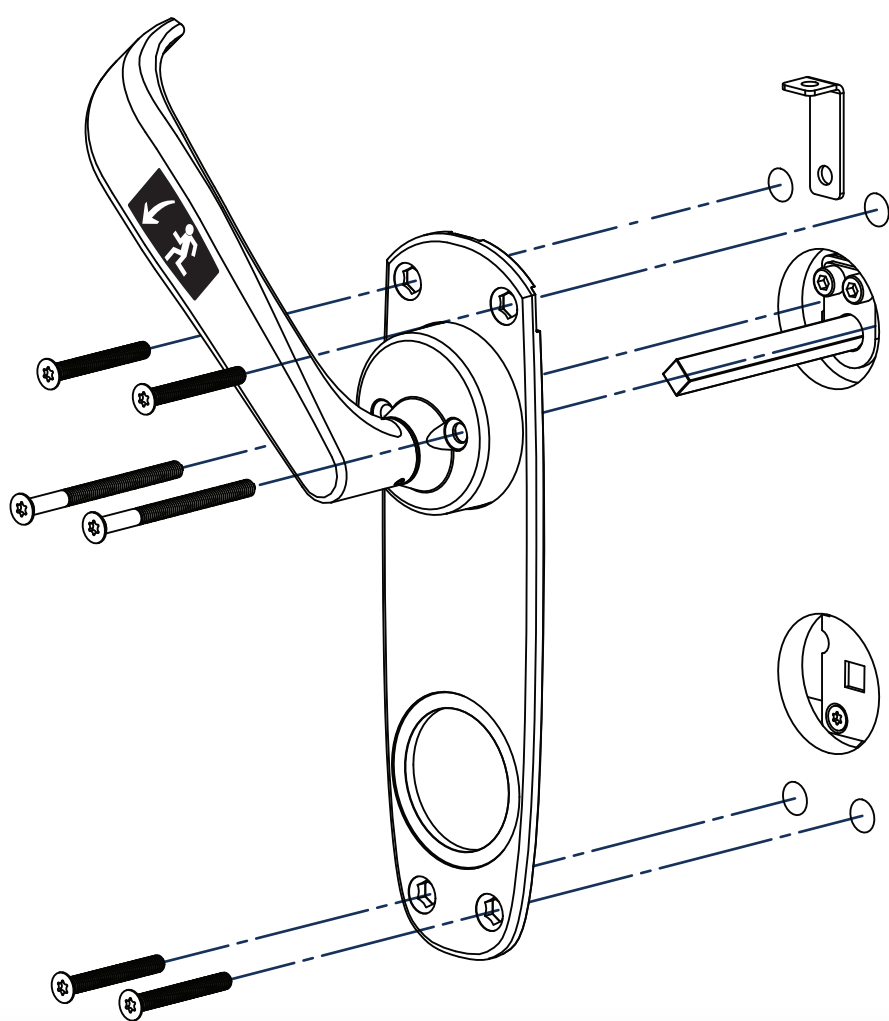

Niplarna skall monteras på dörrens utsida.

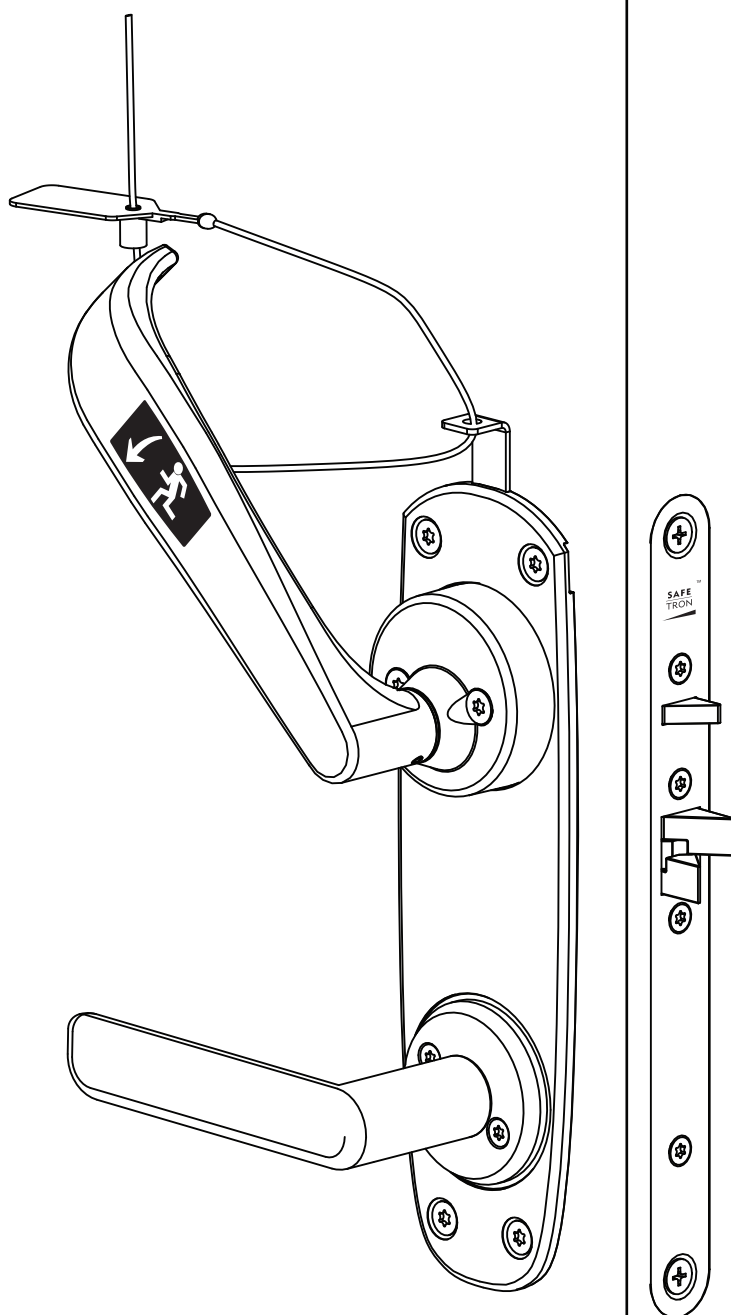

Behör


- Valfritt trycke för skandinaviskt modullås kan användas.
- Rund eller oval cylinder av valfri skandinavisk modell.

OBS! På Safetron SL 530 (exempel på bild) har det nedre trycket ingen egentlig funktion. Trycket kan ersättas med dörrknopp, eller så kan Safetrans plana behör utan nedre montagehål användas.


5.

Funktionsprova trycket och låscylinder, de får ej påverkas utav varandra.
Trycket skall kunna återfjädra med lätthet
Låscylindern kommer endast kunna rotera åt ett håll.

Montera plomberingstråden.

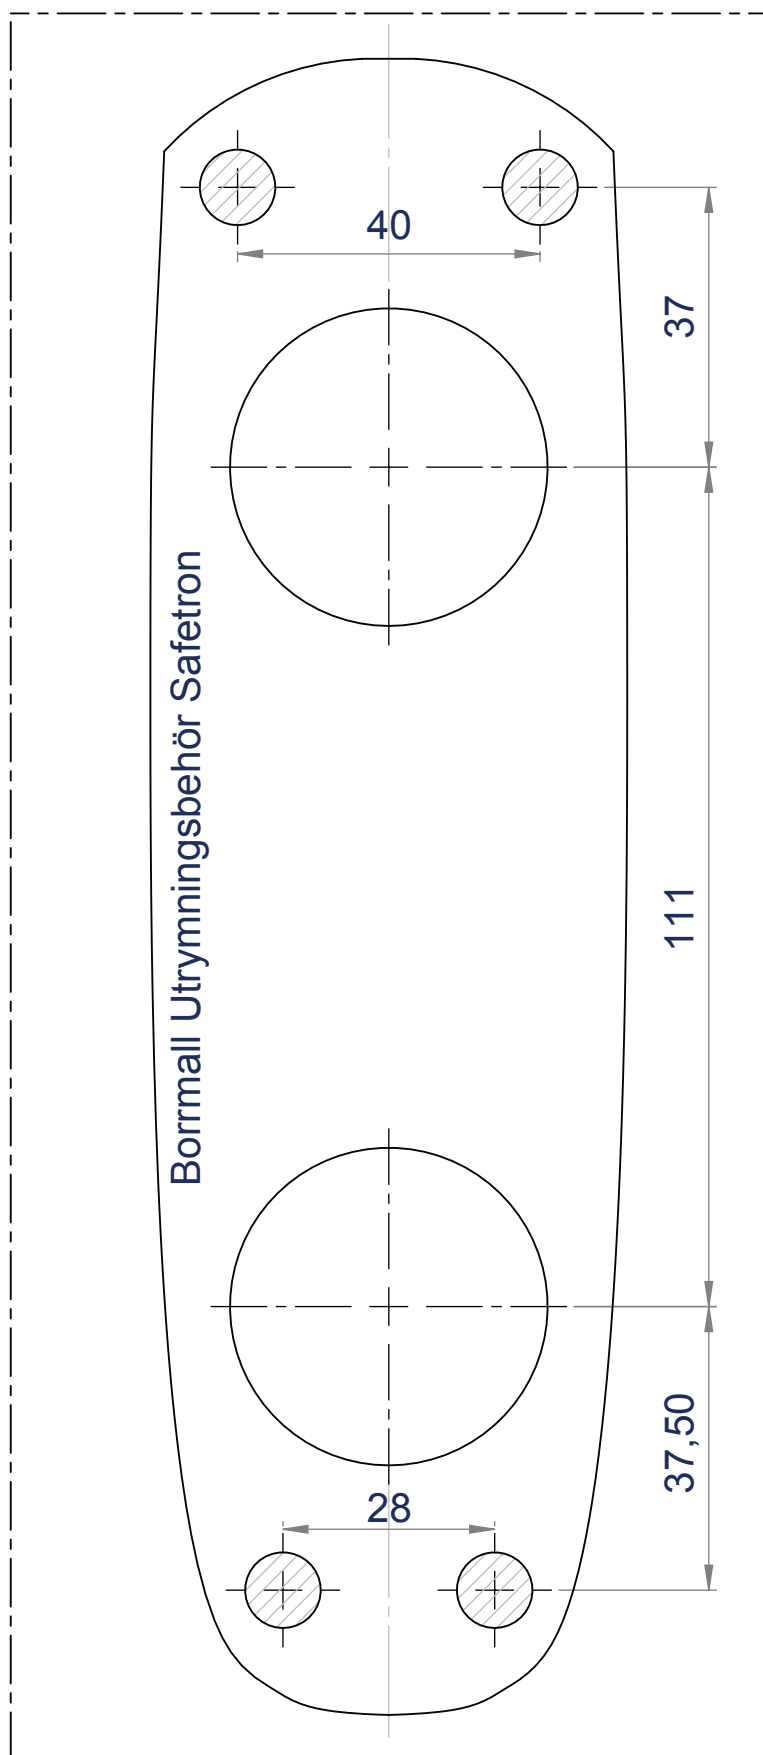

OBS! Safetron ansvarar ej för eventuella skalaenliga felaktigheter som kan uppstå vid utskrift beroende på skrivarens inställningar.

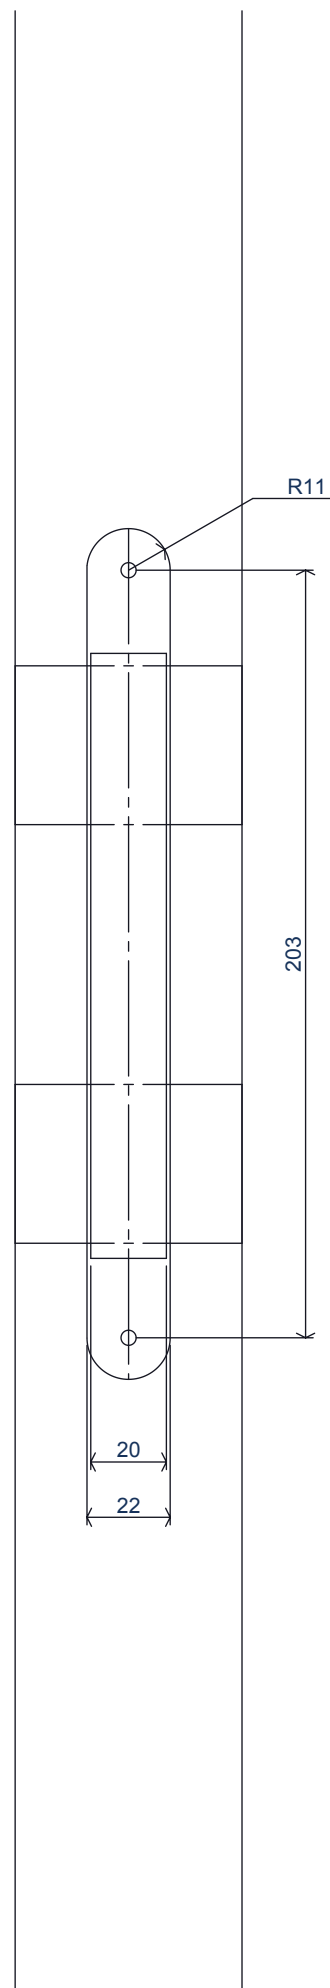

Underhållsintervall: Minst två gånger per år.

- Underhåll av beslag ska utföras av utbildad fackman.
- Kontrollera att alla skruvar är väl fastdragna samt att monterade vred, trycken och cylindrar fungerar tillfredsställande.
- Öppna behöret genom att trycka på öppningshandtaget. Kontrollera att låshusets fallkolv greppar väl in i slutblecket när dörren stänger. Kontrollera att öppningshandtaget återfjädrar till utgångsläget.
- Vid behov smörj och / eller justera.
- Vid normal användning smörjes slutbleckets och låsets glidytor samt behörets delar. Använd smörjmedel med god vidhäftning.
- Vid högfrekvent användning smörjes behöret efter behov.
- Kontrollera och justera vid behov att dörren stängs korrekt. För att uppnå detta kan t.ex. dörrens gångjärn liksom dörrstängare behöva justeras. En dålig dörrfunktion påverkar låsfunktionen negativt.

VARNING

- Ingen modifiering eller ändring av något slag annat än de som beskrivs i monteringsanvisningen är tillåtna. Safetron ansvarar ej för funktion av produkter som ej monterats i enlighet med bifogad instruktion.

[illegible]

TM

SAFE

TRON



Safetron AB

Box 2096, Kolvgatan 7
65002 Karlstad

Tel: +46(0)54-19 02 45
Fax: +46(0)54-19 02 75

Mail: info@safetron.com
Internet: www.safetron.com