



Installation guide Si45x...

- (Eng) Installation guide
 (DK) Installations guide
 (FIN) Asennusohje
 (SE) Istallationsguide

For Scandinavian modular lock For Skandinaviske modul låsekasse

Si 450 m 00 ff t x h r series
 Si 451 m 05 ff t x h r
 Si 454 m 05 ff t x h r
 Si 455 m 05 ff t x h r
 Si 456 m 00 ff t x h r
 Si 457 m 05 ff t x h r

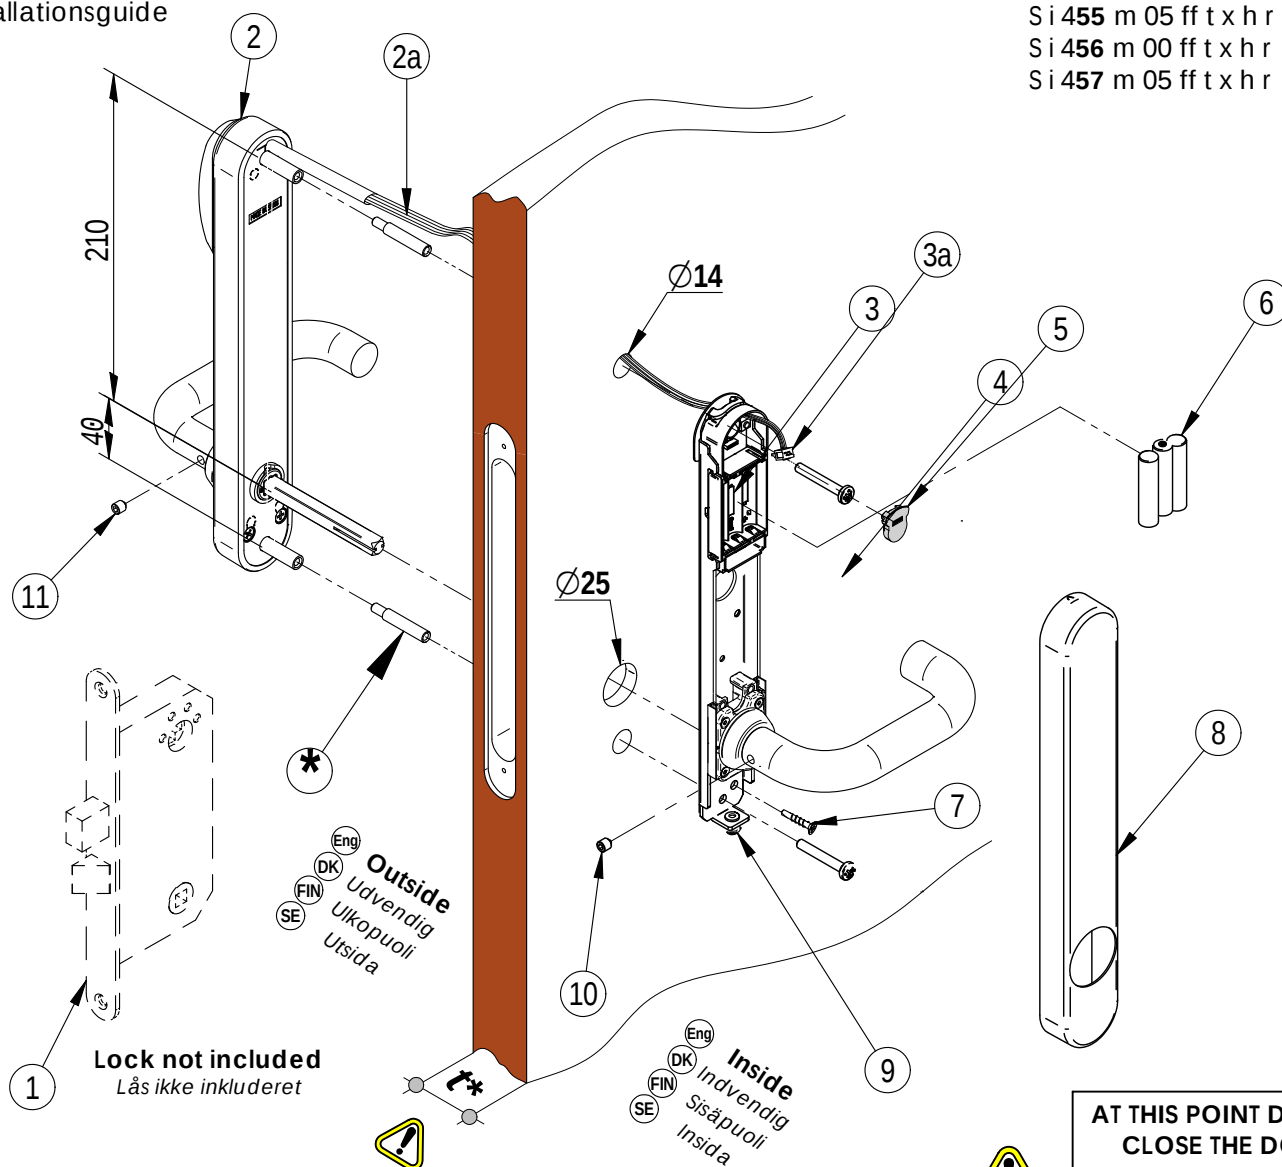

- (Eng) SALTO recommends the use of a mortise lock with a maximum 4° pre-turn
 (DK) Salto anbefaler ved brugen af indstukne lås at der max er 4° forskydning.



**AT THIS POINT DO NOT
CLOSE THE DOOR
TEST THE LOCK FIRST
Follow user manual!**

LUK IKKE DØREN
FØR LÅSEN ER TESTET
Følg bruger manual

- (Eng) * Required only for doors that exceed 60mm thickness
 (DK) * Skal kun anvendes på døre hvor tykkelse er mere end 60mm
 (FIN) * Oville jotka vahvempia kuin 60 mm
 (SE) * Behövs endast för dörrar som är tjockare än 60mm



Overensstemmelses erklæring

I henhold til Salto Systems S.L. (Pol. Lanbarren C/Arkotz, 9 - 20180 Oiartzun - Spain - CIF B20708517) erklæres at dette produkt opfylder de nødvendige krav vedrørende Direktiv 1999/5/CE eller Direktiv 89/336/EEC. Det er muligt at finde en kopi af den originale erklæring på følgende internet adresse : <http://www.saltosystems.com>





Alle proximity modeller er "Receiver class 3".



Declaration of conformity



By means of the present Salto Systems S.L. (Pol. Lanbarren C/Arkotz, 9 - 20180 Oiartzun - Spain - CIF B20708517), declares that this equipment fulfills the essential requirements and any other applicable or indispensable dispositions of the Directive 1999/5/CE or the Directive 89/336/EEC. You will be able to find a copy of the original declaration of conformity at the following Internet address: <http://www.saltosystems.com>











All proximity models are "Receiver class 3".

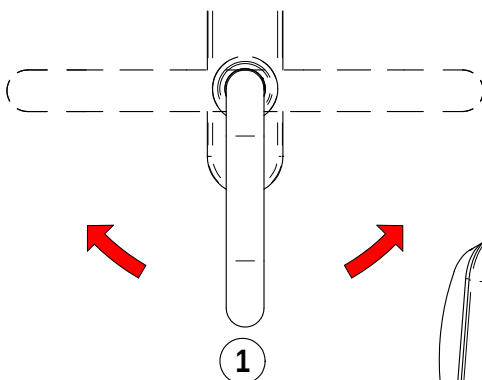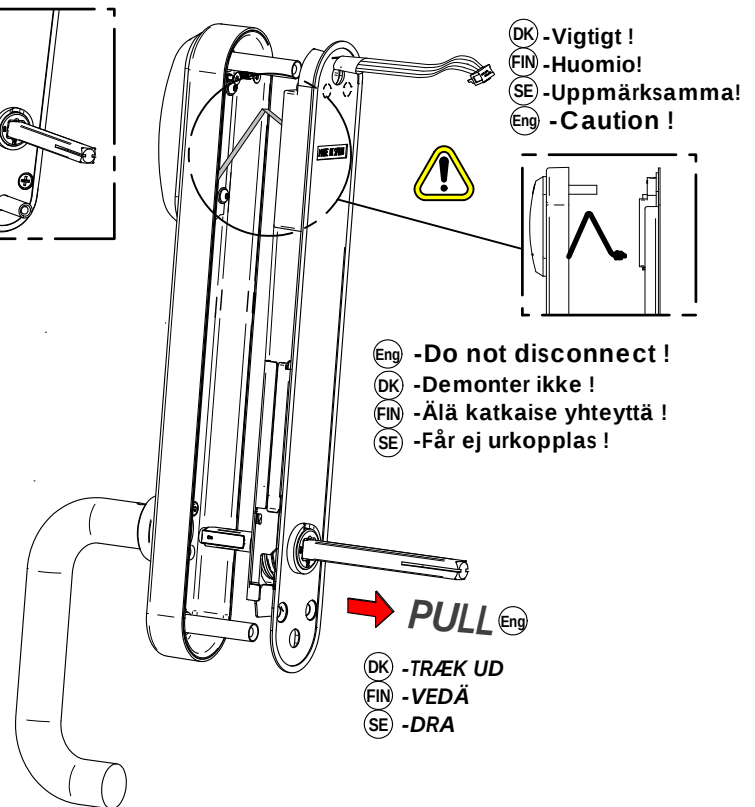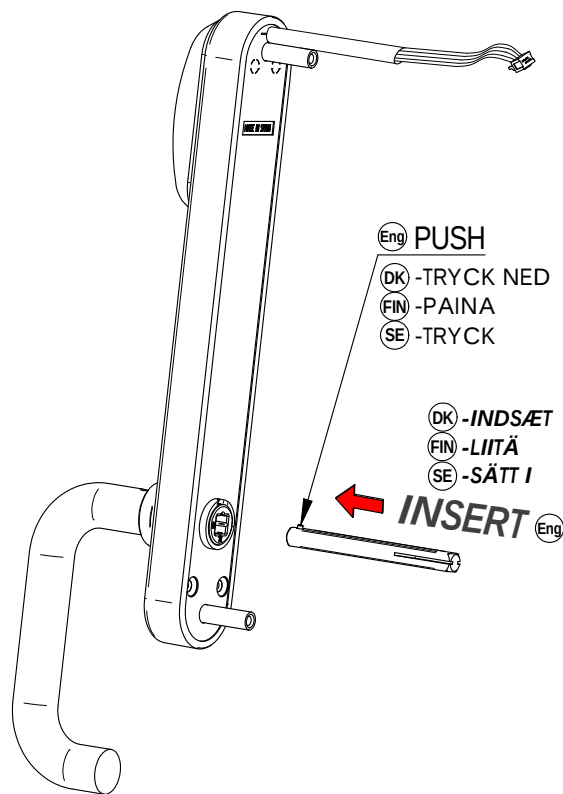


Eng SELECT HANDING

- DK -VÆLG RETNING FOR GREB
FIN -VALITSE KÄTISYYS
SE -VÄLJ HÖGER / VÄNSTER

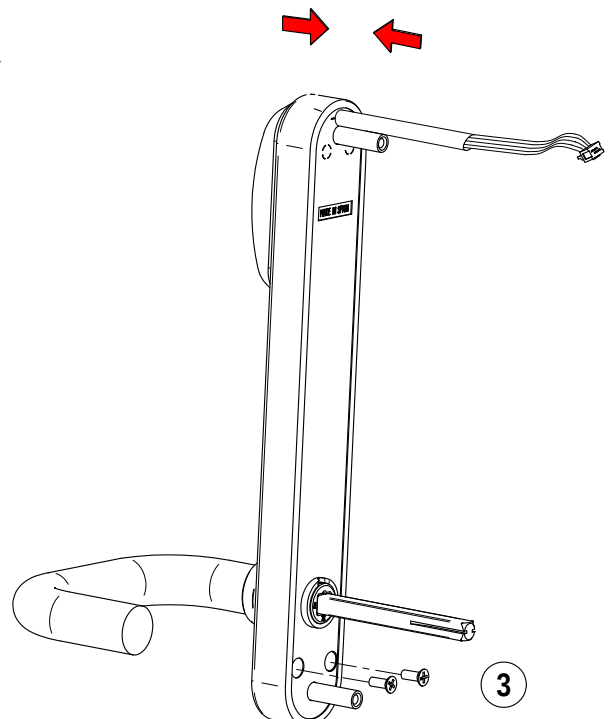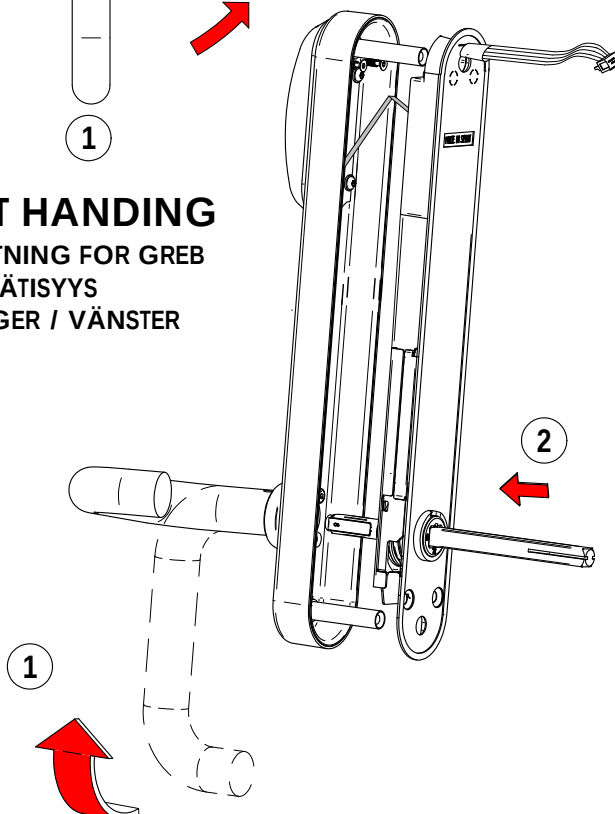

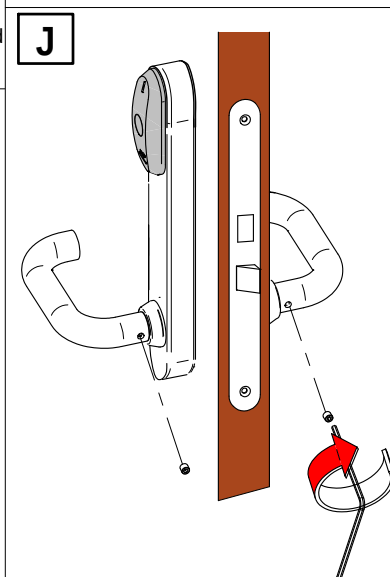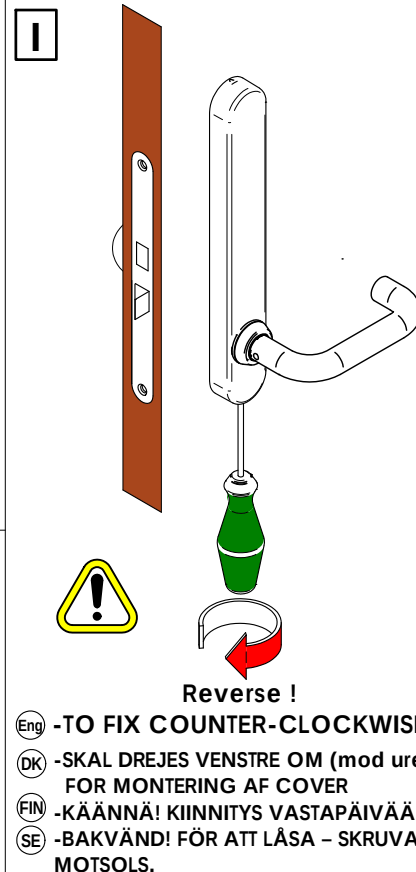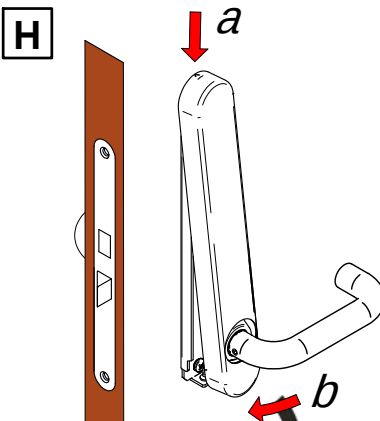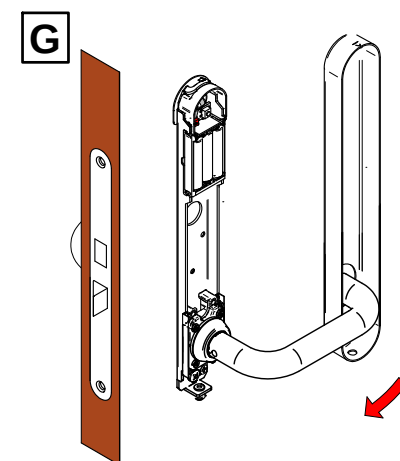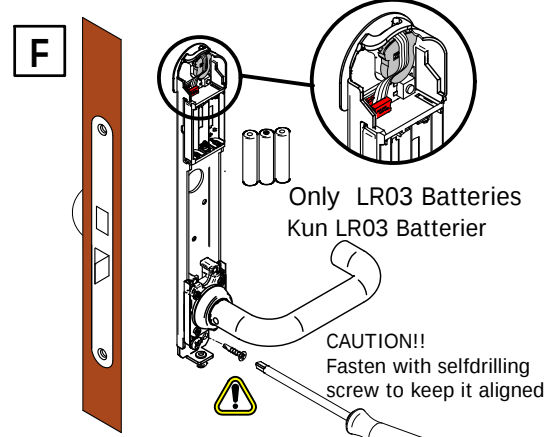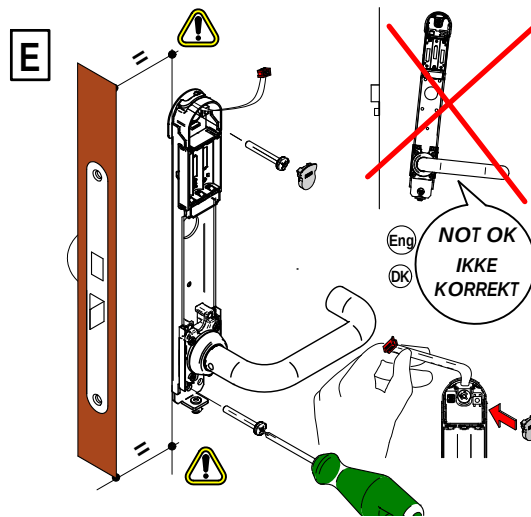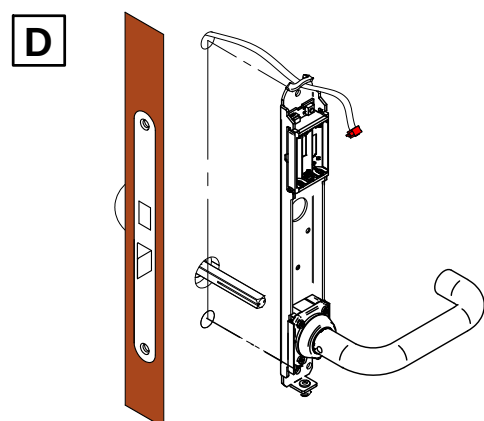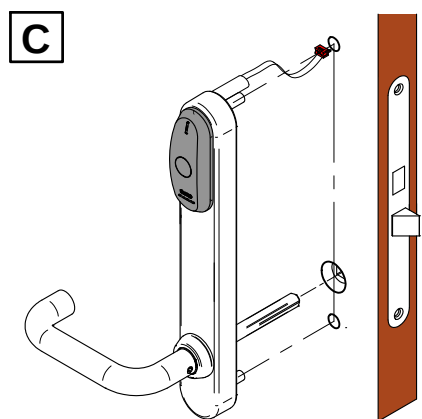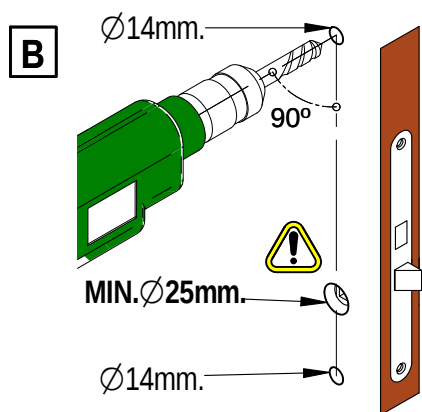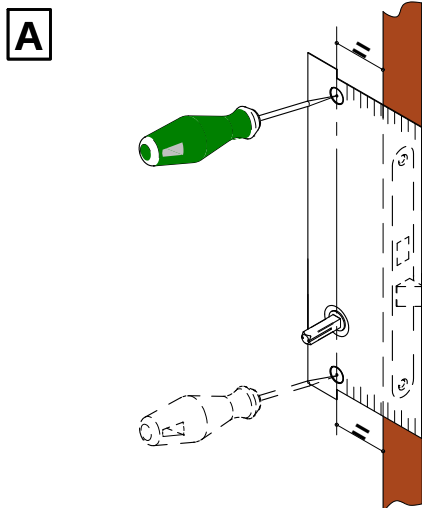


For Scandinavian modular lock

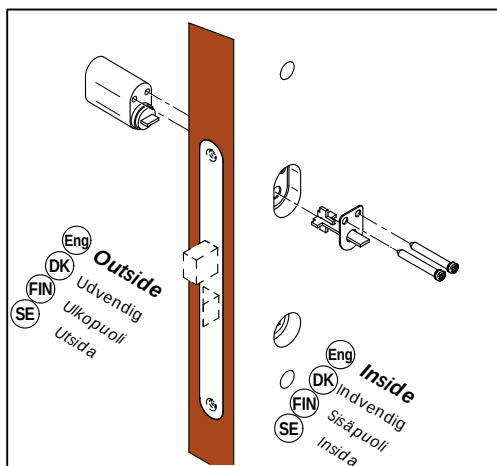


Single cylinder with thumb turn
Enkelt cylinder med vrider

For Skandinaviske
modul låsekasse




**Turn spline set .
(NOT INCLUDED).**

Medbringer sæt .
(IKKE INKLUDERET).

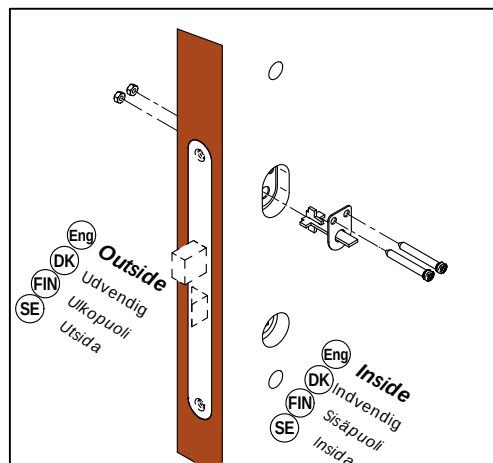

Thumb turn for the inside
Vrider på indvendig side

Si451 m 00 ff t x h r
Si455 m dd ff t x h r





(Eng) HOTEL GUEST ROOM LOCK

(DK) LÅS FOR HOTEL VÆRELSE

(FIN) HOTELLIN VIERASHUONE

(SE) HOTELL ENHET

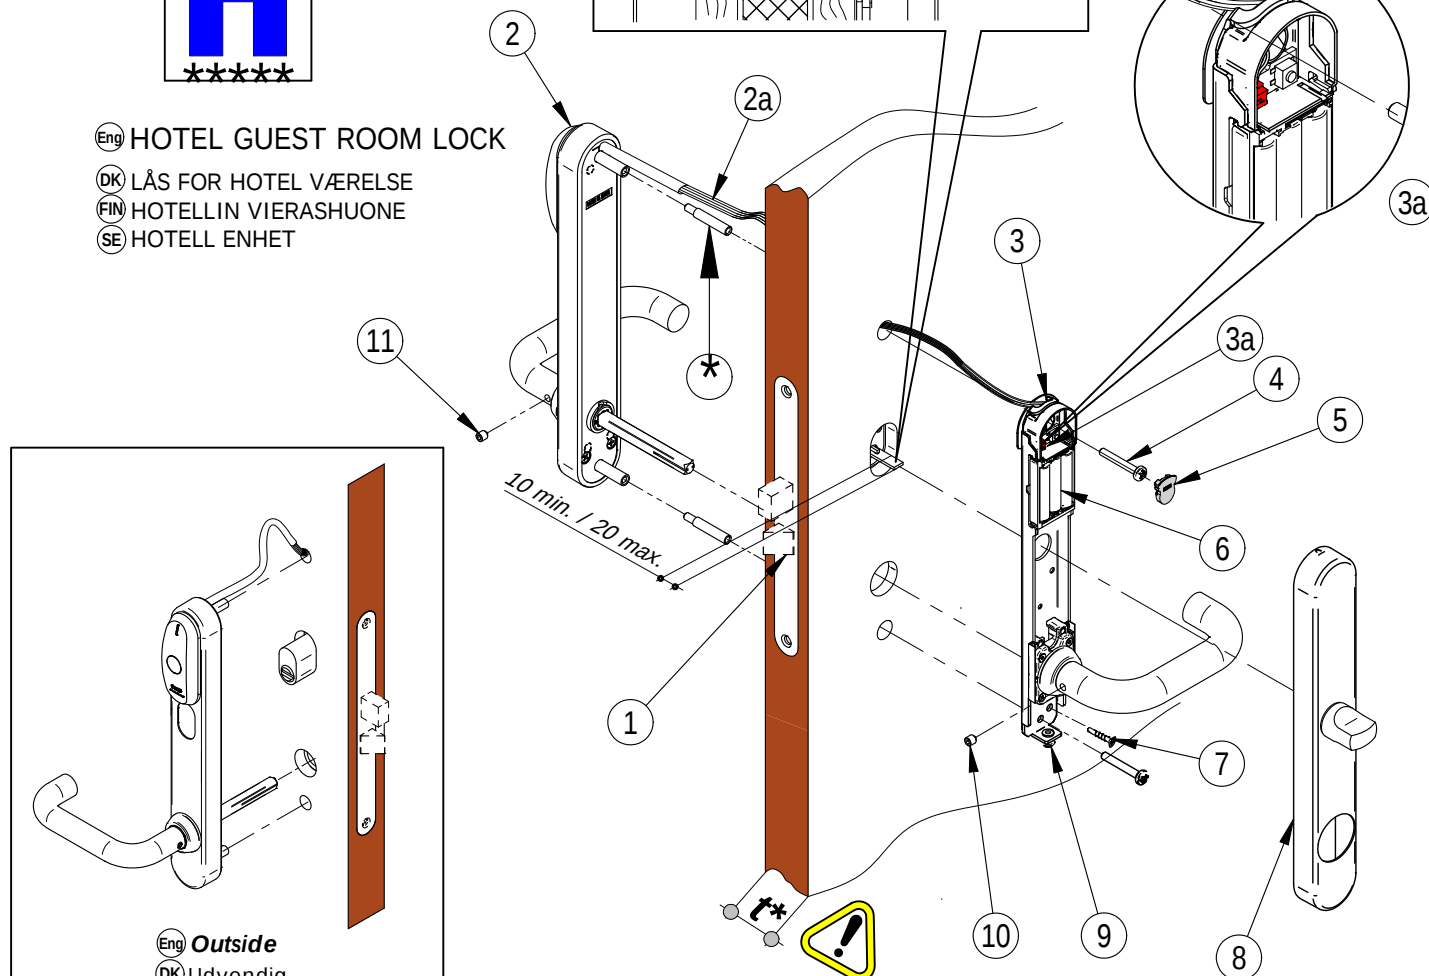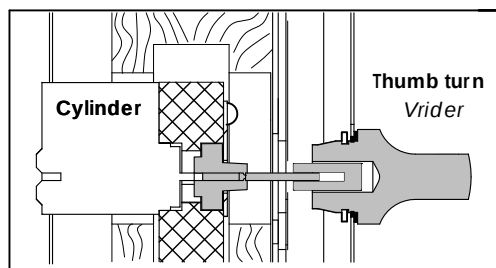

* Required only for doors
that exceed 60mm (2-3/8")
thickness

* Skal kun anvendes på døre hvor
tykkelse er mere end 60mm