


Varianttabell			
E-nummer	Ytbehandling (utöver varmförzinkning)	Kulör	Glanstal
7780760	Rotlackerad	-	-
7780410	Pulverlackerad	RAL 9005	GL 65
7780456	Termoplastad	RAL 7023	-
7780457	Termoplastad	RAL 9005	-
7780458	Termoplastad	RAL 6009	-



Övriga anvisningar

- Tillverkad enligt: SS-EN 40
- Varmförzinkad enligt: SS-EN 1461
- Där annat inte anges gäller generell tolerans.
- Skarpa kanter brutna
- Vikt inkl. Varmförzinkning: 42 kg

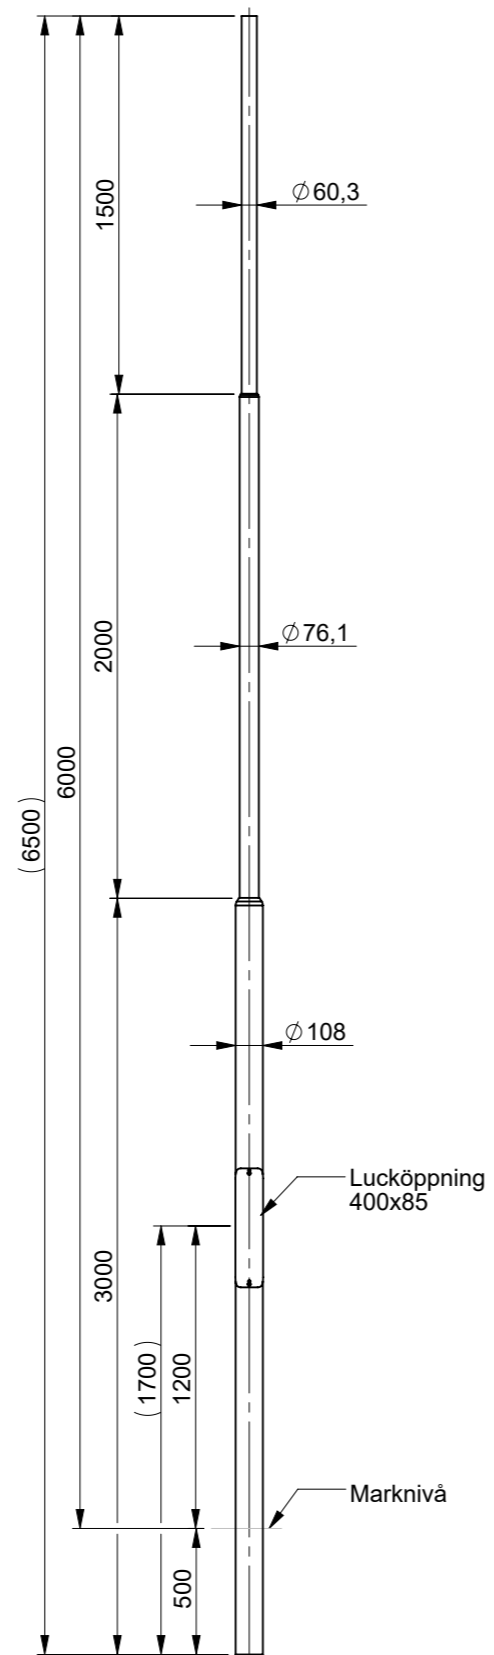

This drawing and all appurtenant matter shall remain the company Mora Mast AB property. They shall not without our written permission, either in their original state or with any changes be copied or manifolded, shown to or in any other way communicated to or handed over to any part.

Material:	Generell tolerans:	Ritad av:	Datum:	Skala:
	SS-EN 40	TH	2012-06-27	1:30
Benämning:		Godk. av:	Godk./Datum:	Format:
MMSH60 E0		BA	2024-02-28	A3
Ritningsnr:	Vikt:	Rev:	Status:	Blad:
7780710	39.53 kg	C	Released	1/1