



<b>Datablad</b>	8325 1995
<b>FLEXIMARK® Märkbox MINI</b>	Giltig fr.o.m. 2014-08-01

## FLEXIMARK® Märkbox MINI Plast kabelmärkning (med profiltång för hållare)



### Genrell beskrivning:

- Plast märksystem för kabelmärkning och komponentmärkning inomhus och utomhus.
- Märkbox med allt du behöver för att märka kablar och komponenter på plats (för mer detaljer se innehållslistan).
- Levereras som kit i en hållbar och praktisk låda (400x300x45mm) Hållbar märkning med resistens mot olika påfrestningar.
- Alla inkluderade artiklar kan beställas separat. (Undantaget plastbuntband CAB som kan ersättas av FLB142 plastbuntband 142x2.4mm)

### Tekniskdata:

#### FLEXIMARK® Teckenremсор MINI:

Material:	PVC
Temperaturområde:	-20 to +65°C
Tjocklek:	0.5mm
Tecken:	Utskriven
Teckenhöjd:	6.8mm
Storlek:	9.5x6.4mm

#### FLEXIMARK® Tool FL52A för profiler PTE 6-25mm

Material:	Polyamid 6
Material (detaljer):	Stål/mässing
Material (Grepp handtag):	Glasfiberarmerad polyamid
Material (hålstansar):	Verktogsstål
Material (styrningstansar):	Kromad mässing
Bredd (skyltprofiler):	6, 9.5, 12, 19, 25mm

#### FLEXIMARK® Tool FL52ERA för profiler PTE 6-12mm

Material:	Polyamid 6
Material (detaljer):	Stål/mässing
Material (Grepp handtag):	Glasfiberarmerad polyamid
Material (hålstansar):	Verktogsstål
Material (styrningstansar):	Kromad mässing
Bredd (skyltprofiler):	6, 9.5, 12mm
Linjal:	inkluderat

#### FLEXIMARK® Snäpplister PGS

Material:	ABS Plast
Temperaturområde:	-20 to +65°C
Användningstemperatur:	≥+10°C
Brandklass:	UL94 V0
Häftämne:	Permanent gummibaserat

#### FLEXIMARK® Skyltprofiler PTE:

Material:	Polyetylen plast, halogenfri
Temperaturområde:	-75 to +80°C
Färg:	Transparent

Artikel nr.	E-nr.	Artikel beskrivning	Inklusive FLEXIMARK® Profiltång	Content (unit)	PU
8325 1995	294 1285	FLEXIMARK KIT MINI FL52ERA YE	FL52ERA	1	1
8325 1994	294 1286	FLEXIMARK KIT MINI FL52ERA WH	FL52ERA	1	1
8325 1993	294 1287	FLEXIMARK KIT MINI FL52A YE	FL52A	1	1
8325 1992	294 1288	FLEXIMARK KIT MINI FL52A WH	FL52A	1	1
8325 1991	294 1289	FLEXIMARK KIT EMPTY	-	1	1
8325 1990	294 1291	FLEXIMARK STRIP CASE KIT	-	10	1

Skapad av:  
FLEXIMARK: A. Lindberg

Dokument:DB8325 1995SE FLEXIMARK Märkbox MINI.doc

Sida 1 of 5





<b>Datablad</b>	8325 1995
<b>FLEXIMARK® Märkbox MINI</b>	Giltig fr.o.m. 2014-08-01

### **Resistens FLEXIMARK® Plast MINI Märkning**

(SP testad av utomstående expert)

	UV resistens	Åldrings-resistens	Abrasion resistens	Diesel resistens	Syra (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) 25%	Alkali (Detergent solution, 10%)	Destillerat vatten	Salt vatten (5% NaCl)	Transformatorolja (Nytro 10X)	Ethanol
<i>teckenremsor i PTE profiler</i> <b>MINI</b>	Testad & Rekommenderad	Testad & Rekommenderad	Inte testad***	Testad & Rekommenderad *	Testad & Rekommenderad *	Testad & Rekommenderad *	Testad & Rekommenderad *	Testad & Rekommenderad *	Testad & Rekommenderad *	Testad & Rekommenderad *
<i>teckenremsor i PGS snäpplister</i> <b>MINI</b>	Testad & Rekommenderad	Testad & Rekommenderad	Testad & Rekommenderad	Testad & Rekommenderad **	Testad & Rekommenderad **	Testad & Rekommenderad **	Testad & Rekommenderad **	Testad & Rekommenderad **	Testad & Rekommenderad **	Testad & Rekommenderad **

\* Kemisk resistens utan nötning testad och rekommenderad

\*\* Kemisk resistens med nötning testad och rekommenderad

\*\*\*Märkning har automatiskt skydd i form av skyltprofiler

### **Testresultat MINI (SP test):**

#### **FLEXIMARK® MINI teckenremsor i PTE skyltprofiler:**

**Åldring 200h +90°C:** Funktion OK. Inga sprickor eller synliga skador. Skylthållarens färg OK. Märkningen är fullt läsbar.

**UV-resistens:** Funktion OK. Färgen av skyltprofiler tydligt oförändrad. Färgen på MINI teckenremsor lite blekt.

Märkning är fullt läsbar.

**Kemisk resistens (inget nötningstest):** Funktion OK. Märkningen är fullt läsbar.

#### **FLEXIMARK® MINI teckenremsor i PGS Snäpplister:**

**Åldring 200h +90°C:** Funktion OK. Inga sprickor eller andra synliga skador. Färg av märkning OK. Märkning är fullt läsbar.

**UV-resistens:** Funktion OK. Färg och märkning är tydligt oförändrad. Märkning är fullt läsbar.


**Kemisk resistens (nötning 200+200 cykler):** Funktion OK. Märkning är fullt läsbar.

### **Fördelar:**

- Producera din märkning när du behöver den
- Innehåller många användningsbara tecken
- Kan användas för både kabelmärkning och komponentmärkning
- SP Testad and rekommenderad
- Utskrivna tecken med bra resistens mot olika påfrestningar
- Ny box ger god överblick, lagring och sortering av din märkning
- Mindre insatsboxar för teckenremsor hjälper dig att enkelt hitta den märkning du behöver

Skapad av: FLEXIMARK: A. Lindberg	Dokument:DB8325 1995SE FLEXIMARK Märkbox MINI.doc	Sida 1 of 5 
--------------------------------------	---------------------------------------------------	-----------------

<b>Datablad</b>	8325 1995
<b>FLEXIMARK® Märkbox MINI</b>	Giltig fr.o.m. 2014-08-01



**FLEXIMARK® MINI Teckenremсор** för montering tillsammans med FLEXIMARK® Skyltprofiler PTE och FLEXIMARK® Snäpplister PGS (även skyltprofiler CAB and PTEF, som inte är inkluderade i lådan).



Teckenremсор med klara brytningsanvisningar för snabb och enkel montering. Hållbar termotransferutskrift med hög resistens mot eventuella påfrestningar.


**FLEXIMARK® MINI Tecken kan monteras i:**



**FLEXIMARK® Skyltprofiler PTE, halogenfria** för montering med buntband. Producera din märkning när du behöver den för kabel och komponentmärkning.



**FLEXIMARK® Snäpplister PGS, hållbar ABS material** för komponentmärkning, monteras med skruv och häftämne. Producera din märkning när du behöver den.

Skapad av: FLEXIMARK: A. Lindberg	Dokument:DB8325 1995SE FLEXIMARK Märkbox MINI.doc	Sida 1 of 5 
--------------------------------------	---------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------


**Klipp och stansa hål för buntband på FLEXIMARK® Skyltprofiler PTE med:**

**FLEXIMARK® Profiltång FL52ERA 6-12mm**

Möjlighet att klippa alla profiler från 6-12mm och stansa hålen för båda buntbanden samtidigt. Linjalen som levereras tillsammans med profiltången hjälper dig att snabbt och enkelt producera skyltprofiler i den längd du behöver dem.

**FLEXIMARK® Profiltång FL52A 6-25mm**

Klippa alla profiler från 6-25mm och stansa båda hålen för buntband på profiler 19mm.

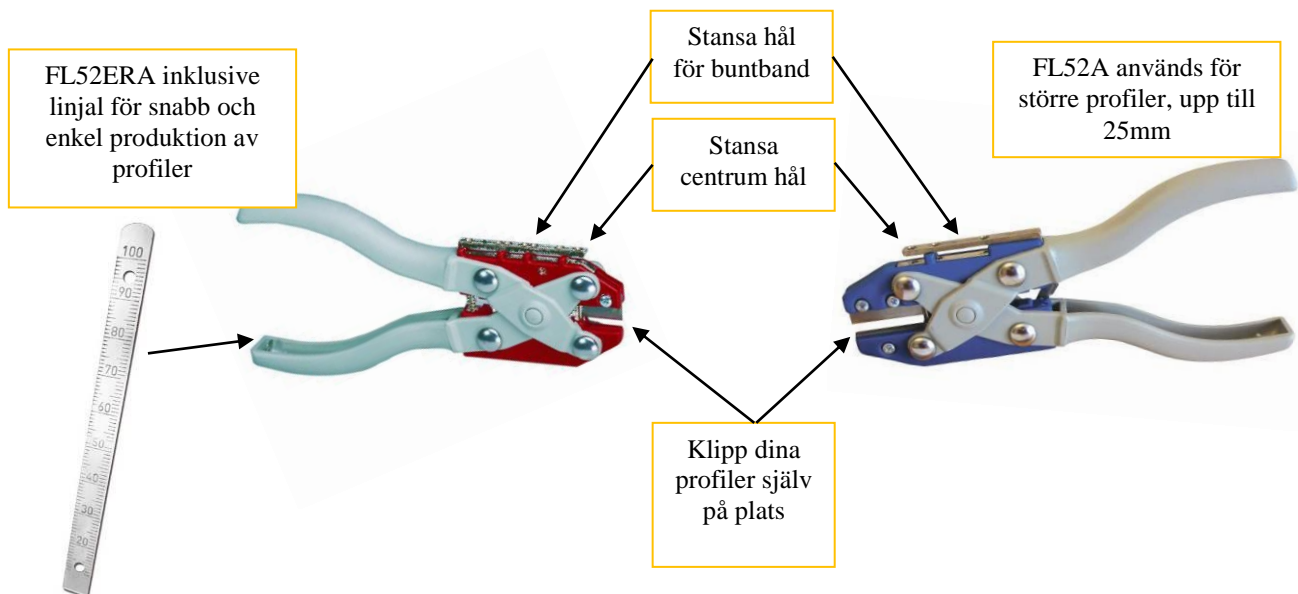

**FLEXIMARK® Tillbehör för märksystem och montering av FLEXIMARK® Skyltprofiler:**

Inom sortimentet FLEXIMARK® Tillbehör för märksystem finns även endhylsor och låsknappar för mer flexibel montering av FLEXIMARK® Skyltprofiler.



**Fotnot:**

Bilder har inte verklighetsskala och representerar inte som detaljerade bilder av respektive produkter.



# Datablad

8325 1995

## FLEXIMARK® Märkbox MINI

Giltig fr.o.m.  
2014-08-01

### Innehåll in FLEXIMARK® MINI Märkbox FL52ERA:

Artikelbeskrivning	Antal i varje märkbox
MGS 10-20-A TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-B TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-C TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-D TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-E TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-F TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-G TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-H TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-I TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-J TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-K TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-L TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-M TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-N TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-O TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-P TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-Q TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-R TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-S TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-T TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-U TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-V TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-W TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-X TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-Y TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-Z TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-Å TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-Ä TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-Ö TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-O TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-1 TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-2 TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-3 TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-4 TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-5 TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-6/9 TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-7 TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-8 TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-6/9 TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-Ø TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-Ü TECKENREMSOR	40
MGS 10-20= TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-EA TECKENREMSOR	40
MGS 10-20+ TECKENREMSOR	40
MGS 10-20- TECKENREMSOR	40
MGS 10-20: TECKENREMSOR	40
MGS 10-20. TECKENREMSOR	40
MGS 10-20/ TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-x TECKENREMSOR	40
MGP 10-20 BLANK TECKENREMSOR	40
CAB Buntband 135x2.6mm	100
PGS 10-285 Snäpplister Vit	1
PGS 10-1000 Snäpplister Svart	1
PTE 9.5-285 Skyltprofiler	8
FLG5242 Endhylsor Gul	20
FLKA5206 Låsknappar	40
FL52ERA Profiltång 6-12mm	1

### Innehåll FLEXIMARK® MINI Märkbox FL52A:

Artikelbeskrivning	Antal i varje märkbox
MGS 10-20-A TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-B TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-C TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-D TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-E TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-F TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-G TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-H TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-I TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-J TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-K TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-L TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-M TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-N TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-O TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-P TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-Q TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-R TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-S TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-T TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-U TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-V TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-W TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-X TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-Y TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-Z TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-Å TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-Ä TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-Ö TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-O TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-1 TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-2 TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-3 TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-4 TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-5 TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-6/9 TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-7 TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-8 TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-6/9 TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-Ø TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-Ü TECKENREMSOR	40
MGS 10-20= TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-EA TECKENREMSOR	40
MGS 10-20+ TECKENREMSOR	40
MGS 10-20- TECKENREMSOR	40
MGS 10-20: TECKENREMSOR	40
MGS 10-20. TECKENREMSOR	40
MGS 10-20/ TECKENREMSOR	40
MGS 10-20-x TECKENREMSOR	40
MGP 10-20 BLANK TECKENREMSOR	40
CAB Buntband 135x2.6mm	100
PGS 10-285 Snäpplister Vit	1
PGS 10-1000 Snäpplister Svart	1
PTE 9.5-285 Skyltprofiler	8
FLG5242 Endhylsor Gul	20
FLKA5206 Låsknappar	40
FL52A Profiltång 6-25mm	1

Skapad av:  
FLEXIMARK: A. Lindberg

Dokument:DB8325 1995SE FLEXIMARK Märkbox MINI.doc

Sida 1 of 5

