

# HANDY LED

## Ljusstark handstrålkastare med LED

**Utförande:** Handy LED är en ny ljusstark handstrålkastare utrustad med en 3 W högeffekts-LED, inbyggd nödbelysningsfunktion och flera ljusregleringsnivåer. Lämplig för de flesta arbeten eller tillfällen då mobil belysning efterfrågas.

**Egenskaper:** Armaturstommen är utförd i grå slagtålig polykarbonat. Handlampan har 6 olika funktionslägen: **1.** Kontroll av batterikapacitet. **2.** Blinkfunktion. **3.** 100 % ljusflöde. **4.** 70 % ljusflöde. **5.** 30 % ljusflöde. **6.** Frånkoppling. Med nätansluten stickpropp och strömställaren i läge "till" så tänds handstrålkastaren automatiskt vid nätbortfall. Batteriladdning visas med 5 lysdioder på handlampans front. Strålkastarhuvudet kan vinklas 20 grader framåt och 90 grader bakåt.

**Montage:** Medföljande väggkonsol monteras på vägg/hylla eller liknande. Adapter för nätspänning 230V AC samt adapter för laddning från i bil 12 V DC följer. Sladdlängder: 1,7 m. Även ett orange färgfilter följer i levereransen.

### Beredskapsdrift



E-nr	73 220 87
Art kod	PL-850-LED 3 W
Ljuskälla	LED 3 W
Batteri	Pb 6V 4.5Ah
Brinntid	7 h*
Autotest	Nej
Vikt	1.5 kg

\*Lystid 7 h gäller för 100 % ljusflöde, övriga lystider är 9 h för blink, 30 % ljusflöde 20 h och 70 % ljusflöde 9 h.


### Tillbehör/reservdelar:



Pb 6V 4.5Ah  
73 149 18



1) Avser handlampan  
2) Avser laddningsaggregatet

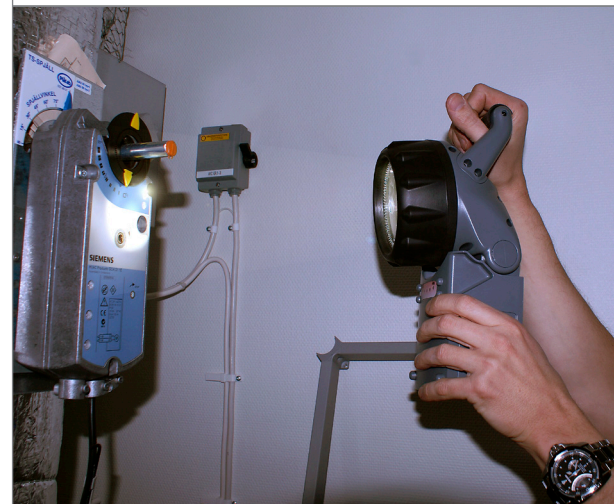

KAMIC förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar som kan påverka produktens prestanda. För övrig info se, [www.kamiclightsafety.se](http://www.kamiclightsafety.se).