

# Skarvbox T



Skarvbox T för fiberoptisk kabel

Skarvbox T ingår i ett modulsystem av låsbara kapslingar tillverkade i syrafast rostfritt stål. Kännetecknande är stor flexibilitet, enkel hantering och täthet för både tryck och vakuum. Kapslingarna lämpar sig väl för krävande miljöer. Med torkmedel förblir boxen fuktfri även under extrema förhållanden.

Skarvbox T är främst avsedd som linjeskarv med möjlighet till en avgrening. Skarvbox T levereras med två kabelgenomföringar (klarar 9 till 24 mm kabeldiameter) en blindförskruvning samt med inredning bestående av dragavlastare och fäste för Multikassetter. Vid grenskarvning ersätts blindförskruvning med en kabelgenomföringssats. För säker organisering och förvaring av fiberskarvarna används erforderligt antal Multikassetter.

Skarvbox T finns i utförande för 4, 6, 10 alternativt 16 multikassetter, som beställs separat. Fäst detaljer för montage på vägg, stativ, i kabelbrunn eller på stolpe, finns som tillbehör. Med överfall kan boxen enkelt låsas med hänglås. I leverans ingår smärgelduk, torkmedel, krympslang och monteringsanvisning.

För avgrening av mikrokabel används TKT 7x7 som klarar 3-7 mm i diameter.

» Rakskarv

» 2 st 9-24 mm kabelgenomföring och blindplugg

» Utbyggbar med 4, 6, 10 upp till 16 Multikassetter för skarvning

**Kapacitet:**

Upp till 2304 fiber (8-ribbon)

**Montering:**

Fäst detaljer för vägg, stativ, i kabelbrunn eller stolpe

**Dimensioner:**

Diameter: 270 mm

Höjd se tabell

**Material:**

Syrafast rostfritt stål



**Arbetsinstruktion:**

719 990 01 Telecombox 240

**Dimensioner och kapacitet för Skarvbox T**

| Art. nr.   | E-nr.     | Telia nr.  | Typ     | Max. antal kassetter | Maximalt antal skarvade fiber *) |                  |                  |                   | Höjd (mm) | Vikt (kg) |
|------------|-----------|------------|---------|----------------------|----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|-----------|
|            |           |            |         |                      | Singelfib. 36/kas.               | 4-fib. 18x4/kas. | 8-fib. 18x8/kas. | 12-fib. 9x12/kas. |           |           |
| 11 100 201 | 50 843 40 | A 952 7570 | 240/50  | 4                    | 144                              | 288              | 576              | 432               | 140       | 3,9       |
| 11 100 203 | 50 844 19 |            | 240/70  | 6                    | 216                              | 432              | 864              | 648               | 160       | 4         |
| 11 100 205 | 50 844 20 |            | 240/150 | 10                   | 360                              | 720              | 1440             | 1080              | 235       | 4,5       |
| 11 100 207 |           |            | 240/200 | 16                   | 576                              | 1152             | 2304             | 1728              | 310       | 5         |

\*) Med reservation för storlek på svetshylsa

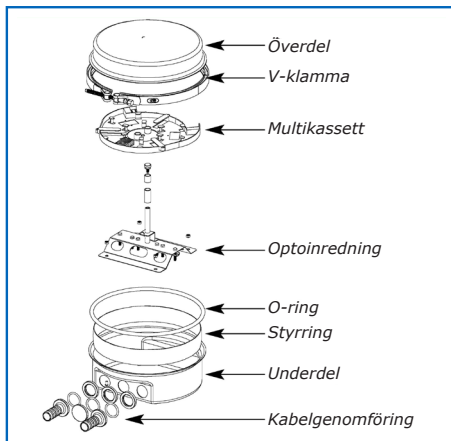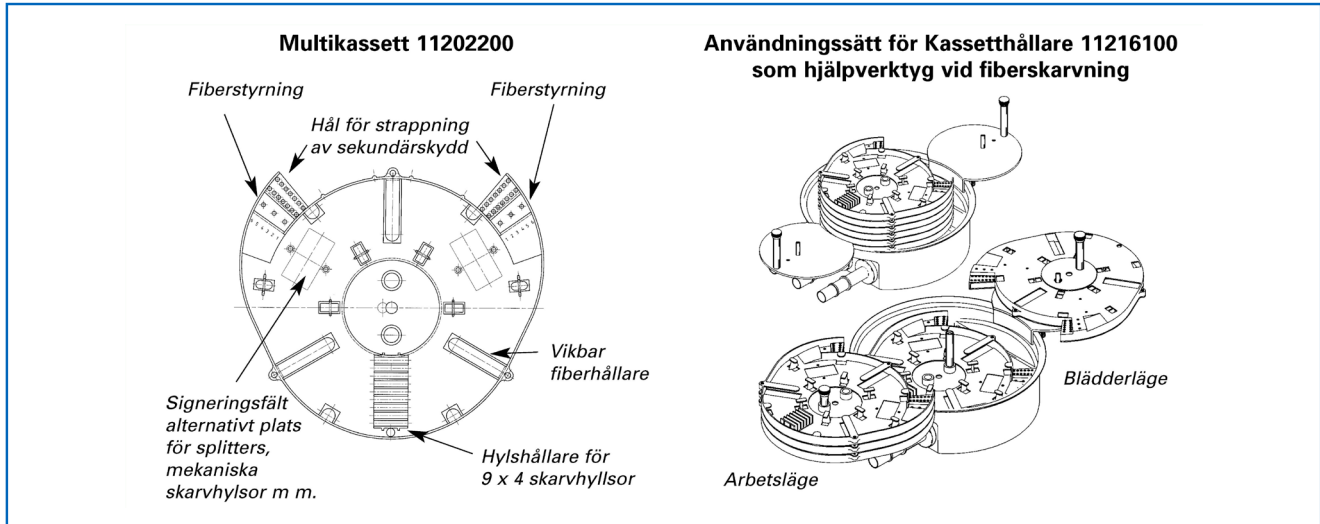

11 212 132 Kabelgenomföring sats 1x24 inkl adapterhylsa kabeldiameter 9 - 24 mm.

## Tillbehör Skarvbox T

| Art. nr.   | E-nr.     | Telia nr.     | Beskrivning   |
|------------|-----------|---------------|---|
| 11 202 202 | 50 843 06 | NCLA 101 09   | Multikassett för 36 singel skarvar, förpackning om två stycken                    |
| 11 208 010 | 50 843 05 | A 952 8352/01 | Blindförskruvning   |
| 11 212 100 | 50 843 04 | A 952 8353    | Kabelgenomföring sats, 2x18mm, inklusive krympslang *)se även sep. datablad       |
| 11 212 132 | 50 604 07 | A 952 7575    | Kabelgenomföring sats, 1x24mm, inklusive krympslang. Klarar kabel diameter 9-24mm |
| 11 212 840 | 50 604 16 | SXAA 130 231  | Kabelgenomföring TKT 7x7 för mikrokabel 3-7mm i diameter                          |
| 11 214 005 | 50 843 07 | A 952 7571    | Bygelfäste för vägg och tvärjärn  |
| 11 214 020 | 50 844 38 | A 952 7624    | Brunnsfäste Uponor  |
| 11 214 030 |           | A 952 8131    | Stolpfäste för liggande box   |
| 11 214 040 |           | A 952 8188    | Stolpfäste för stående box  |
| 11 216 100 | 50 843 11 | NCLA 101 10   | Kassetthållare horisontell - hjälpverktyg vid fiberskarvning                      |
| 11 216 105 | 50 843 12 | NCLA 101 11   | Kassetthållare vertikal - hjälpverktyg vid fiberskarvning i väggmonterad box      |
| 11 216 020 | 16 490 35 | A 952 7574    | Verkygssats Telecombox (flänsmutternyckel, fiberfixeringsverktyg, ringspärnyckel) |
| 11 218 010 |           |               | Överdel 240/70  |
| 11 218 015 | 50 843 61 |               | Överdel 240/150   |
| 11 218 020 |           |               | Överdel 240/200   |
| 11 218 040 | 50 843 62 |               | Förlängningsaxel vid utökning med fler Multikassetter                             |
| 11 218 056 | 50 843 08 |               | Låskåpa för hänglås   |
| 11 218 350 |           |               | Svetshylsa enkelfiber 60mm  |
| 11 218 355 |           |               | Svetshylsa Ribbon 4 & 8   |