



# NÖDBELYSNING

## SAC-HL-85



Medföljer:




Färgad lens




Laddare 9V  
500mAh



12V laddare

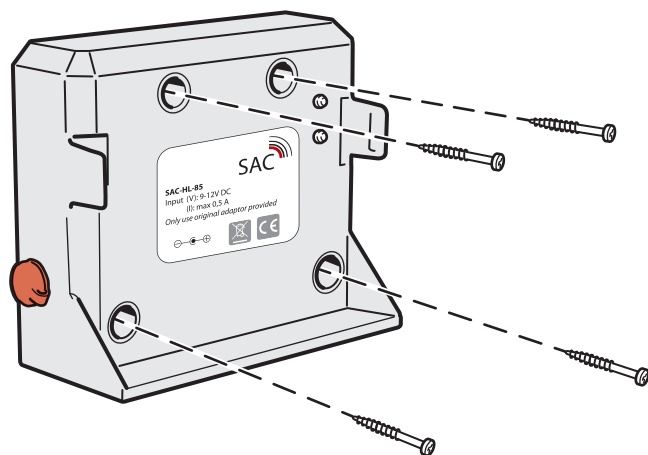

Använd lämplig skruv för montering

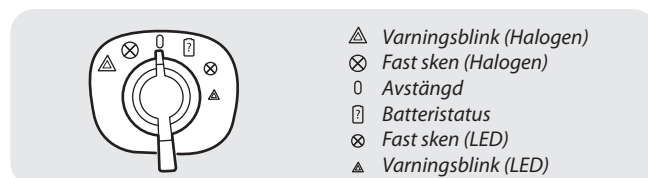

- ▲ Varningsblink (Halogen)
- ⊗ Fast sken (Halogen)
- Avstängd
- ⊞ Batteristatus
- ⊗ Fast sken (LED)
- ▲ Varningsblink (LED)


## SAC-HL-85

SAC-HL-85 är en robust och mångsidig handstrålkastare avsedd för olika miljöer. Huset är tillverkat i slagtåligt polykarbonat. Lampan kan användas som bärbar strålkastare eller som varselljus med blinkande eller fast sken. Lampan är försedd med ett bärhantag och strålkastarhuvudet är ledat och kan riktas -20° till 90°. Det medföljer en orange lens, batteriladdare och 12V laddare.

### NÖDLJUSFUNKTION

SAC-HL-85 installeras som regel fast genom att laddenheten skruvas på vägg och lampan snäpps in i laddaren. SAC-HL-85 är utrustad med ett ventilerat blybatteri konstruerat för kontinuerlig laddning och ska alltid vara ansluten till laddström. Vid strömbortfall eller om lampan tas ur hållaren tänds den automatiskt. På vredet upptill väljs LED eller halogen, blinkade eller fast sken samt kontroll av batteristatus.

- 5,5 W halogenlampa med 3,5 timmars brinntid
- Laddtid ca 8h
- 8 högeffektiva lysdioder som reservbelysning med 30h brinntid.
- Fast eller blinkande sken
- Vägghållare med inbyggd laddare för 230 V eller 12 V
- LED-indikering av batterikapacitet
- Underhållsfritt ventilreglerat blybatteri
- Automatisk tändning vid strömbortfall
- Ledat strålkastarhuvud (-20° - 90°)
- Max temperatur 50° C

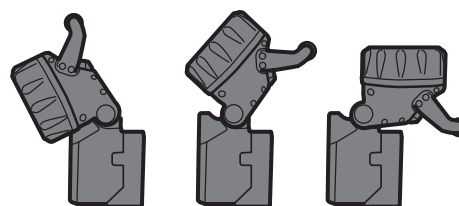

Lampan kan vinklas -20° till 90°

Art.nr	E-nummer	Modell	Beskrivning	Mått i mm	Vikt
460442	73 290 91	SAC-HL-85	Handstrålkastare LED + Halogen	290 x 125 x 75mm	1,6kg

Med reservation för eventuella ändringar



SAC Nordic AB • Prästtorpsvägen 16 • S-341 51 Lagan • SWEDEN • www.sacnordic.com

Safe Security Solutions