

Artkod: Conto D2 MID Puls
Levkod: CE2DMID12



E-nr 09 001 06

- Mäter total/partiell Aktiv Energi, Aktiv Effekt, Ström, Spänning, Frekvens, Effektfaktor och Drifttid.

- Mätnoggrannhet

Klass B - Aktiv Energi EN 50470

- Bredd: 2 modul (35mm)

- Plomberbara luckor täcker anslutningsterminaler och front.



Tekniska Data

Ingångar spänning

Mätområde	207...253V
Referensvärde	230V
Frekvensområde	49...61Hz

Ingångar ström

Direktanslutning	63A
Min detekterbar	40mA

Omgivningstemperatur

Referens temp	23 °C ±2 °C
Arbetstemperatur	-5 ... +55 °C

Mätnoggrannhet

Energi Aktiv	Klass B EN50470
--------------------	-----------------

Isolation

Kategori	III
Impulstest	6kV 1,2/50µs

Display

Display typ	LCD 6 siffror - höjd 6mm
Upplösning	0,1 kWh
Blinkfrekvens LED	1 imp / Wh


Kapsling

Norm	2 moduler DIN 43880
Anslutningar Ingång ..	Skruv - max area 10 mm ²
Anslutningar Utgång ..	Skruv - max area 2,5 mm ²
Montage	DIN skena 35mm EN 60715
Material	Självslöcknande polykarbonat
Skyddsform	Anslutningar - IP20 EN 60715
	Front - IP51 EN 60715
Vikt	250g

Utgång - Puls

Kontaktdata	50 mA, 110 V ac/dc
Pulsvärde	1 imp / Wh - 1 imp/kWh
Pulslängd	50-500ms

Dimensioner

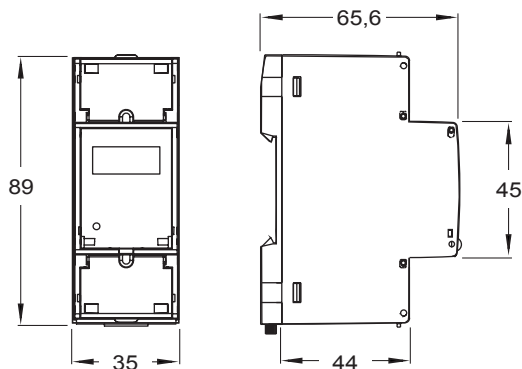

Inkoppling

