

# Väggbox för skarvning och terminering - Easy

## PRODUKTBESKRIVNING

Robust IP20 klassad väggbox för inomhus montage i vit ABS plast (RAL 9003). Plats för 6 SC-duplex eller 6 LC-quad mellanstycken. Levereras komplett med svetshylshållare för 24F, kabelgenomföring, adapterhållare för 6 SC-duplex hålbild, rangerringar, skruv, plugg, buntband och varningsdekal.

Skyddsklass (EN 60529): IP20

Slaghållfasthet (EN 50102): IK 05


Brandklassificering: UL 94 V2

Material: Halogenfri ABS plast

Färg: Vit, RAL 9003

Vikt: 0,400 kg

Yttermått: 205x157x60mm.

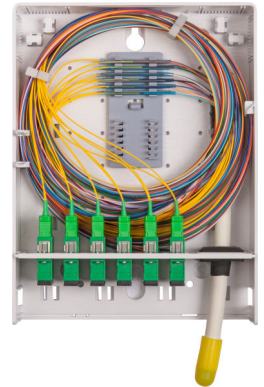

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

### Fiberbox Easy

E-nummer	Beskrivning	Beskrivning 2
5053109	Fiberbox inomhus 6xSCD/LCQ	inkl skarvhållare 24F



Fiberbox Easy