

# zebra

## Teknisk beskrivning

Mått: (LxBxH) 575 x 76 x 8mm

IP-klass: IP20

Livslängd: 40 000h/L70/B10 Ta25°

Ansluts direkt till 24VDC

Färgåtergivning: Ra82

SDCM: 3

Färg: Vit (RAL9003).

Ljusspridning: 120°

Totaleffekt: 10,5W



## Bänkbelysning Lizt

Mycket lågbyggande underskåpsarmatur i vitlackerad aluminium med sidobelyst opal optik.

Slimmad till endast 8 mm bygghöjd. Bred spridningsvinkel ger ett väl avbländat och behagligt ljus utan reflexer.


Utmärkt som belysning över arbetsytor, i hyllor och skåp mm. Upp till 4 st enheter kan kopplas ihop till en längd.

Ansluts till extern likspänningstransformator 24V.

Kan ljusregleras.

Nummer	Benämning	Färgtemperatur	Lumen
75 040 58	Bänkbelysning 60cm 10,5W	3000K	250lm

### Måttskiss

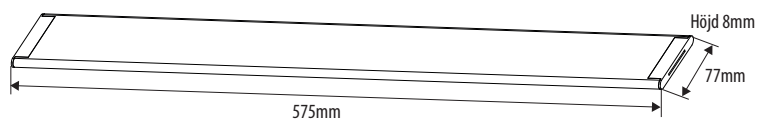

### Tillbehör

**Touchdimmer** – Kopplas in på valfri sida mellan armatur och drivdon. Kort tryck för av/på och ett långt tryck för upp/neddimning. Inkl. 3 cm + 2 m kabel. Touch-tillbehören behöver konstant spänning och ska användas tillsammans med drivdon Z-Dim Linjär 100W 24VDC, E-nr: 79 852 86.

75 040 59 Touchdimmer

