


zebra

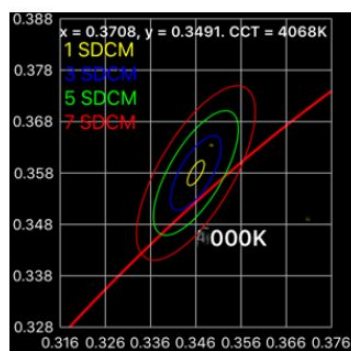

IEC SDCM


Belfry 25/50W

Belfry är en stolparmatur för alla vägtyper, Belfry är en armatur av högsta kvalitet med all modern teknik som standard. Armaturen har säker avstängning, när locket öppnas kopplas strömmen automatiskt av. Den har justerbar vinkel: monteringsvinkeln kan justeras från - 5 grader till + 15 grader horisontellt, 0 grader till + 10 grader vertikalt. Armaturen levereras med avluftningsventil som hjälper till att reducera kondens och tryckutjämnar. Den är bestyckad med Philips Fortimo fastflex ledmoduler samt Philips Xitanium led xtreme drivare. Armaturen är förprogrammerad med constant light output som betyder att ljusstyrkan är konstant med tiden. Det betyder att ingen energi slösas på en alltför stark anläggning de första åren. Självklart kan den monteras både på stolpe och arm. 25W levereras med 6 meter kabel och 50W levereras med 10 m kabel. Stolpfäste 34 - 60 mm.

Teknisk beskrivning

Vandalklass	IK 09
Skyddsklasser	IP66, klass I
Effekt/armaturlumen	25W - 3740lm och 50W - 6985lm
Material	Korrosionsbeständig pressgjuten aluminium
Effektivitet	26.5W 141lm/W, 52.5W 133lm/W
Vikt	6.5 KG
Färgåtergivning	Ra 78
Ljuskälla	LED
Stolpfäste	34 -60 mm
Livslängd	100 000h Ta15°
Högspänningskydd	Upp till 8 KV
Färg (RAL)	9007
Anslutning	230V
SDCM	3
Ljusfördelning	Direkt
Spridning	145°

Denna armatur har en energieffektivitetsklassning i enlighet med förordning (EU) 2019/2015 enligt nedan:
25W – Class D
50W – Class E

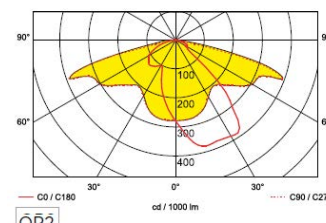

Nummer

77 279 08

77 279 09

Benämning

Belfry LED 25W

Belfry LED 50W

Lumen

3740 lm

6985 lm

B x H x D

619 x 289 x 152 mm

619 x 289 x 152 mm


Färgtemperatur

4000 K

4000 K

Demonteringsinstruktioner

50W

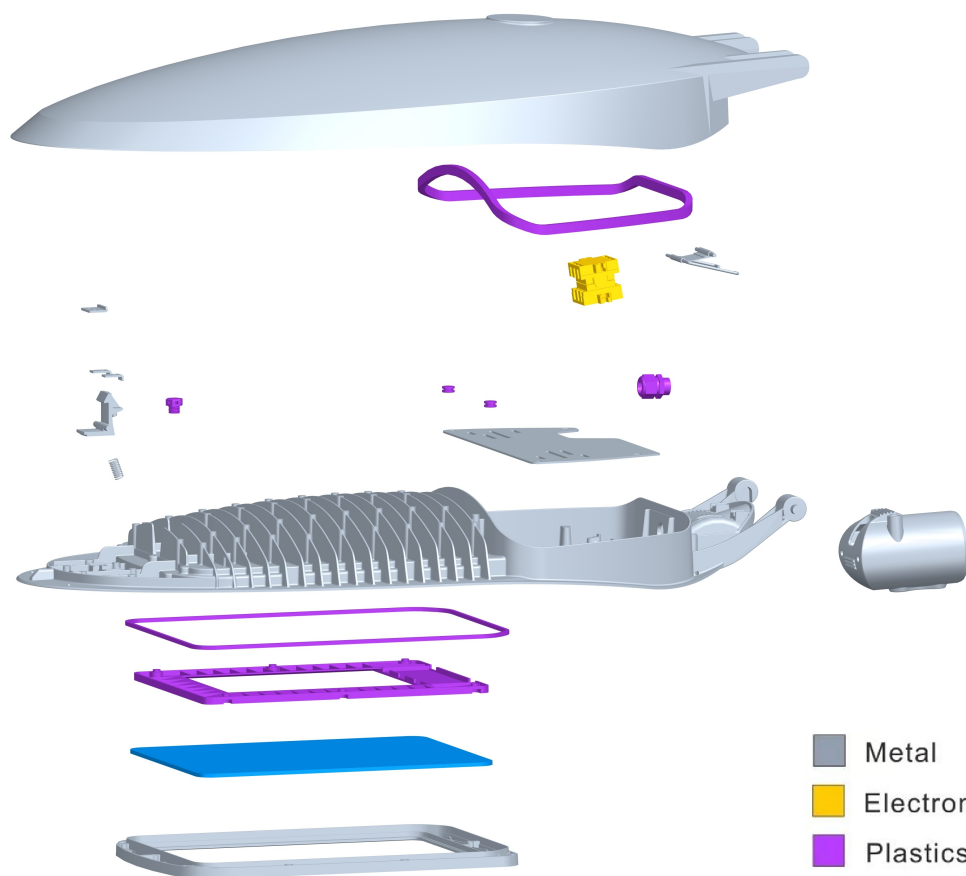

25W

