


ANSLUTNINGSSATS VÄRMEKRYMP

Denna anslutningsats är avsedd för terminering av alla nVent RAYCHEM värmekablar BTV, QTVR, XTV, KTV och VPL till en kopplingsdosa, samtidigt som den elektriska isoleringen av värmekabelns ledare och kärna bibehålls.

Förseglingen av värmekabelns kärna utförs med Raychems krympslangar. I denna sats medföljer två tätningar som ger förskruvningen optimal tätning under olika omgivningsförhållanden.

En extra låsmutter medföljer för ogångade ingångar.

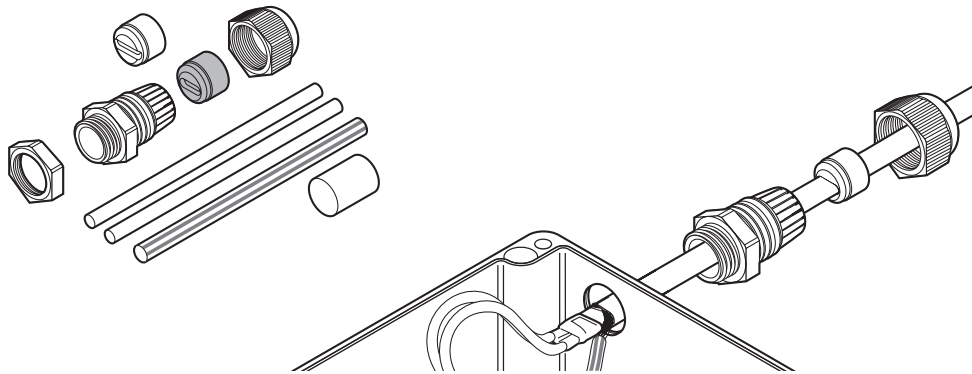

APPLIKATION

Anslutningsats för värmekablar BTV, QTVR, XTV, KTV och VPL


SATSENS INNEHÅLL

1 förskruvning, 2 tätningar, 1 låsmutter, 1 grön/gul slang, krympslangar för ledartätning, 1 installationsanvisning (flerspråkig)

GODKÄNNANDEN

Satsen är certifierad som en del av systemets godkännanden för de olika värmekablarna.

BTV	QTVR	XTV	KTV	VPL
Baseefa06ATEX0183X	Baseefa06ATEX0185X	Baseefa06ATEX0184X	Baseefa06ATEX0186X	Baseefa06ATEX0188X
IECEX BAS 06.0043X	IECEX BAS 06.0045X	IECEX BAS 06.0044X	IECEX BAS 06.0046X	IECEX BAS 06.0048X

 II 2G Ex e II II 2D Ex tD A21 IP66 Se certifikat för detaljer.

 Ex e II Ex tD A21 IP66

Denna produkt har också alla erforderliga godkännanden för användning i Kazakstan, Ryssland och i andra länder. Kontakta din lokala representant för nVent för mer information.

PRODUKTSPECIFIKATION

Områdesklassificering	Explosionsfarliga områden, Zon 1, Zon 2 (gas), Zon 21, Zon 22 (damm) Ordinära
Typ	Värmekrympbara
Gångstorlek	M25 x 1,5
Min. omgivningstemperatur	-50 °C
Max. exponeringstemperatur (förskruvning)	110 °C
Kapslingsklass	IP66

BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

Benämning	C25-21
Artikelnr (vikt)	311147-000 (0,06 kg)

Sverige

Tel +46 31 335 58 00
salesse@nvent.com



[nVent.com](https://www.nvent.com)

Vår kraftfulla varumärkesportfölj:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER